CNBM | 易单网 okorder.com

FORTUNE 500

CNBM | 易单网 okorder.com

CNBM International Corporation

Dirección: Piso 17, Edificio No.4 Centro Comercial Internacional Zhuyu
No.9 Shouti South Road, Haidían Dístrict, Beijing 100048, China.
Tel: 0086-10-57971117
Fax; 0086-10-57971188
Email: mahawang@icnbmsteel.com
Sitio web: wwwicnbm.com / www.okorder.com

Nicolás Villegas Mendoza
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Certificado de Idoneidad No. 508 de 2023

CNBM INTERNATIONAL CORPORATION

LÁMINA/BOBINA DE ACERO

www.icnbm.com /www.okorder.com

中建材国际贸易有限公司

PERFIL DE LA EMPRESA

CBNM International

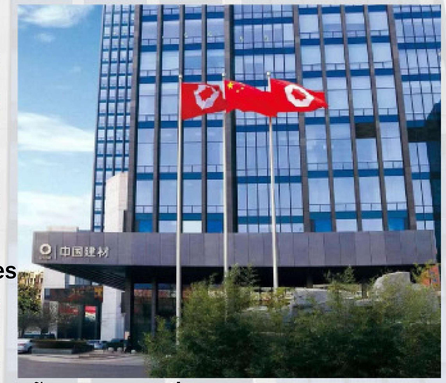

CNBM International Corporation (CNBM International) es la plataforma de comercio más importante de CNBM Group Corporation, una empresa pública bajo supervisión directa de la Comisión estatal para la supervisión y administración de los activos del Estado.
CNBM es el grupo industrial integral de materiales de construcción más grande de China, el cual integra investigación científica, fabricación y logística en una sola entidad, la cual ha sido clasificada en la lista Fortune Global 500 por ocho años consecutivos. Obtuvo el puesto 196 en 2022.

Para finales de 2022, los activos totales de CNBM sobrepasaron los 97 Billones de dolares (USD), con mas de 200.000 empleados y 20 empresas bajo su administración directa con un control de acciones del 100% o control de mayoría, de las cuales 14 cotizan en bolsa, incluyendo 2 que cotizan en el extranjero.

Por el momento, hemos establecido sociedades estratégicas con cientos de fabricantes locales y hemos formado extensas relaciones de negocios con clientes en más de 120 paises en los campos de materiales de construcción y equipos, haciendo uso total de su superioridad absoluta, tanto por su abundante fuente como por su solido soporte tecnológico. Actualmente, tenemos subsidiarios y sucursales de propiedad absoluta en 5 países con el objetivo de lograr la localización, lo cual también representa un progreso esencial en nuestro objetivo de globalización.

DIVISIÓN DE ACERO

- ACERO LAMINADO EN CALIENTE EN BOBINA/LÁMINA
- ACERO LAMINADO EN FRÍO EN BOBINA/LÁMINA
- GALVANIZADO EN CALIENTE/ BOBINA DE ACERO ALUZINC/ LÁMINA
- GALVANIZADO PREPINTADO/ BOBINA DE ACERO ALUZINC/ LÁMINA
- ACERO DE IMPRESIÓN EN BOBINA/ LÁMINA
- ACERO INOXIDABLE EN BOBINA/LÁMINA
- BOBINA/ LÁMINA DE HOJALATA

Podemos asegurar que se mantienen estándares de calidad estables, los cuales cumplen de manera estricta tanto con los requisitos del mercado como con las expectativas de los clientes. Nuestros productos gozan de una excelente reputación y han sido exportados a Europa, Sur America, el Medio Oeste,el Sudeste Asiático , África y Russia, etc...
Sinceramente esperamos establecer una buena relación a largo plazo con su empresa.

CNBM | 易单网 okorder.com

ACERO LAMINADO EN CALIENTE (2-3)

ACERO LAMINADO EN FRÍO (4)



GALVANIZADO EN CALIENTE/ ACERO ALUZINC (5-9)

GALVANIZADO PREPINTADO/ ACERO ALUZINC (10-12)

ACERO DE IMPRESIÓN (13-14)

ACERO INOXIDABLE (15-16)



HOJALATA (17-19)

Nicolás Villegas Mendoza
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Certificado de Idoneidad No. 188 de 2023

CONTENTS

CNBM INTERNATIONAL

ACERO LAMINADO EN CALIENTE

El bloque como materia prima es calentado en horno, con agua a alta presión para reducir el fósforo, luego es ingresado al laminador desbastador,cabezilla de corte y final. Luego es ingresado al laminador fino, se corta el borde, después de realizar los enderezamientos, nivelación y otros tratamientos para lineas de acabado y luego cortando la placa o bobina se convierte en láminas de acero laminado y bobinas de acero laminado en caliente

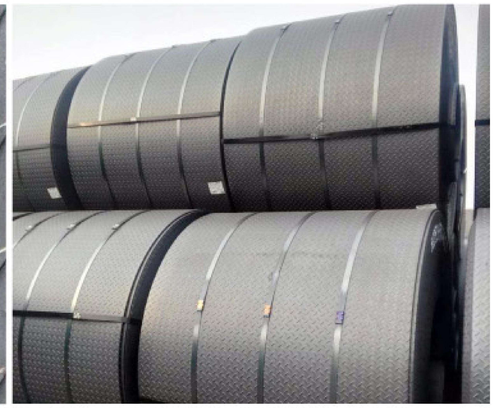

ESPECIFICACIONES DISPONIBLES

	Grosor	Ancho	Longitud	ID de Bobina
Bobina de Acero Laminado en Caliente	0.80-25.0mm	600-2000mm		762mm/610min
Banda de Acero Laminado en Caliente	1.50-20.0mm	30-720mm		762inm
Placa de Acero Laminado en Caliente	6.00-700mm	1000-4500mm	4000-18000mm	
Lámina de Acero Laminado en Caliente	1.20-25.0mm	1000-2000mm	0-18000mm	
Acero Laminado en Caliente en Cuadrícula	1.40-10.0mm	900-1500mm	0-18000mm	

ESTÁNDAR Y CALIFICACIÓN

Bobina de Acero Laminado en caliente				
	JIS	ASTM	SAE	EN
Calidad Comercial	G3131SPHC	A569 A635 A659 A1011 CS TypeA, B,C	1006-1025	10111 DD11
Calidad de Estirado	G3131 SPHD		1006-1010	10111 DD12
Calidad de Embutición	G3131 SPHE	A622 A1011 DS TypeA, B	1006-1010	10111 DD13 DD14
Estructura General (T.S.<490N/MM2)	G3101 SS330 SS400 G3106 SM400A G3132 SPHT1 SPHT2 SPHT3	A36 A238 GR.C A570 GR 30-40 A1001 SS GR.30-40	1010-1025	
Estructura General (ES.>490N/MM2)	G3101SS490 G3106 SM490A SM490YA	A570 GR.45-50 A607 GR.45-70 A1101 SS GR. 45,50	J1392 05OX	

USOS

Automóviles, Eléctrico, Electrodomésticos, Maquinaria, Equipos de Transporte, Estructuras de Acero, Tanques o Recipientes Bajo Presión, Tuberías Soldadas, Puentes, Contenedores, Construcción de Embarcaciones.

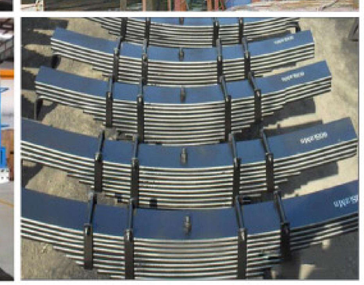
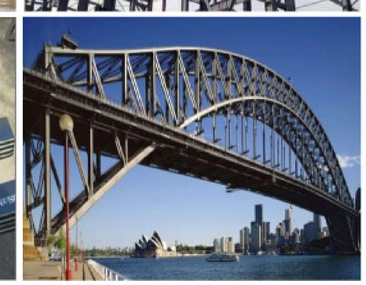

Nicolás Villegas Mendoza
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Certificado de Idoneidad No. 508 de 2023

ACERO LAMINADO EN FRÍO

La materia prima de la lámina/bobina de acero Laminado en Frío es un producto laminado en caliente de alta calidad, y después del decapado, laminación continua, desengrasamiento,recocido, paso por caja de laminación, ranurado y linea de cortes longitudinales etc...

Asi como aplicando varios tipos de nuevas tecnologías y un nuevo proceso de produccion global de laminación de bobinas. Por lo tanto, la calidad de los productos se puede garantizar.




ESPECIFICACIONES DISPONIBLES

Bobina de Acero Laminado en Frío	
Grosor	0.3-4.0mm (Dureza Total desde O.lOmm]
Ancho	30-2000mm
Longitud de Lámina	0-6000mm
ID de Bobina	508mm o 610mm
Tratamiento de Superficie	Acabado Mate/Acabado Brillante, Aceite/Seco
Metodos de Recocido	Recocido Brillante/ Recocido Negrol
Peso de Bobina	5MT-25MT

ESTÁNDAR Y CALIFICACIÓN

Bobina de Acero Laminado en Frío			
	JIS G3141-2005	EN1Oí30-2006	ASTM A1008-12a
Calidad Comercial	SPCC	DCÜ1	CS Tipo A/B/C
Calidad de Estirado	SPCD	DCÜ3	DS Tipo A/B
Calidad de Embutición	SPCE SPCF (no senescente]	DC04	DDS
Calidad de Embutición Extra Profunda	SPCG (no senescente)	DC05/06	EDDS

USOS

Barriles de Acero, Tuberías de Acero Galvanizado, Electrodomésticos, Automóviles, etc

BOBINA/LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

Las bobinas de Acero Galvanizado en Caliente están disponibles con un revestimiento de Zinc puro por medio del proceso de galvanizado en caliente.
Estas ofrecen la economía, fuerza y deformabilidad del Acero en combianación con la resistencia a la corrosión del Zinc. El proceso en caliente (hot-dip) es el proceso por medio del cual el Acero se reviste con capas de zinc, para protegerlo del óxido. Es especialmente útil para incontables usos industriales y exteriores.

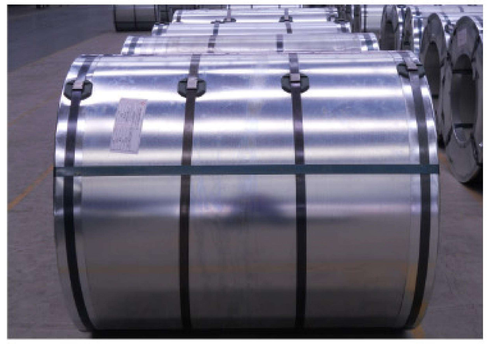
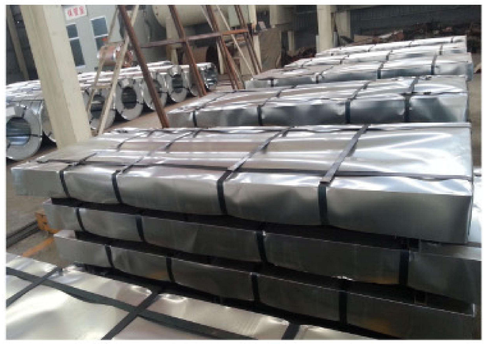
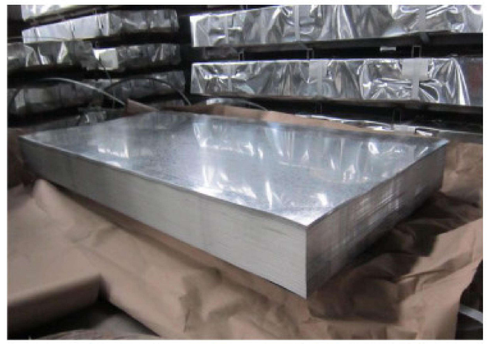

ESPECIFICACIONES DISPONIBLES

HOT-DIP GALVANIZED STEEL COIL	
GROSOR	0.12mm-5.0mm
ANCHO	Max ISOOmm
REVESTIMIENTO DE ZINC	ZOg/m'^OOg/m1
FLOREADO	Floreado Normal, Floreado Minimizado, Cero Floreado
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE	Cromado/No Cromado, Aceitado/no aceitado Anti Huellas
DIÁMETRO INTERNO DE BOBINA	508mm or 61Omni

Nicolás Villegas Mendoza
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Certificado de Idoneidad No. 508 de 2023