

Fuera de Carretera


DT997



La RoadX DT997 es una llanta de posición de conducción para camiones que conducen en aplicaciones fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Los grandes bloques labrados y las ranuras profundas mejoran la tracción y el rendimiento de frenado en carretera.
- El diseño de hombro abierto mejora la capacidad de autolimpieza.
- La nervadura de conexión central aumenta la rigidez del bloque y mejora la resistencia al desgarro.

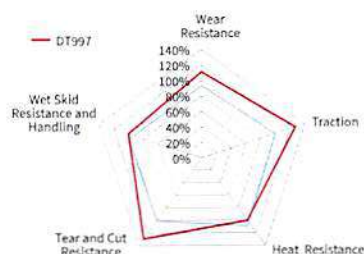

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profund. (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	7.50R16LT	6.00G	14	1500	1320	3305	2910	770	770	112	112	122	118	14.5	G	805	215
CN	8.25R16LT	6.50H	16	1800	1600	3970	3525	770	770	112	112	128	124	15.5	G	855	235
CN	10.00R20	7.5	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	23	F	1054	278
CN	11.00R20	8	16	3350	3075	7390	6780	830	830	120	120	150	147	23.5	F	1085	293
CN	11.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	23.5	F	1085	293
CN/VN	12.00R20	8.5	18	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	23.5	F	1125	315
CN	12.00R20	8.5	22	4250	3875	9370	8540	970	970	140	140	158	155	23.5	F	1136	315

DT998



La RoadX DT998 es una llanta para todas las posiciones para camiones que conducen en aplicaciones fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El nuevo diseño del labrado mejora la tracción general.
- El diseño de nervadura central mejora la dureza y la resistencia al desgarro.
- El diseño de hombro abierto mejora la tracción y el rendimiento de frenado en aplicaciones fuera de carretera.
- El diseño de ranuras reduce eficazmente la retención de piedras.
- El compuesto labrado mejora la resistencia a los pinchazos.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR e INTERPRETE OFICIAL
 INGLÉS - ESPAÑOL
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
 MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	7.50R16LT	6.00G	14	1500	1320	3305	2910	770	770	112	112	122	118	14.5	G	805	215
CN	7.50R16LT	6.00G	16	1650	1450	3640	3195	870	870	126	126	125	121	14.5	G	805	215
CN	10.00R20	7.5	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	23.5	F	1054	278
VN	11.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	24.5	F	1085	293
VN	12.00R20	8.5	22	4250	3875	9370	8540	970	970	140	140	158	155	24.5	F	1125	315
VN	12.00R20	8.5	18	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	24.5	F	1125	315

Fuera de Carretera

DT999



La RoadX DT999 es una llanta para todas las posiciones para camiones que viajan en aplicaciones fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de hombros abiertos mejora el agarre y la tracción en terrenos difíciles.
- Las nervaduras entre los bloques labrados mejoran eficazmente la durabilidad y la resistencia al desgaste.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrad. Profunda (mm)	velocidad grado	Banda inflada dimension (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	11R22.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	830	830	123	123	146	143	24	G	1065	279
CN/VN	12R22.5	9	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	24	G	1085	300
CN	295/80R22.5	9	18	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	152	149	23.5	J	1044	298



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL
 INGLÉS - ESPAÑOL
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
 MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

URBANO

RU650



La RoadX RU650 es una llanta para todas las posiciones para autobuses que viajan en aplicaciones urbanas.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El perfil ECO optimizado reduce la resistencia a la rodadura para un mayor ahorro de combustible.
- El diseño de dibujo labrado mejora la resistencia al derrape en mojado y la seguridad al conducir.
- El compuesto de la llanta labrado mejora la resistencia al desgaste.
- El dibujo labrado reduce eficazmente las emisiones de ruido.
- El revestimiento interior reforzado mejora la durabilidad.
- La carcasa de alta resistencia y el diseño mejorado de la correa mejoran la seguridad al conducir.



RU651



La RoadX RU651 es una llanta para todas las posiciones para autobuses que circulan en aplicaciones urbanas.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El protector lateral mejora la resistencia a los sardines.
- El diseño de laminillas aumenta eficazmente el área de contacto con el suelo para un mejor agarre y resistencia al derrape.
- El diseño de las ranuras en los hombros mejora la disipación del calor.
- El diseño optimizado del patrón labrado reduce eficazmente las emisiones de ruido.
- La ranura labrada más profunda prolonga la vida útil.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	11R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	850	850	123	123	148	145	20	J	1065	279

	Tamaño	Standard Rim (Inch)	PR	Carga				Presión				Indice Carga		labrado Profund (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimens' n (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	10R22.5	7.50	16	2800	2650	6175	5840	900	900	130	130	144	142	16.5	L	1019	254
CN	275/70R22.5	8.25	18	3150	2900	6940	6395	900	900	130	130	148	145	20	J	958	275
CN/VN	275/70R22.5	8.25	18	3150	2900	6940	6395	900	900	130	130	148(152)	145(148)	20.5	J(E)	958	275
CN/VN	275/70R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	900	900	130	130	148(152)	145(148)	20.5	J(F)	958	275

INVIERNO

WP806

WD703

ROADX
TIRE



La RoadX WP806 es una llanta para todas las posiciones para camiones que viajan en aplicaciones invernales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El amplio ancho labrado y el diseño de la ranura principal mejoran el área de contacto y el agarre.
- Las marcas M+S y 3PMSF representan el excelente rendimiento invernal del neumático.
- El exclusivo diseño de laminillas y el diseño de hombro abierto drenan eficazmente el agua y la nieve.



La RoadX WD703 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones invernales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Las ranuras multibloque y el diseño de laminillas aumentan el área de contacto del labrado para un mejor rendimiento en hielo y nieve.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL
INGLÉS - ESPAÑOL
RESOL. No. 1135 DE 21 OCT. 2004
MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

	Tamaño	Standard Rim(inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profundo (mm)	velocidad grado	Banda inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D			D	B
VN	295/80R22.5	9.00	18	3750	3250	8270	7160	850	850	123	123	154	149	16.5	L	1044	298
VN	315/70R22.5	9.00	16	3550	3150	7830	6940	900	900	130	130	152	148	16	L	1014	312
VN	315/70R22.5	9.00	18	3750	3350	8270	7390	900	900	130	130	154	150	16	L	1014	312
VN	315/80R22.5	9.00	18	4000	3350	8820	7385	850	850	123	123	156	150	16.5	L	1076	312
VN	385/55R22.5	12.25	20	4500		9920		900		130		160		14.5	K	996	385
VN	385/65R22.5	11.75	20	4500		9920		900		130		160		15	K	1072	389

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Presión (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimension (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
VN	295/80R22.5	9.00	18	3750	3250	8270	7160	850	850	123	123	154	149	21	L	1044	298
VN	315/70R22.5	9.00	16	3550	3150	7830	6940	900	900	130	130	152	148	21	L	1014	312
VN	315/70R22.5	9.00	18	3750	3350	8270	7390	900	900	130	130	154	150	21	L	1014	312
VN	315/80R22.5	9.00	18	4000	3350	8820	7385	850	850	123	123	156	150	21	L	1076	312

INVIERNO

RD798

RT787

ROADX
TIRE



La RoadX RD798 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones invernales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Neumático con certificación 3 Peak Mount Snowflake (3PMS), diseñado para soportar condiciones climáticas frías rigurosas.
- El diseño abierto de bloques labrados y las laminillas laterales aumentan la tracción en barro, nieve y hielo.
- Las ranuras profundas de 27/32" prolongan la vida útil.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN/VN	11R22.5	8.25	14	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	21.5	L	1065	279
CN/VN	11R22.5	8.25	14	2800	2650	6175	5840	720	720	105	105	144	142	21.5	L	1065	279
CN/VN	11R24.5	8.25	16	3255	3000	7160	6610	830	830	120	120	149	146	21.5	L	1104	279
CN/VN	11R24.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	720	720	105	105	146	143	21.5	L	1104	279



La RoadX RT787 es una llanta de posición de conducción para camiones que conducen en aplicaciones invernales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Llanta con certificación 3 Peak Mountain Snowflake (3PMS), diseñada para soportar condiciones climáticas frías rigurosas.
- El diseño de bloque labrado mejora eficazmente el rendimiento tanto en carretera como fuera de ella.
- Las ranuras anchas labradas eliminan eficazmente el lodo y la nieve.



Alfonso Torres Escobar
ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLÉS - ESPAÑOL
RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimension (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN/VN	225/70R19.5	6.75	14	1800	1700	3970	3750	760	760	110	110	128	124	16.5	L	811	226
CN/VN	245/70R19.5	7.50	16	2180	2060	4805	4540	860	860	125	125	135	133	16.5	L	839	248

16 NOTARIA DIECISEIS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA Y HUELLA

Compareció:
ALFONSO JOSE DE JESUS TORRES ESCOBAR
Quien se identifico con: C.C. 88489687

Y declaro que la firma y la huella que aparecen en el mismo son suyas. De conformidad con el Art. 73 del Decreto ley 960 de 1970.

Bogotá D.C. 28-AUG-2025
Siendo las 11:29 AM.

JANNETH ROCIO SANTACRUZ NOTARIA 16
(E) DE BOGOTÁ D.C.



Se autoriza de conformidad con el artículo 12 del decreto 2148 de 1983 y procede con respecto a la biometría como lo ordena el artículo 3° de la Resolución 14681 del 31 de Diciembre de 2015 que autoriza la toma de firmas registradas o tomadas fuera del despacho sin que medie verificación contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

SE AUTENTICA A
RUEGO E INSISTENCIA
DEL USUARIO

Alfonso Torres



ROADX
TIRE

REV 22.01

ROADX
Tyre Export, Inc.
Tel: +1 786-573-0757
Email: info@tyreexport.com

www.tyreexport.com

CATÁLOGO DE LLANTAS PARA CAMIONES Y BUSES

ROADX
TIRE



RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
MIN. INTERIOR Y JUSTICIA



TABLA DE CONTENIDOS

LARGA DISTANCIA



ST350 ST355R¹
—P03 —P04



RH631
—P05



HD780 CD882
—P06 —P07



CD901R¹
—P08



TR528R¹ TR601R¹ DX670
—P09 —P10 —P11

REGIONAL



RH300 RH618 RH620 RH620ST RH621 RH621+ RH622 RH630 RH632
—P12 —P13 —P14 —P15 —P16 —P17 —P18 —P19 —P20 —P21 —P22



RH632A RH636 RH642 RH644 RH646 RH648 RH648R¹ RH697 AP351
—P23 —P24 —P25 —P26 —P27 —P28 —P29 —P30 —P31



RD701 RD772 RD781 RD782 RD794 RD796 RT785
—P32 —P33 —P34 —P35 —P36 —P37 —P38



RH626 DX671
—P41 —P42

DENTRO Y FUERA DE CARRETERA



AP125 AP826 AP856 AP861 AP862 AP865
—P43 —P44 —P45 —P46 —P47 —P48



AP866 AP866A AP867 AP868 AP869 AP866
—P49 —P50 —P51 —P52 —P53 —P54 —P55



MS661 MS662 MS663 MS667 MS668 MS669
—P56 —P57 —P58 —P59 —P60 —P61



MS676 MS678 MS680 MS688 DT890 DT992
—P62 —P63 —P64 —P65 —P66 —P67



DX770 DX775 DX776
—P69 —P70 —P71

FUERA DE CARRETERA



DT980 DT989 DT990 DT990 DT991
—P73 —P74 A—P75 B—P75 —P77



DT993 DT997 DT998 DT999
—P78 —P79 —P80 —P81



RU550
—P83



RU651
—P84



WP806
—P85



WD703 RD798
—P86 —P87



RT767
—P88

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCCION OFICIAL
RUBEN P. TORRES ESCOBAR
NÚMERO DE REGISTRO: 209604

Larga Distancia

ST350



La RoadX ST350 es una llanta para posición de dirección y remolque para camiones que viajan en aplicaciones de larga distancia.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- La construcción de 4 capas del cinturón aumenta la durabilidad y la comodidad al conducir.
- La amplia superficie de rodadura, el hombro labrado ensanchado y el diseño de hombro cerrado promueven un desgaste uniforme y mejoran la resistencia al desgaste.
- Los nódulos de las ranuras reducen eficazmente la retención de piedras.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profundo (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN	12R22.5	9.00	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	16.5	L	1085	300

CONVENCIONES DEL GRÁFICO DE RADAR (PARA TODO EL CATÁLOGO)

Wet skid resistance and handling = Resistencia al deslizamiento en mojado y manejo

Tear and Cut Resistance = Resistencia al desgarro y a los cortes

Wear Resistance = Resistencia al desgaste

Traction = Tracción

Heat Resistance = Resistencia al calor

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRANSDUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES-ESPAÑOL
21 OCT. 2004

ST355R³



La RoadX ST355R3 es una llanta de posición de dirección para camiones que viajan en aplicaciones de Larga Distancia.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de cuatro ranuras principales mejora la estabilidad de la conducción para una mayor comodidad.
- El diseño del contorno exterior está perfectamente equilibrado para mejorar considerablemente la disipación del calor y el rendimiento a alta velocidad.
- El compuesto de caucho de labrado está especialmente diseñado para mejorar la resistencia al desgaste.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocid. grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN/VN	11R22.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	14.5	M	1054	279
CN/VN	11R22.5	8.25	14	2800	2650	6175	5840	720	720	105	105	144	142	14.5	M	1054	279
CN/VN	11R24.5	8.25	14	3000	2725	6610	6005	720	720	105	105	146	143	14.5	M	1104	279
CN/VN	11R24.5	8.25	16	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	149	146	14.5	M	1104	279
CN/VN	295/75R22.5	9.00	14	2800	2575	6175	5675	760	760	110	110	144	141	14.5	M	1014	298
CN/VN	285/75R24.5	8.25	14	2800	2575	6175	5675	760	760	110	110	144	141	14.5	M	1050	283

Larga Distancia

RH631

HD780



La RoadX RH631 es una llanta de posición de dirección y remolque para camiones que viajan en aplicaciones de larga distancia

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- La columna en la parte inferior de la ranura mejora la capacidad de autolimpieza de la llanta y previene el agrietamiento de la ranura.
- El diseño de cuatro capas del cinturón promueve una distribución uniforme del peso sobre el suelo para un mayor kilometraje.
- El diseño optimizado de la ranura mejora la seguridad y el manejo.
- El nuevo compuesto de baja acumulación de calor y alta resistencia al desgaste prolonga eficazmente la vida útil de la llanta.
- El diseño optimizado del contorno y el compuesto labrado equilibran la distribución de la tensión dentro de la llanta para prolongar su vida útil.




	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profundo (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	12R22.5	9	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	15	L	1085	300
CN	315/80R22.5	9.00	20	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	156	153	14	L	1076	312
CN	385/65R22.5	11.75	18	4250		9370		830		120		158		13.5	L	1072	389
CN	385/65R22.5	11.75	20	4500		9920		900		130		160		13.5	K	1072	389



La RoadX HD780 es una llanta de posición de dirección para camiones que viajan en aplicaciones de Larga Distancia

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de la ranura principal central mejora la maniobrabilidad y la comodidad de conducción.
- El diseño labrado y de hombros abiertos mejora la tracción y el agarre.
- La amplia superficie de rodadura mejora eficazmente la distribución de la presión sobre el suelo para una mayor tracción.
- El diseño de laminillas reduce eficazmente las emisiones de ruido.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profundo (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
VN	295/60R22.5	9.00	18	3350	3075	7390	6780	900		130		150	147	17	L	926	292
CN/VN	295/80R22.5	9.00	18	3550	3250	7825	7165	900	900	130	130	152	149	17	L	1044	298
VN	295/80R22.5	9.00	16	3550	3150	7825	6945	850	850	125	125	152	148	17	M	1014	298
VN	315/60R22.5	9.75	18	3550	3150	7825	6945	900		130		152	148	18	L	950	313
VN	315/70R22.5	9.00	16	3550	3150	7830	6940	850	850	123	123	152	148	18	M	1014	312
CN/VN	315/70R22.5	9.00	18	4000	3350	8820	7385	900	900	130	130	156	150	18	L	1014	312
CN/VN	315/80R22.5	9.00	18	4000	3350	8820	7385	850	850	125	125	156	150	18	L	1076	312
CN/VN	315/80R22.5	9.00	20	4000	3650	8820	8050	850	850	125	125	156	153	18	K	1076	312

Larga Distancia

CD882



La RoadX CD882 es una llanta de posición de dirección y remolque para camiones que viajan en aplicaciones de larga distancia.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El dibujo de labrado ultraprofundo está diseñado para mejorar el kilometraje y prolongar la vida útil de los neumáticos.
- El diseño de hombro cerrado promueve un desgaste uniforme.
- Los bloques labrado están diseñados para mejorar la resistencia al desgaste y el consumo de combustible.
- Los bloques independientes proporcionan mayor tracción.
- El diseño labrado reduce la deformación de los bloques y mejora la tracción.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D			S	D
CN	305/75R24.5	9.00	18	3750	3250	8270	7610	850	850	123	123	154	149	23	K	1080	305

CD901R³



La RoadX CD901 es una llanta de posición de dirección para camiones que viajan en aplicaciones de Larga Distancia.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El patrón labrado promueve un desgaste uniforme y un agarre general.
- Llanta de base ultra ancha que ayuda a reducir el peso total del vehículo.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
VN	445/50R22.5	14	20	4625		10200		830		120		161		19	L	1018	445



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLÉS - ESPAÑOL

Larga Distancia

TR528R³

TR601R³



La RoadX TR528R3 es una llanta para posición de remolque para camiones que viajan en aplicaciones de larga distancia.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El labrado está diseñado para promover un desgaste uniforme y mejorar la resistencia al derrape.
- El diseño especial del compuesto del labrado mejora eficazmente el ahorro de combustible.
- Los nódulos de las ranuras reducen eficazmente la retención de piedras.



La RoadX TR601 es una llanta para posición de remolque para camiones que viajan en aplicaciones de larga distancia.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño del labrado está optimizado para dispersar eficazmente el agua, lo que garantiza una conducción más segura y mejora la resistencia al desgaste.
- Llanta de base ultra ancha que ayuda a reducir el peso total del vehículo.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN/VN	11R22.5	8.25	14	2800	2650	6175	5840	720	720	105	105	144	142	9.5	M	1054	279
CN/VN	11R24.5	8.25	14	3000	2725	6610	6005	720	720	105	105	146	143	9.5	M	1104	279
CN/VN	295/75R22.5	9.00	14	2800	2575	6175	5675	760	760	110	110	144	141	9.5	M	1014	298
CN/VN	285/75R24.5	8.25	14	2800	2575	6175	5675	760	760	110	110	144	141	9.5	M	1050	283

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad (grado)	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
VN	445/50R22.5	14	20	4625		10200		830		120		161		10	L	1018	445

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
 IDIOMAS - ESPAÑOL
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
 MIN. INTERIOR Y JUSTI CIA

Larga Distancia

DX670




La RoadX DX670 es una llanta para posición de dirección y remolque para camiones que conducen en aplicaciones de larga distancia.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

El compuesto del labrado mejora la resistencia al desgaste.

- El diseño único de los hombros promueve un desgaste uniforme.
- La superficie de rodadura ensanchada mejora el área de contacto con el suelo para un mejor agarre.
- Los nódulos en las ranuras mejoran la maniobrabilidad y la comodidad al conducir.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labor. Profund. (mm)	Velocidad grado	Banda inflada dimens.(s)(mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
VN	385/55R22.5	12.25	18	4250		9370		850		123		158		14.5	L	996	386
CN/VN	385/55R22.5	12.25	20	4500		9920		850		123		160		14.5	K	996	386
CN/VN	385/65R22.5	11.75	20	5000		11000		900		130		164		15.5	K	1072	389
CN/VN	385/65R22.5	11.75	20	4500		9920		900		130		160		15.3	K	1072	389
VN	385/65R22.5	11.75	24	5000		11000		900		130		164		15.5	K	1072	389
VN	385/65R22.5	11.75	18	4250		9370		850		123		158		15.3	L	1072	389
CN/VN	435/50R19.5	14.00	20	4500		9920		900		130		160		12.5	J	931	438
CN/VN	445/45R19.5	15.00	20	4500		9920		900		130		160		13	J	895	446

ALBERTO J. TORRES ESCOBAR
 INTERPRETE GENERAL
 IDIOMA ESPAÑOL
 ESCOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
 MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

REGIONAL

RH300

RH618



La RoadX RH300 es una llanta para todas las posiciones para camiones que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El compuesto del labrado ofrece mayor resistencia al desgaste.
- Las ranuras principales del labrado mejoran la maniobrabilidad y la resistencia al derrape en mojado.
- El diseño de hombro abierto y el compuesto mejoran la durabilidad.



The RoadX RH618 is a steer position llanta for trucks running in regional applications.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Las ranuras Sipe mejoran la disipación del calor, el agarre y la resistencia al derrape en mojado.
- El diseño mejorado de las ranuras ayuda a reducir la retención de piedras.
- El patrón labrado está optimizado para mejorar la maniobrabilidad a altas velocidades.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN/VN	6.50R16LT	5.50F	12	1060	925	2335	2040	670	670	97	97	110	105	10.5	L	750	185
CN	6.50R16LT	5.50F	12	1060	925	2335	2040	670	670	97	97	110	105	10.5	N	750	185
CN/VN	7.00R16LT	5.50F	14	1320	1180	2910	2600	770	770	112	112	118	114	11.5	L	775	200
CN	7.00R16LT	5.50F	14	1320	1180	2910	2600	770	770	112	112	118	114	11.5	N	775	200
CN/VN	7.50R16LT	6.00F	14	1500	1320	3305	2910	770	770	112	112	122	118	12.5	L	805	215
CN/VN	7.50R16LT	6.00F	14	1500	1320	3305	2910	770	770	112	112	122	118	12.5	L	805	215

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						S	D
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	315/80R22.5	9	20	4000	3650	8820	8050	850	850	123	123	156	153	15	K	1076	312

ALFONSO TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
 INGLÉS - ESPAÑOL
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
 MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

REGIONAL



La RoadX RH620 es una llanta para posición de remolque para camiones que conducen en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Wide main grooves effectively expel water for greater driving performance on wet roads.
- Widened footprint effectively distributes weight for improved stability and even labrado wear.
- Improved labrado compound increases durability delivering longer labrado life.



La RoadX RH620ST es una llanta para posición de remolque para camiones que conducen en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Wide main grooves effectively expel water for greater driving performance on wet roads.
- Widened footprint effectively distributes weight for improved stability and even labrado wear.
- Improved labrado compound increases durability delivering longer labrado life.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	vel. cil. grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			S	D
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN/VN	215/75R17.5	6.00	16	2180	2060	4805	4540	860	860	125	125	135	133	13	L	767	211
CN/VN	225/70R19.5	6.75	14	1800	1700	3970	3750	760	760	110	110	128	126	13	L	811	226
CN/VN	235/75R17.5	6.75	16	2725	2575	6005	5675	860	860	125	125	143	141	13.5	L	797	233
CN/VN	235/75R17.5	6.75	18	2725	2575	6005	5675	860	860	125	125	143	141	13.5	L	797	233
CN/VN	245/70R19.5	7.50	14	2060	1950	4540	4300	760	760	110	110	133	131	13.5	L	839	248
VN	245/70R19.5	7.50	16	2180	2060	4805	4540	860	860	125	125	135	133	13.5	L	839	248
CN/VN	255/70R22.5	7.50	16	2500	2300	5510	5070	830	830	120	120	140	137	13.5	L	930	255
CN/VN	275/70R22.5	8.25	18	3150	2900	6940	6395	900	900	130	130	148	145	15	M	958	275

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
VN	ST235/80R16	6.50	14	1850	1650	4080	3640	760	760	110	110	129	125	8	L	782	235
CN/VN	ST235/85R16	6.50	12	1800	1600	3960	3520	660	660	95	95	128	124	9	L	806	235
VN	ST235/85R16	6.50	14	2000	1750	4400	3860	760	760	110	110	132	127	9	L	806	235

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
 INGLÉS - ESPAÑOL
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
 MIN. INTERIOR Y JUSTI CIA

REGIONAL


RH621



La RoadX RH621 es una llanta de posición de dirección diseñada para camiones y autobuses que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de ranuras y laminillas mejora el agarre de la llanta.
- La superficie de rodadura ensanchada mejora la distribución de la presión para una mejor tracción.
- Los nódulos de las ranuras mejoran la maniobrabilidad y la comodidad al conducir.
- Los hombros ensanchados y el diseño de ranuras poco profundas disipan eficazmente el calor para promover un desgaste uniforme de los hombros.

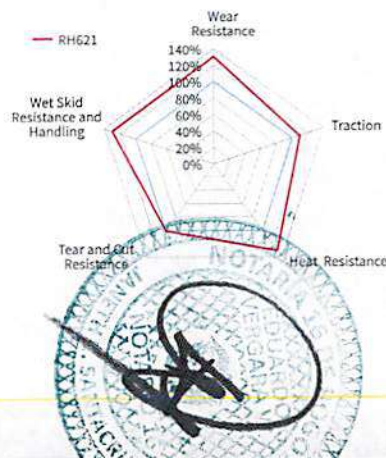

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
 INGLÉS - ESPAÑOL
 RESOL. No. 2739 DEL 1 OCT. 2004
 MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profund. (mm)	Velocidad (km/h)	Llanta inflada dimension (mm)			
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			S	D	D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D								
CN	8.5R17.5	6.00	12	1450	1400	3195	3085	625	625	90	90	121	120	11	M	802	215		
CN	9.5R17.5	6.75	16	2060	1950	4540	4300	830	830	120	120	133	131	13.5	M	842	240		
CN	9.5R17.5	6.75	18	2725	2575	6005	5675	875	875	125	125	143	141	13.5	J	842	240		
CN	11R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	850	850	123	123	148	145	15	M	1054	279		
CN	12R22.5	9.00	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	16	L	1085	300		
CN/VN	205/75R17.5	6.00	14	1600	1500	3525	3305	750	750	110	110	124	122	13	M	753	205		
VN	215/75R17.5	6.00	14	1700	1600	3750	3525	700	700	110	110	126	124	12.5	M	767	211		
CN/VN	215/75R17.5	6.00	16	2180	2060	4805	4540	860	860	125	125	135	133	12.5	L	767	211		
VN	215/75R17.5	6.00	16	1800	1700	3970	3750	750	750	110	110	128	126	12.5	M	767	211		
CN	225/70R19.5	6.75	14	1800	1700	3970	3750	760	760	110	110	128	126	12.5	L	811	226		
VN	225/75R17.5	6.75	14	1850	1750	4080	3860	725	725	125	125	129	127	12.5	M	783	226		
CN	225/80R17.5	6.75	14	1550	1500	3420	3310	700	700	102	102	123	122	13	M	805	226		
CN/VN	235/75R17.5	6.75	18	2725	2575	6005	5675	860	860	125	125	143	141	13	L	797	233		
VN	235/75R17.5	6.75	16	2000	1900	4410	4190	760	760	110	110	132	130	13	M	797	233		
VN	245/70R17.5	7.50	18	2725	2575	6005	5675	875	875	125	125	143	141	13	J	789	248		
CN/VN	245/70R19.5	7.50	16	2240	2120	4940	4675	830	830	120	120	136	134	13	M	839	248		
CN/VN	245/70R19.5	7.50	18	2800	2650	6175	5840	900	900	130	130	144	142	13	J	839	248		
CN	255/70R22.5	7.50	16	2500	2300	5510	5070	830	830	120	120	140	137	13.5	M	930	255		
CN/VN	265/70R19.5	7.50	18	2725	2575	6005	5675	900	900	130	130	143	141	13.5	J	867	262		
CN/VN	265/70R19.5	7.50	16	2500	2360	5510	5205	760	760	110	110	140	138	13.5	M	867	262		
CN/VN	275/70R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	900	900	130	130	148	145	14.5	M	958	275		
CN/VN	285/70R19.5	8.25	18	3350	3150	7390	6940	900	900	130	130	150	148	13	K	895	283		
VN	285/70R19.5	8.25	16	3000	2800	6610	6175	900	900	130	130	146	144	13	M	895	283		
CN/VN	295/80R22.5	9.00	18	3550	3250	7825	7165	900	900	130	130	152	149	16	M	1044	298		
VN	295/80R22.5	9.00	18	3750	3250	8270	7160	850	850	123	123	154	149	16	M	1044	298		
CN	305/70R22.5	9.00	20	3650	3350	8050	7390	900	900	130	130	153	150	15	K	1000	305		
VN	315/60R22.5	9.75	18	3550	3150	7825	6945	900	900	130	130	152	148	14.5	L	950	313		
VN	315/70R22.5	9.00	18	4000	3350	8820	7385	900	900	130	130	156	150	15.5	L	1014	312		
VN	315/70R22.5	9.00	16	3550	3150	7830	6940	850	850	123	123	152	148	15.5	M	1014	312		
CN/VN	315/80R22.5	9.00	20	4000	3650	8820	8050	850	850	125	125	156	153	16.5	L	1076	312		
CN/VN	315/80R22.5	9.00	18	4000	3350	8820	7385	850	850	125	125	156	150	16.5	L	1076	312		

REGIONAL

RH621+


RH622



La RoadX RH621+ es una llanta de posición de dirección diseñada para camiones y autobuses que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de ranuras y laminillas mejora el agarre de la llanta.
- La superficie de rodadura ensanchada mejora la distribución de la presión para una mejor tracción.
- Los nódulos de las ranuras mejoran la maniobrabilidad y la comodidad al conducir.
- Los hombros ensanchados y el diseño de ranuras poco profundas disipan eficazmente el calor para promover un desgaste uniforme de los hombros.

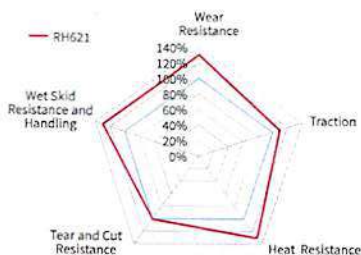

	Tamaño	Standard Rim(Inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profund (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión(mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN	245/70R19.5	7.50	18	2800	2650	6175	5840	900	900	130	130	144	142	13	J	839	248
CN	245/70R19.5	7.50	16	2240	2120	4940	4675	825	825	120	120	136	134	13	M	839	248



La RoadX RH622 es una llanta de posición de dirección diseñada para camiones y autobuses que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Los surcos principales de gran tamaño mejoran la maniobrabilidad y el rendimiento a alta velocidad.
- El diseño de surcos y laminillas labrados mejora la tracción y el frenado en carreteras mojadas.
- El compuesto labrado y la amplia superficie de rodadura mejoran eficazmente el kilometraje general.
- Los nódulos de los surcos reducen la retención de piedras.



	Tamaño	Standard Rim(Inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimensión(mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
VN	295/80R22.5	9.00	18	3550	3250	7830	7830	900	900	130	130	152	149		M	1044	298

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR e INTERPRETE OFICIAL
 INGLÉS - ESPAÑOL 14.5
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
 SALV. ESCRIBANOS S.A. SUCURSAL C.A.

REGIONAL

RH630



La RoadX RH630 es una llanta de posición de dirección para camiones que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de las ranuras que se extiende a través de las tiras del bloque principal mejora la disipación del calor, el agarre y la resistencia al derrape en mojado.
- Las superficies de rodadura ensanchadas mejoran la distribución de la presión sobre el suelo para un mayor rendimiento de manejo.
- El diseño optimizado de las ranuras mejora la maniobrabilidad y la comodidad de conducción.
- El diseño de hombro cerrado mejora la resistencia al desgaste por labrado y promueve un desgaste uniforme.
- El diseño de ranuras en zigzag y los expulsores de piedras reducen eficazmente la retención de piedras.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Indice Carga		labrado Profund. (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D			S	D
CN	305/75R24.5	9.00	18	3750	3250	8270	7610	850	850	123	123	154	149	15.1	K	1080	305

RH632



La RoadX RH62 es una llanta de posición de dirección para camiones que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de labrado de paso variable reduce las emisiones de ruido.
- El diseño de contorno optimizado y el labrado ensanchado mejoran la resistencia al desgaste y el kilometraje efectivo.
- Las muescas y laminillas en los hombros disipan mejor el calor al circular a altas velocidades.
- El diseño de ranuras dentadas y escalonadas reduce eficazmente la retención de piedras.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
VN	11.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	16	K	1085	293

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLÉS - ESPAÑOL
RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004

REGIONAL

RH632A

RH636



La RoadX RH632A es una llanta de dirección para camiones que circulan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de labrado de paso variable reduce las emisiones de ruido.
- El diseño de contorno optimizado y el labrado ensanchado mejoran la resistencia al desgaste y el kilometraje efectivo.
- Las muescas y laminillas en los hombros disipan mejor el calor al circular a altas velocidades.
- El diseño de ranuras dentadas y escalonadas reduce eficazmente la retención de piedras.



The RoadX RH636 is a steer position llanta for trucks driving in regional applications. La RoadX RH636 es una llanta de posición de dirección para camiones que conducen en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Las ranuras finas ubicadas en las costillas proporcionan una buena disipación del calor, un agarre firme y una mejor resistencia al derrape.
- Las ligeras modificaciones en el diseño del hombro promueven un desgaste uniforme.
- La superficie de rodadura ensanchada y el diseño de ranuras profundas mejoran eficazmente la resistencia al desgaste para un mayor kilometraje.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada diámetro (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	11.00R20	8.0	16	3350	3075	7390	6780	830	830	120	120	150	147	14.5	K	1085	293
CN	11.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	14.5	K	1085	293

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Líbr. Profund. (mm)	velocidad grado	Renta inflada dimens. (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						S	D
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
VN	10.00R20	7.5	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	16	K	1054	278



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL
 INGLÉS - ESPAÑOL
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004

REGIONAL

RH642



La RoadX RH642 es una llanta para posición de dirección y remolque diseñada para camiones y furgonetas que funcionan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Gran estabilidad a alta velocidad.
- Eficaz resistencia al desgaste.
- Reducción de la retención de piedras.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
 ES - ESPAÑOL
 REGISTRADO 1793 DE 21 OCT. 2004
 EN EL INTERIOR Y JUSTI CIA

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profund. (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			S	D
				S	D	S	D	S	D	S	D						
VN	11R22.5	8.25	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	15.5	M	1054	279
VN	11R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	850	850	123	123	148	145	15.5	M	1065	279
VN	11R22.5	8.0	18	3250	3000	7830	7160	930	930	135	135	152	149	15	L	1085	293
VN	11R22.5	8.00	18	3250	3000	7830	7160	930	930	135	135	152	149	16.5	L	1085	300


RH644



The RoadX RH644 is a steer and trailer position llanta for trucks and busses driving in regional applications.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Los amplios surcos principales mejoran la maniobrabilidad y el rendimiento a alta velocidad.
- El diseño de surcos y laminillas labradas mejora la tracción y el frenado en carreteras mojadas.
- Verificado por SmartWay.
- El diseño de laminillas mejora eficazmente la disipación del calor para promover un desgaste uniforme.
- Los nódulos de los surcos reducen la retención de piedras.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	11R24.5	8.25	16	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	149	146	14.5	M	1104	279
VN	11R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	850	850	123	123	148	145	14.5	M	1065	279
VN	11R22.5	8.25	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	14.5	M	1065	279

REGIONAL


RH646



La RoadX RH646 es una llanta de posición de dirección para camiones que conducen en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de las ranuras principales y las laminillas ofrece una excelente resistencia al derrape en mojado y una mejor maniobrabilidad.
- Las laminillas en los hombros y el caucho resistente al calor ofrecen una durabilidad significativa del neumático.
- El compuesto labrado mejora significativamente la resistencia al desgaste.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	Manta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
VN	11R22.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	15.5	L	1054	279
VN	11R22.5	8.25	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	15.5	L	1054	279
VN	12R22.5	9.00	18	3650	3250	7825	7165	930	930	135	135	152	149	16	K	1085	300
VN	315/80R22.5	7.50	20	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	156	153	16	L	1076	312
VN	315/80R22.5	7.50	22	4125	3750	9090	8270	900	900	130	130	157	154	16	L	1076	312

RH648



La RoadX RH648 es una llanta de posición de dirección para camiones y autobuses que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño ancho de cinco nervaduras ofrece un manejo y una estabilidad de conducción excepcionales.
- Cuatro surcos principales drenan eficazmente el agua para mejorar la tracción en carreteras mojadas.
- Los nódulos en los surcos reducen la retención de piedras.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
3- ESPAÑOL
RESOL. 17730 DE 21 OCT. 2004
MEX. SECRETARÍA DE JUSTICIA

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profund. (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN	275/80R22.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	14.5	M	1012	276
CN	295/80R22.5	9.00	16	3550	3150	7830	6940	850	850	123	123	152	148	14.5	M	1044	298
CN	295/80R22.5	9.00	18	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	152	149	14.5	M	1044	298
CN	315/80R22.5	9.00	18	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	15	L	1076	312
CN	315/80R22.5	9.00	20	4125	3750	9090	8270	900	900	130	130	157	154	15	K	1076	312

REGIONAL

RH648R³



La RoadX RH648R3 es una llanta de posición de dirección para camiones y autobuses que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de 4 nervaduras anchas ofrece un manejo preciso.
- Las ranuras principales anchas expulsan el agua eficientemente para una mejor tracción en carreteras mojadas.
- Los nódulos de caucho en la base de las ranuras reducen la retención de piedras.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profundo (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	R
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN/VN	11R22.5	8.25	14	2800	2650	6175	5840	720	720	105	105	144	142	14.5	M	1054	279
CN/VN	11R22.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	14.5	M	1054	279
CN/VN	11R24.5	8.25	14	3000	2725	6610	6005	720	720	105	105	146	143	14.5	M	1104	279
CN/VN	11R24.5	8.25	16	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	149	146	14.5	M	1104	279
CN/VN	285/75R24.5	8.25	14	2800	2575	6175	5675	760	760	110	110	144	141	14.5	M	1050	283
CN/VN	295/75R22.5	9.00	14	2800	2575	6175	5675	760	760	110	110	144	141	14.5	M	1014	298
CN/VN	295/75R22.5	9.00	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	14.5	M	1014	298

RH697



La RoadX RH697 es una llanta para todas las posiciones para camiones y autobuses que conducen en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El compuesto labrado y el diseño de hombro prolongan eficazmente la vida útil.
- El diseño de laminillas labradas mejora la tracción y la resistencia al deslizamiento en mojado.
- El diseño de ranuras mejora el rendimiento en diversas aplicaciones regionales.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensio (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN	7.50R16LT	6.00G	14	1320	1180	3305	2910	770	770	112	112	122	118	10	L	805	215
CN	7.00R16LT	5.50F	14	1320	1180	2910	2600	770	770	112	112	118	114	10	M	775	200
CN	7.00R16LT	5.50F	14	1320	1180	2910	2600	770	770	112	112	118	114	10	N	775	200

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL
 INGLÉS - ESPAÑOL
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004

REGIONAL

AP351

RD701

ROADX
TIRE



La RoadX AP351 es una llanta para todas las posiciones para camiones que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de los hombros mejora la disipación del calor y la estabilidad de conducción.
- La banda de rodadura ancha y el compuesto de la banda de rodadura mejoran la resistencia al desgaste.
- El diseño de laminillas y bloques distribuye uniformemente la presión sobre el suelo para un mayor agarre.



El RoadX RD701 es un neumático de tracción para camiones que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño optimizado del patrón proporciona un mejor rendimiento de conducción y frenado.
- El diseño de hombros abiertos mejora la disipación del calor.
- El diseño de labrado más profundo y el compuesto de labrado especial mejoran la durabilidad general.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL
INGLÉS - ESPAÑOL
RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

VN	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	Banda inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
VN	7.50R16LT	6.00G	14	1500	1320	3310	2910	770	770	110	110	122	118	12.5	L	805	215

VN	Tamaño	Standard Rim (Inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	Banda inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
VN	10.00R20	7.5	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	19	K	1054	278

REGIONAL

RD772



La RoadX RD772 es una llanta de posición de conducción para camiones que funcionan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Las ranuras labradas ensanchadas mejoran eficazmente el agarre.
- El ancho optimizado de las ranuras labradas mejora la tracción y ayuda a reducir el consumo de combustible.
- El diseño de laminillas transversales mejora la tracción sobre mojado.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
INGLES - ESPANOL
RESOL. No. 173 DE 21 OCT. 2004
MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	315/80R22.5	22.5	20	4000	3650	8820	8050	850	850	123	123	156	153	19.5	K	1076	312

RD781



La RoadX RD781 es una llanta de posición de manejo para camiones que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de bloque labrado mejora eficazmente la tracción y la disipación del calor.
- El diseño de perfil labrado mejora la distribución de la presión sobre el suelo para una mayor estabilidad de conducción.
- El dibujo labrado más profundo y el compuesto del neumático mejoran la resistencia al desgaste para una mayor vida útil.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad, grado/s	Llanta inflada, dimens./n/mm	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN/VN	11R22.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	19.5	K	1065	279
VN	12R22.5	9.00	18	3550	3250	7825	7165	930	930	135	135	152	149	20	K	1096	300
CN/VN	295/80R22.5	9.00	18	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	152	149	21	L	1044	298
CN	305/70R22.5	9.00	16	3350	3150	7390	6940	850	850	123	123	150(152)	148(148)	20	M(L)	1000	305
CN	305/70R22.5	9.00	20	3650	3350	8050	7390	900	900	130	130	153	150	20	L	1000	305
CN/VN	315/80R22.5	9.00	20	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	156	153	20	L	1076	312

REGIONAL


RD782



La RoadX RD782 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Los bloques de hombro están conectados mediante un diseño de nervadura para mejorar la resistencia al desgarro y promover un desgaste uniforme.
- El diseño de hombro abierto y bloque labrado mejora la tracción y la disipación del calor.
- El perfil de labrado optimizado y ensanchado prolonga la vida útil.

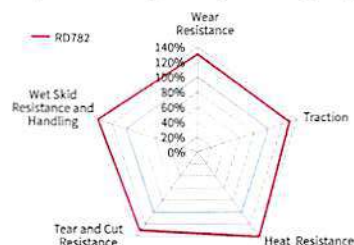

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profund (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	11R22.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	21.5	L	1065	279
CN	11R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	850	850	123	123	148	145	21	L	1065	279
CN	12R22.5	9.00	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	22.5	K	1096	300
CN	275/70R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	900	900	130	130	148	145	20	M	958	275

RD794



La RoadX RD794 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Las ranuras horizontales están diseñadas para ofrecer un agarre y una tracción excepcionales.
- El diseño de hombros abiertos reduce eficazmente la acumulación de calor.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INCLUIR APOYO
RESOL. No. 1730 DE 21 OCT. 2004
MIN. INTERIOR Y JUSTI CIA

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profund (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
VN	9.00R20	7	16	2800	2650	6175	5840	900	900	130	130	144	142	16	K	1019	259
VN	10.00R20	7.5	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	17.5	K	1054	278
VN	11.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	17.5	K	1085	293
VN	11R22.5	8.25	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	21.5	K	1065	279
CN	11R24.5	8.25	16	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	149	146	20	L	1104	279
CN/VN	295/75R22.5	9	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	20	K	1014	298
CN	285/75R24.5	8.25	16	3075	2800	6780	6175	830	830	120	120	147	144	20	J	1050	283

REGIONAL

RD796




La RoadX RD796 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El labrado agresivo de hombros abiertos mejora la capacidad de autolimpieza para una tracción excepcional en lodo y nieve.
- Los bloques labrados escalonados distribuyen la presión uniformemente para promover un desgaste uniforme.
- La profundidad labrada de 25/32" aumenta la vida útil.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profundidad (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimension (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
VN	10R22.5	7.50	14	2575	2430	5675	5355	790	790	115	115	141	139	18.5	M	1030	254
CN/VN	11R22.5	8.25	14	2800	2650	6175	5840	720	720	105	105	144	142	20	L	1054	279
VN	11R22.5	8.25	14	2800	2650	6175	5840	720	720	105	105	144	142	19.5	M	1065	279
CN/VN	11R22.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	20	L	1054	279
VN	11R22.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	19.5	M	1065	279
CN/VN	11R24.5	8.25	14	3000	2725	6610	6005	720	720	105	105	146	143	20	L	1104	279
VN	11R24.5	8.25	14	3000	2725	6610	6005	720	720	105	105	146	143	19.5	M	1116	279
CN/VN	11R24.5	8.25	16	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	149	146	20	L	1104	279
VN	11R24.5	8.25	16	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	149	146	19.5	M	1116	279
VN	255/70R22.5	7.50	16	2500	2300	5510	5070	830	830	120	120	140	137	20	L	930	255
VN	295/75R22.5	9.00	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	20	L	1014	298
VN	295/75R22.5	9.00	14	2800	2575	6175	5675	760	760	110	110	144	141	20	L	1014	298



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
 ID. 155 - ESPAÑOL
 RESOL. N.º 1733 DE 21 OCT. 2004
 MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

REGIONAL


RT785



La RoadX RT785 es una llanta de posición de conducción para camiones que conducen en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de laminillas del bloque de labrado mejora la disipación del calor.
- Las ranuras labradas anchas mejoran eficazmente la autolimpieza y la tracción.
- Las ranuras labradas anchas mejoran la maniobrabilidad y la seguridad al conducir.
- Las nervaduras de unión entre los bloques labrados mejoran la rigidez y promueven un desgaste uniforme.

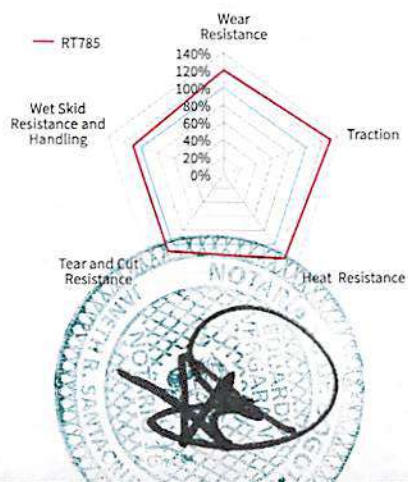

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
 INGLÉS - ESPAÑOL
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
 MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profund. (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensiones (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	9.5R17.5	6.75	16	2060	1950	4540	4300	830	830	120	120	133	131	16.5	M	850	240
CN	9.5R17.5	6.75	18	2725	2575	6005	5675	875	875	66	66	143	141	16.5	J	842	240
CN/VN	205/75R17.5	6.00	14	1600	1500	3525	3315	750	750	110	110	124	122	15	L	753	205
CN/VN	215/75R17.5	6.00	16	2180	2060	4805	4540	860	860	125	125	135	133	15	L	773	211
VN	215/75R17.5	6.00	14	1700	1600	3750	3525	700	700	100	100	126	124	15	M	767	211
VN	225/70R19.5	6.75	14	1800	1700	3970	3750	760	760	110	110	128	126	15	L	811	226
VN	225/75R17.5	6.75	14	1850	1750	4080	3860	725	725	125	125	129	127	15	M	783	226
CN/VN	235/75R17.5	6.75	18	2725	2575	6005	5675	860	860	120	120	143	141	15	L	797	233
VN	235/75R17.5	6.75	16	2000	1900	4410	4190	760	760	110	110	132	130	15	M	797	233
VN	245/70R17.5	7.50	16	2240	2120	4940	4675	850	850	125	125	136	134	15.5	M	789	248
VN	245/70R19.5	7.50	16	2240	2120	4940	4675	830	830	120	120	136	134	15.5	M	845	248
CN	245/70R19.5	7.50	18	2800	2650	6175	5840	900	900	130	130	144	142	15.5	J	845	248
CN/VN	265/70R19.5	7.50	18	2725	2575	6005	5675	900	900	130	130	143	141	15.5	J	867	262
VN	265/70R19.5	7.50	16	2500	2360	5510	5205	760	760	110	110	140	138	15.5	M	867	262
CN/VN	285/70R19.5	8.25	18	3350	3150	7390	6940	900	900	130	130	150	148	16	K	895	283
VN	285/70R19.5	8.25	16	3000	2800	6610	6175	900	900	130	130	146	144	16	M	895	283
VN	295/60R22.5	9.00	18	3350	3075	7390	6780	900	900	130	130	150	147	19	L	926	262
CN/VN	295/80R22.5	9.00	18	3550	3250	7825	7165	900	900	130	130	152	149	22	L	1044	298
CN/VN	295/80R22.5	9.00	16	3550	3150	7825	6945	850	850	125	125	152	148	22	M	1044	298
VN	315/60R22.5	9.75	18	3550	3150	7825	6945	900	900	130	130	152	148	20	L	950	313
VN	315/70R22.5	9.00	18	4000	3350	8820	7385	900	900	130	130	156	150	20	L	1014	312
CN/VN	315/80R22.5	9.00	20	4000	3650	8820	8050	850	850	125	125	156	153	22.5	K	1076	312
CN/VN	315/80R22.5	9.00	18	4000	3350	8820	7385	850	850	123	123	156	150	22.5	L	1076	312

REGIONAL

RH626



La RoadX RH626 es una llanta para posición de remolque para camiones que viajan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:


- Las pequeñas ranuras mejoran la disipación del calor y el agarre.
- Las ranuras principales labradas mejoran la estabilidad direccional.
- Los nódulos de goma en la base de la ranura reducen eficazmente la retención de piedras.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg	D	S	D	Kpa	D	S	D	S	D			D	B
CN	385/55R22.5	22.5	16	3150	2900	6940	6390	850	850	123	123	148	145	13.5	L	1054	279

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL


DX671



La RoadX DX671 es una llanta para posición de remolque para camiones que circulan en aplicaciones regionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El compuesto del labrado mejora la resistencia al desgaste.
- El paso variable y las ranuras estrechas reducen eficazmente las emisiones de ruido.
- La superficie de rodadura ensanchada mejora el agarre.
- Las laminillas mejoran la disipación del calor, el agarre y la resistencia al derrape en mojado.
- Las ranuras principales mejoran la maniobrabilidad direccional.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg	D	S	D	Kpa	D	S	D	S	D			D	B
VN	385/55R22.5	22.5	20	4500		9920		900		130		160		14.5	K	996	386
CN/VN	385/65R22.5	22.5	20	4500		9920		900		130		160		17.5	K	1072	389
CN	385/65R22.5	22.5	24	5000		11000		900		130		164		17.5	K	1072	389

Dentro y Fuera de Carretera

AP125



La RoadX AP125 es una llanta para todas las posiciones para camiones y buses que conducen en aplicaciones dentro y fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño optimizado del patrón proporciona un rendimiento excepcional de frenado y conducción.
- El diseño de ranuras en zigzag y gran ángulo garantiza un buen drenaje y reduce la retención de piedras.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLÉS - ESPAÑOL
RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

	Tamaño	Standard (mm/inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profund. (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D			D	B
VN	10.00R20	7.5		3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	15	K	1054	278


AP826



La RoadX AP826 es una llanta para todas las posiciones para camiones que viajan dentro y fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de las ranuras principales mejora la tracción.
- El diseño de hombro cerrado y el compuesto de caucho resistente al calor mejoran la durabilidad general.
- Los bordes de las ranuras y el diseño de laminillas mejoran la maniobrabilidad en mojado y la resistencia al derrape.

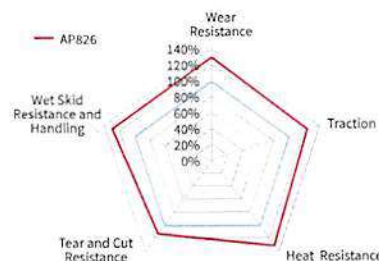

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profund. (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimension(mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN/VN	12.00R24	8.5	20	4500	4125	9920	9090	900	900	130	130	160	157	16	K	1238	315

Dentro y Fuera de Carretera

AP856



La RoadX AP856 es una llanta para todas las posiciones diseñada para camiones que conducen en aplicaciones dentro y fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Las ranuras y laminillas en los hombros mejoran la disipación del calor, reducen la rigidez de los hombros y promueven un desgaste uniforme.
- Los diseños únicos de labrado y ranuras en los hombros mejoran el agarre y la tracción.
- Las ranuras principales mejoran la estabilidad direccional y promueven un desgaste uniforme.
- El compuesto de labrado resistente al desgaste mejora el kilometraje.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES - ESPAÑOL
RESOLUCION 1733 DE 21 OCT. 2004
M. A. G. J. 1090

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN/VN	11.00R20	8.0	20	3250	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	15.5	K	1085	293
CN	11R22.5	8.25	22	3200	3200	6610	6005	830	830	120	120	146	143	16	L	1054	279
CN	12R22.5	9.00	22	3250	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	18	K	1085	300


AP861



La RoadX AP861 es una llanta para todas las posiciones para camiones que viajan dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Las ranuras poco profundas en los hombros mejoran el agarre y la resistencia al derrape en mojado.
- El diseño multicapa de los hombros mejora la disipación del calor y la durabilidad.
- El compuesto labrado mejora la resistencia a cortes y perforaciones para una mayor adaptabilidad entre aplicaciones.
- El diseño de la carcasa de la llanta promueve un desgaste uniforme de los hombros.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN/VN	325/95R24	9.00	22	4750	4500	10500	9920	850	850	125	125	162	160	15.5	K	1228	325

Dentro y Fuera de Carretera

AP862



La RoadX AP862 es una llanta para todas las posiciones para camiones que viajan dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño del hombro promueve un rendimiento de desgaste uniforme.
- El diseño de cinturón reforzado mejora la rigidez labrada, la resistencia al desgaste y la resistencia al impacto en carreteras sin pavimentar.
- Tres patrones en zigzag mejoran la adaptabilidad de la llanta.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profundo (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN	315/80R22.5	9	20	4000	3650	8820	8050	850	850	123	123	156	153	16.5	K	1076	312

AP865



La RoadX AP865 es una llanta para todas las posiciones para camiones que viajan dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Las ranuras en los hombros mejoran la disipación del calor para promover un desgaste uniforme.
- Las pequeñas laminillas en los bloques ayudan a distribuir uniformemente la presión de contacto para un mejor agarre.
- La superficie de rodadura ultra ancha, el diseño de los hombros y el compuesto Labrado mejoran la resistencia al desgaste.
- Los nódulos en las ranuras reducen la retención de piedras.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profundo (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	7.50R16LT	6.00G	14	1500	1320	3305	2910	770	770	112	112	122	118	12.5	L	805	215
CN	8.25R16LT	6.50H	16	1800	1600	3970	3525	770	770	112	112	128	124	14	L	865	235
CN	8.25R20	6.50H	16	2430	2300	5355	5070	930	930	135	135	139	137	13	K	974	236
CN	9.00R20	7.0	16	2800	2650	6175	5840	900	900	130	130	144	142	15	K	1019	259
CN	9.00R20	7.0	14	2575	2430	5675	5355	790	790	115	115	141	139	15	K	1019	259
CN	10.00R20	7.5	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	16	K	1054	278
CN/VN	11.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	16.5	K	1085	293
CN	11.00R20	8.0	16	3350	3075	7390	6780	830	830	120	120	150	147	16.5	K	1085	293
CN	11R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	850	850	123	123	148	145	16	M	1059	279
VN	12.00R20	8.5	18	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	17	K	1125	315
CN	12.00R24	8.5	20	4500	4125	9920	9090	900	900	130	130	160	157	14.5	K	1226	315
CN/VN	12.00R24	8.5	22	4750	4500	10500	9920	850	850	123	123	162	160	14.5	K	1238	315
CN/VN	12R22.5	9.00	18	3550	3250	7825	7165	930	930	135	135	152	149	18	K	1085	300
CN/VN	13R22.5	9.75	18	4000	3350	8820	7385	875	875	125	125	156	150	18	L	1124	320
CN/VN	315/80R22.5	9.00	20	4000	3650	8820	8050	850	850	125	125	156	153	17	K	1076	312



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
 INGBB - ESPAÑOL
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
 MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

Dentro y Fuera de Carretera

AP866



The RoadX AP866 is an all-position tire for trucks traveling in dentro y Fuera de Carretera applications.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Las ranuras anchas y profundas en los hombros aumentan la tracción fuera de carretera.
- Las exclusivas ranuras labradas mejoran el agarre y la tracción, así como la estabilidad direccional.
- El diseño labrado promueve un desgaste uniforme.
- La superficie de rodadura ensanchada y el compuesto labrado especializado mejoran la resistencia a los pinchazos y la abrasión.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profundidad (mm)	velocidad grado	Banta inflada dimensio(n)mm	
				Kg.		Lbs.		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	6.50R16LT	5.50F, 5 1/2"	12	1060	925	2335	2040	670	670	97	97	110	105	10.5	K	750	185
CN/VN	7.00R16LT	5.50F	14	1320	1180	2910	2600	770	770	112	112	118	114	12.5	L	775	200
CN	7.00R16LT	5.50F	14	1320	1180	2910	2600	770	770	112	112	118	114	12.5	N	775	200
CN/VN	7.50R16LT	6.00G	14	1500	1320	3305	2910	770	770	112	112	122	118	12.5	L	805	215
CN/VN	8.25R16LT	6.50H	16	1800	1600	3970	3525	770	770	112	112	128	124	13.5	L	865	235
CN/VN	8.25R20	6.5	16	2430	2300	5355	5070	930	930	135	135	139	137	13	K	974	236
CN	9.00R20	7	14	2575	2430	5675	5355	790	790	115	115	141	139	15	K	1019	259
CN/VN	9.00R20	7.0	16	2800	2650	6170	5840	900	900	130	130	144	142	15	K	1019	259
CN/VN	10.00R20	7.5	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	16	K	1054	278
CN	11.00R20	8	16	3350	3075	7390	6780	830	830	120	120	150	147	16.5	K	1085	293
CN	11.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	16.5	K	1085	293
CN/VN	11R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	850	850	123	123	148	145	16	M	1065	279
CN/VN	11R24.5	8.25	16	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	149	146	16	M	1104	279
CN	12.00R20	8.5	18	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	17	K	1125	315
VN	12.00R20	8.5	22	4250	3875	9370	8540	970	970	140	140	158	155	17	J	1125	315
CN/VN	12.00R24	8.5	20	4500	4125	9930	9090	900	900	130	130	160	157	14	K	1210	308
CN	12.00R24	8.5	18	4250	3875	9370	8540	830	830	120	120	158	155	14	K	1238	315
CN	12R22.5	9.00	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	16.5	K	1085	300
VN	13R22.5	9.75	18	3750	3350	8270	7390	850	850	125	125	154	150	16	L	1124	320
CN/VN	13R22.5	9.75	20	4000	3350	8820	7390	900	900	130	130	156	150	16	K	1124	320
CN	295/80R22.5	9.00	16	3550	3150	7830	6940	850	850	123	123	152	148	17.5	M	1044	298
CN	295/80R22.5	9.00	18	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	152	149	17.5	L	1044	298
VN	315/80R22.5	9.00	20	4125	3750	9090	8045	900	900	125	125	157	154	16	K	1076	312
CN/VN	315/80R22.5	9.00	20	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	156	153	16	K	1076	312



RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

Dentro y Fuera de Carretera

AP866A



La RoadX AP866A es una llanta para todas las posiciones para camiones que viajan dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Las ranuras anchas y profundas en los hombros aumentan la tracción en carretera.
- Las ranuras labradas únicas mejoran el agarre y la tracción, así como la estabilidad direccional.
- El diseño labrado promueve un desgaste uniforme.
- La superficie de rodadura ensanchada y el compuesto labrado especializado mejoran la resistencia a los pinchazos y la abrasión.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
EN ESPAÑOL
REG. NO. 733 DE 21 OCT. 2004
MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Indice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
GVN	7.50R16LT	6.50G	14	1500	1320	3305	2910	770	770	112	112	122	118	11.5	L	805	215
GVN	8.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	16.5	K	1085	293
GVN	8.25R22.5	8.25	18	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	17	K	1125	315
GVN	8.25R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6305	850	850	123	123	148	145	16	M	1065	279

AP867



La RoadX AP867 es una llanta para todas las posiciones para camiones que viajan dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Las ranuras anchas y profundas en los hombros aumentan la tracción en carretera.
- Las ranuras labradas únicas mejoran el agarre y la tracción, así como la estabilidad direccional.
- El diseño labrado promueve un desgaste uniforme.
- La superficie de rodadura ensanchada y el compuesto labrado especializado mejoran la resistencia a los pinchazos y la abrasión.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
VN	11.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	17	K	1085	293
VN	295/80R22.5	9.00	18	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	152	149	16	L	1044	298

Dentro y Fuera de Carretera

AP868



La RoadX AP868 es una llanta para todas las posiciones para camiones y autobuses que viajan en aplicaciones dentro y fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El labrado ancho y las costillas sólidas en los hombros brindan una estabilidad excepcional y promueven un desgaste uniforme.
- El labrado profundo mejora la vida útil y la tracción.




AP869



La RoadX AP869 es una llanta para todas las posiciones para camiones que conducen dentro y fuera de la carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- La estructura del talón mejora la durabilidad general.
- El labrado reforzado y la estructura mejoran la seguridad general.
- El diseño de hombro ancho y surcos profundos mejora la disipación del calor.
- La superficie de rodadura ensanchada y el compuesto especial de labrado mejoran la resistencia al desgaste y a los pinchazos.
- El diseño del surco principal mejora la tracción y el agarre general.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR CERTIFICADO OFICIAL
 INGLÉS-ESPAÑOL
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
 MIN. INTERIOR Y JUSTI CIA

	Tamaño	Standard Rim(inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN/VN	11R22.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	18	K	1054	279
CN/VN	11R24.5	8.25	16	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	149	146	18	K	1104	279
CN/VN	255/70R22.5	7.50	16	2500	2300	5510	5070	830	830	120	120	140	137	17.5	L	930	255
CN	275/70R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	900	900	130	130	148	145	16.5	K	958	275
CN/VN	275/70R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	900	900	130	130	148	145	17	K	958	275
CN/VN	315/80R22.5	9.00	20	4125	3750	9090	8270	900	900	130	130	161	157	17	G	1076	312

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profund. (mm)	vel. vel. grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	11.00R20	8.00	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	16.5	K	1085	293
CN	12.00R24	8.5	20	4500	4125	9920	9090	900	900	130	130	160	157	16	K	1238	315
VN	255/70R22.5	7.5	16	2500	2300	5510	5070	830	830	120	120	140	137	16	L	930	255
CN	295/80R22.5	9.00	16	3550	3150	7830	6940	850	850	123	123	152	148	17	M	1044	298
CN	315/80R22.5	9.00	18	4000	3350	8820	7385	850	850	123	123	156(154)	150(150)	17	L(M)	1076	312
CN	315/80R22.5	9.00	20	4125	3750	9090	8270	900	900	130	130	157	154	17	K	1076	312

Dentro y Fuera de Carretera

AP886



La RoadX AP886 es una llanta para todas las posiciones para camiones que viajan dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño especializado de las ranuras mejora la estabilidad direccional y la resistencia al derrape para diversas aplicaciones.
- El diseño labrado y los nódulos de las ranuras reducen la retención de piedras.
- Las ranuras en los hombros mejoran la disipación del calor.
- Las finas ranuras labradas mejoran la seguridad al conducir en carreteras mojadas.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN	10.00R20	7.5	16	3000	2725	6610	6005	930	930	135	135	146	143	15.2	K	1054	278
CN	10.00R20	7.5	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	15.2	K	1054	278
CN	11.00R20	8	16	3350	3075	7390	6780	830	830	120	120	150	147	15.7	K	1085	293
CN	11.00R20	8	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	15.7	K	1085	293
CN	12.00R20	8.5	20	4000	3650	8820	8050	900	900	130	130	156	153	15.5	K	1125	315

ALFONSO TORRES ESCOBAR
INTERPRETE OFICIAL

MS661



La RoadX MS661 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones dentro y fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Los bloques grandes están equipados con ranuras que garantizan una mayor tracción en caminos sin pavimentar.
- El diseño de hombros abiertos mejora la autolimpieza y la tracción.
- Las nervaduras del bloque de conexión aumentan la rigidez del bloque labrado para proteger las ranuras contra desgarros.
- Los nódulos de ranura ubicados dentro de la ranura y un compuesto labrado resistente a las perforaciones protegen eficazmente la llanta contra daños.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimension (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	11R22.5	8.25	16	3150	2900	6940	6395	850	850	123	123	148	145	19	J	1050	279
VN	12R22.5	9.00	18	3550	3250	7825	7165	930	930	135	135	152	149	20	K	1085	300
VN	13R22.5	9.75	20	4000	3350	8820	7390	900	900	130	130	156	150	22	J	1124	320
VN	13R22.5	9.75	18	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	22	K	1124	320
VN	13R22.5	9.75	20	4000	3350	8820	7390	900	900	130	130	156	150	22	K	1124	320
CN	11R24.5	8.25	16	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	149	146	20.5	J	1104	279
VN	315/80R22.5	9.00	18	3750	3450	8270	7160	830	830	120	120	154	151	22	K	1076	312
CN/VN	315/80R22.5	9.00	20	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	156	153	22	K	1076	312

Dentro y Fuera de Carretera

MS662



La RoadX MS662 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de hombros abiertos mejora la disipación del calor.
- Los bloques labrados ofrecen una tracción excepcional y un rendimiento excepcional fuera de carretera.
- Las ranuras más profundas prolongan la vida útil de la llanta y promueven un desgaste uniforme.
- El diseño robusto de la carcasa mejora la capacidad de carga.
- Los nódulos de las ranuras reducen eficazmente la retención de piedras.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLÉS - ESPAÑOL
RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
MTN. INTERIOR Y JUSTI

	Tamaño	Standard (Rim/inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profundo (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S				D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
VN	11.00R20	5.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	18	K	1065	293
VN	12.00R20	5.5	18	3710	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	18	K	1125	315

VN	11.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	18	K	1085	293
VN	12.00R20	8.0	18	3710	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	18	K	1125	315

MS663



La RoadX MS663 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Los grandes bloques labrados y el diseño de ranura central mejoran la tracción en aplicaciones fuera de carretera.
- El diseño de hombro abierto mejora la autolimpieza.
- El labrado profundo y el compuesto de la llanta mejoran la resistencia al desgaste y, por lo tanto, mejoran el kilometraje general.
- La base arqueada de la ranura y el diseño de hombro abierto mejoran la autolimpieza y reducen la retención de piedras.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S				D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	295/80R22.5	9.00	18	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	152	149	18	K	1044	298
VN	315/80R22.5	9.00	18	3750	3450	8270	7160	830	830	120	120	154	151	21	K	1076	312
VN	315/80R22.5	9.00	20	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	156	153	21	K	1076	312

CN	295/80R22.5	9.00	18	3550	3250	7830	7160	900	900	130	130	152	149	18	K	1044	298
VN	315/80R22.5	9.00	18	3750	3450	8270	7160	830	830	120	120	154	151	21	K	1076	312
VN	315/80R22.5	9.00	20	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	156	153	21	K	1076	312

Dentro y Fuera de Carretera


MS667



La RoadX MS667 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El patrón labrado más profundo y el compuesto de la llanta mejoran la resistencia al desgaste, prolongando así su vida útil.
- La carcasa de alta resistencia mejora la capacidad general de carga.
- El diseño de ranuras estrechas reduce la rigidez de la llanta y promueve un desgaste uniforme.
- Las ranuras principales profundas mejoran eficazmente el agarre y la tracción.
- Los bloques de hombro están conectados por nervaduras para mejorar la resistencia al desgaste.

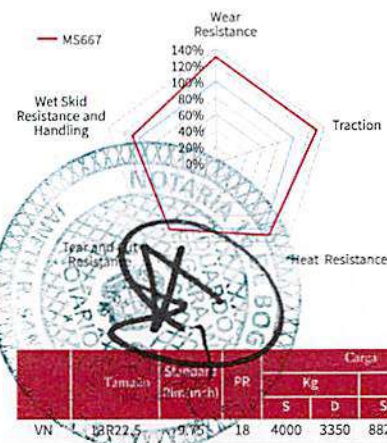

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLÉS - ESPAÑOL
RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

	Tamaño	Standard Rim (in.)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profundo (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg	Lbs	Kpa	Psi	Kg	Lbs	Kpa	Psi	S	D			D	B
VN	12R22.5	22.5	18	4000	3350	8820	7385	875	875	125	125	156	150	20	K	1124	320

MS668



La RoadX MS668 es una llanta de posición de conducción para camiones que circulan en aplicaciones dentro y fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- Los diseños de ranuras en los tacos reducen la dureza y aumentan el agarre en mojado.
- El diseño de ranuras más profundas, que se extiende desde el hombro hasta el centro, proporciona una excelente tracción.
- Las nervaduras conectan los tacos del hombro para mejorar la resistencia al desgarro y promover un desgaste uniforme.
- El diseño de ranuras poco profundas en el lateral de los tacos promueve un desgaste uniforme.
- La amplia superficie de rodadura y el dibujo más profundo aumentan eficazmente la resistencia al desgaste del labrado y mejoran el kilometraje.



	Tamaño	Standard Rim (in.)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profund. (mm)	velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg	Lbs	Kpa	Psi	Kg	Lbs	Kpa	Psi	S	D			D	B
CN	7.00R16LT	5.50F	14	1320	1180	2910	2600	770	770	112	112	118	114	13.5	K	775	200
CN	7.50R16LT	6.00G	14	1500	1320	3305	2910	770	770	112	112	122	118	14.5	K	805	215
CN	8.25R16LT	6.50H	16	1800	1600	3970	3525	770	770	112	112	128	124	15.5	K	855	235
CN	8.25R20	6.5	16	2430	2300	5355	5070	930	930	135	135	139	137	16.5	K	974	236
CN	9.00R20	7.0	16	2800	2650	6175	5840	900	900	130	130	144	142	17.5	K	1019	259
CN	10.00R20	7.5	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	18	K	1054	278
CN	11.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	19.5	K	1085	293
CN	12.00R20	8.5	18	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	20	K	1125	315
CN	12.00R20	8.5	22	4250	3875	9370	8540	970	970	140	140	158	155	20	J	1125	315

Dentro y Fuera de Carretera

MS669



La RoadX MS669 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El patrón de tacos horizontales mejora eficazmente el agarre y la tracción.
- Los tacos grandes y el diseño de ranuras en zigzag garantizan una tracción sólida en condiciones fuera de carretera.
- El labrado más profundo también mejora la resistencia al desgaste para aumentar eficazmente el kilometraje.
- El diseño robusto de la carcasa mejora la capacidad de carga.
- Los tacos labrados robustos y el ángulo de ranura mejorado están diseñados para reducir eficazmente la retención de piedras y proteger la llanta de pinchazos.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profundo (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN	315/80R22.5	9	18	3750	3450	8270	7160	830	830	120	120	154	151	18.5	K	1076	312
CN	315/80R22.5	9	20	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	156	153	18.5	K	1076	312

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INCL. S. E. M. P. O. L.
RESOL. NO. 1733 DE 21 OCT. 2004
MIN. INTERIOR Y JUSTI

MS676



La RoadX MS676 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño direccional del dibujo ofrece una excelente tracción en carreteras mojadas y lodosas.
- Las nervaduras reforzadas en los hombros mejoran la resistencia de los bloques y promueven un desgaste uniforme.
- El dibujo labrado profundo y el compuesto de la llanta ayudan a prolongar su vida útil.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Tread Profundo (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
CN	13R22.5	9.75	18	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	21.5	K	1124	320
CN	13R22.5	9.75	20	4000	3350	8820	7385	875	875	125	125	156	150	21.5	G	1124	320
CN	315/80R22.5	9.00	20	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	156	153	22	K	1076	312

Dentro y Fuera de Carretera

MS678



La RoadX MS678 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

La superficie de rodadura ensanchada y el diseño de surcos labrados mejoran la tracción y el agarre.

- Los surcos más profundos mejoran la seguridad al conducir.
- Los nódulos de los surcos reducen eficazmente la retención de piedras.
- El diseño de estructura reforzada mejora la capacidad de carga.
- El diseño de hombros abiertos y el compuesto de caucho disipan eficazmente el calor.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profundo (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimensión (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	12.00R20	8.5	20	4000	3650	8820	8050	900	900	130	130	156	153	21	J	1125	315

MS680



La RoadX MS680 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de hombros abiertos mejora la disipación del calor.
- El diseño de bloques de dibujo mejora eficazmente la tracción en aplicaciones fuera de carretera.
- Los surcos profundos y el compuesto de llanta ayudan a prolongar la vida útil del neumático.



ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES - ESPAÑOL
RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004
MIN. INTERIOR Y JUSTICIA

	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		Labrado Profund (mm)	Velocidad grado	Llanta inflada dimension (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi		S	D			D	B
				S	D	S	D	S	D	S	D						
VN	11.00R20	8.0	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	20	K	1085	293
VN	12.00R20	8.5	18	3750	3450	8270	7610	830	830	120	120	154	151	21	K	1125	315

Dentro y Fuera de Carretera

MS688



La RoadX MS688 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- El diseño de ranuras y laminillas labradas ofrece una resistencia excepcional al deslizamiento en mojado.
- Los grandes bloques centrales labrados mejoran eficazmente la resistencia al impacto.
- El diseño de las ranuras mejora la disipación del calor y reduce la retención de piedras.
- El diseño reforzado de la estructura mejora la capacidad de carga.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profund. (mm)	velocidad grds	Llanta inflada dimens'ón (mm)	
				Kg		Lbs		Kpa		Psi							
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D				
CN	10.00R20	7.5	18	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	149	146	18	K	1054	278
CN	11.00R20	8	16	3350	3075	7390	6780	830	830	120	120	150	147	18	K	1085	293
CN	11.00R20	8	18	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	152	149	18	K	1085	293
CN	12.00R20	8.5	20	4000	3650	8820	8050	900	900	130	130	156	153	18	K	1125	315
VN	325/95R24	9	22	4750	4500	10500	9920	850	850	125	125	162	160	20	K	1228	325

DT890



La RoadX DT890 es una llanta de posición de conducción para camiones que viajan en aplicaciones dentro y fuera de Carretera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLANTA:

- La profundidad extra de 31/32" y el diseño único de bloque labrado ofrecen una tracción superior tanto en carretera como fuera de ella, además de una excelente vida útil.
- El compuesto de caucho especializado está diseñado específicamente para aplicaciones exigentes fuera de carretera y mejora la resistencia a cortes, perforaciones y desprendimientos.
- Las ranuras labradas cuentan con expulsores de piedras que reducen eficazmente la retención de piedras.



	Tamaño	Standard Rim (inch)	PR	Carga				Presión				Índice Carga		labrado Profund. (mm)	Velocidad (km/h)	Llanta inflada dimensión (mm)
				Kg		Lbs		Kpa		Psi						
				S	D	S	D	S	D	S	D	S	D			
CN/VN	11R22.5	8.25	16	3000	2725	6610	6005	830	830	120	120	146	143	25	K	1065 279
CN/VN	11R24.5	8.25	16	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	149	146	25	K	1116 279

ALFONSO J. TORRES ESCOBAR
 TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
 ID 1005 - ESPAÑOL
 RESOL. No. 1733 DE 21 OCT. 2004