

3.1 Características Técnicas de Llantas Pesadas

Versión Pública

3.1 Características Técnicas de Llantas Pesadas

Versión Pública

3.1 Características Técnicas de Llantas Pesadas


Versión Pública

3.1 Características Técnicas de Llantas Pesadas

Versión Pública

3.1 Características Técnicas de Llantas Pesadas

Versión Pública

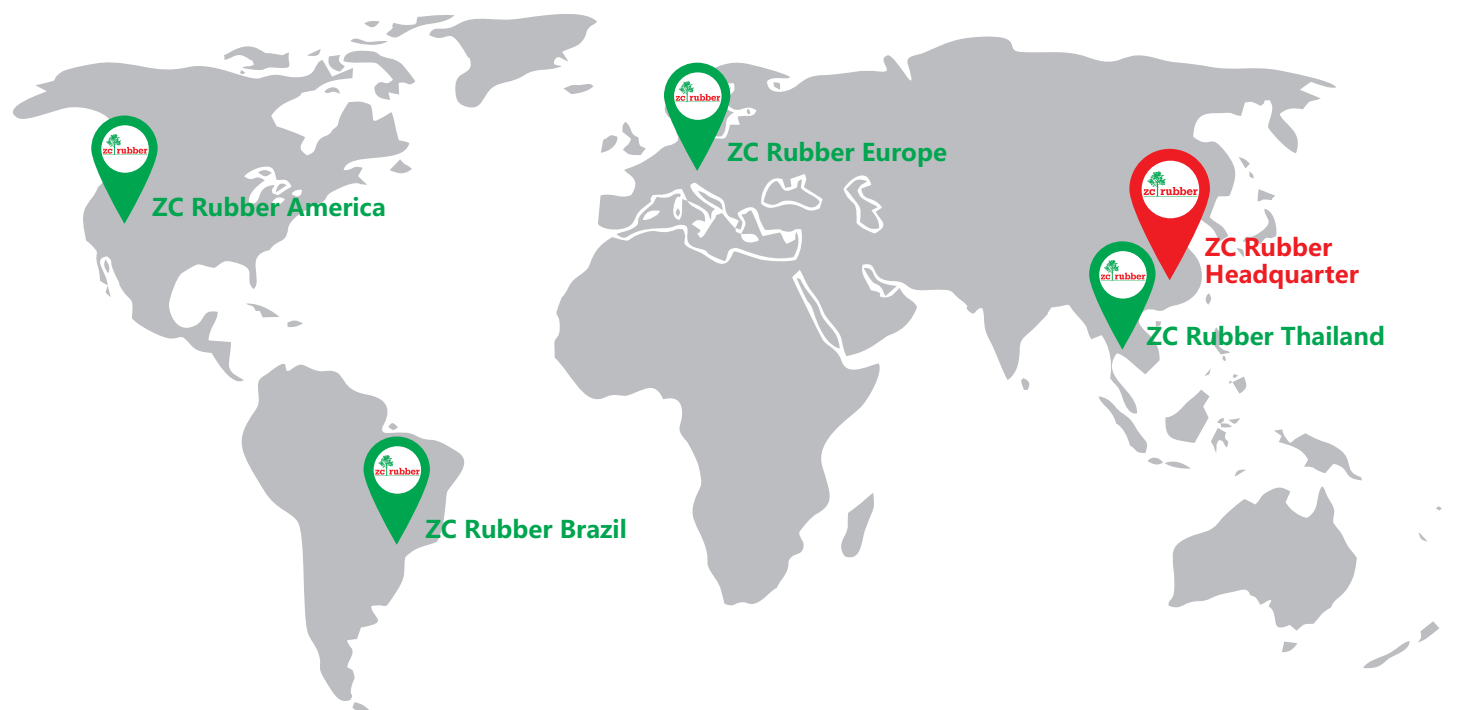

www.zc-rubber.com



zc rubber



zc rubber



ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.



Version 1 Printed in China



CATÁLOGO DE NEUMÁTICO DE 2017

CAMIÓN Y BUS





- Una empresa creada en 1958
- El fabricante No. 1 de neumáticos en China
- No. 10 de los 75 principales productores de neumáticos a nivel mundial en el año 2016
- Los ingresos por ventas alcanzaron 3.40 mil millones dólares en el año 2015

Zhongce Rubber Co., Ltd produce neumáticos de calidad mundial. Nuestra filosofía corporativa es la colaboración con nuestros proveedores, con las más de 10,000 empresas que venden nuestros neumáticos en todo el mundo y con nuestros millones de clientes finales que confían en nosotros diariamente.

Nuestros ingenieros están trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo internacional de investigación y desarrollo (I+D) combinado de los expertos japoneses y coreanos. Seguimos invirtiendo millones de dólares en el establecimiento de varios artículos y equipos de pruebas. Al mismo tiempo, el sistema de control de calidad aprobado por los fabricantes de neumáticos a nivel

mundial y los fabricantes de vehículos internacionales garantiza la seguridad y la calidad de los neumáticos de ZC-RUBBER.

Hoy ZC-Rubber se está expandiendo de una compañía orientada de China a ser una fabricante mundial. Los Fabricantes de neumáticos sucursales ubicados en el sudeste de Asia, América del Norte, Sudamérica y Europa (próximamente) están sirviendo a los clientes sin ninguna diferencia de tiempo y lenguaje. La planta de Tailandia recientemente establecido producirá productos apropiados para los mercados locales y cercanos. Seguridad y valor serán la clave suministrada por ZC-Rubber, que diseñará un futuro mejor junto con los socios y amigos de todo el mundo.


Bases de Fabricación




Instalaciones de Producción Avanzada



Inspección Estricta de Calidad

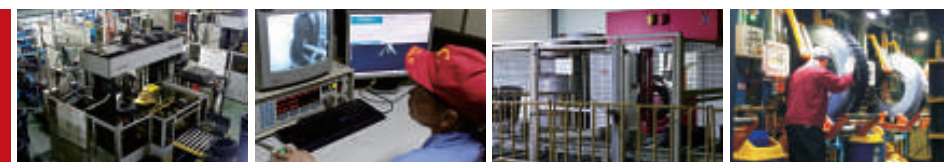

Centro R&D

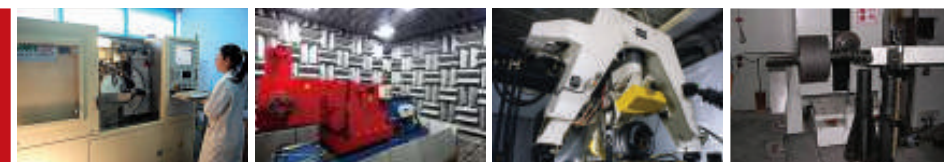



ÍNDICE	CONTENIDO CAMIÓN Y BUS RADIAL	07 - 39
	LARGA DISTANCIA	07 - 15
	REGIONAL	16 - 27
	SERVICIO MIXTO	28 - 37
	URBANO	38 - 39
	BIAS NEUMÁTICO DE CAMIÓN&BUS	40 - 46
	BIAS NEUMÁTICO DE CAMIÓN LIGERO	47 - 51

TABLA DE RECOMENDACIÓN

CONDICIÓN DE CARRETERA		TODA POSICIÓN/DIRECCIONAL					TRACCIÓN					REMOLQUE			
POSICIÓN															
LARGA DISTANCIA															
															
REGIONAL															
															
SERVICIO MIXTO															
															
MINERÍA															
															
URBANO															

- L

 - Viaje de larga distancia con velocidad constante, menos de frenado y aceleración
 - Menor consumo de combustible y viaje cómodo
 - Rendimiento de alto kilometraje
- M

 - Utilizada en y fuera de la carretera
 - Cargas pesadas y excepcional durabilidad
 - Protección especial contra los daños causados por la condición de la carretera
- R

 - Viaje corto con frecuente frenado, aceleración y de giro
 - Mejorado grip de carretera con la máxima kilometraje
 - Excepcionales neumáticos resistentes
- U

 - Frecuentes cambios de velocidad y de giro
 - Resistencia a impacto de frenado
 - Excelente grip de carretera y alta kilometraje

APLICACIÓN Y CLAVE CARACTERÍSTICA

LARGA DISTANCIA

L

REGIONAL

R

SERVICIO MIXTO

M

URBANO

U



L

Larga Distancia

- Viaje de larga distancia con velocidad constante, menos de frenado y aceleración
- Menor consumo de combustible y viaje cómodo
- Rendimiento de alto kilometraje



L

Larga Distancia



- “Premium”neumático con banda de cinco costillas ofrece un manejo excepcional para aplicaciones de viraje
- Ranura de desacoplamiento evita el desgaste irregular y garantiza una vida útil larga para distancia larga
- Banda ancha y profunda garantiza el mayor millaje con un costo asequible y de notable valor



AS668

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO		DUAL	
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
10.00R20	H/16	146/143K	17.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	17.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11R22.5	G/14	144/142M	17.0	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	17.0	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	17.5	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
13R22.5	J/18	156/151K	18.0	9.75	1124	320	4000	875	3450	875
295/80R22.5	H/16	150/147M	16.0	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	16.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	16.5	9.00	1076	312	3750	830	3450	830

Made in Thailand available



- “Premium”neumático con banda de varias vertientes ofrece un viaje tranquilo y cómodo
- El diseño de eyector de piedra evita la retención y perforación de piedra
- La carcasa diseñada por computadora mejora la huella para un kilometraje más largo



AZ670

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO		DUAL	
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
11R22.5	G/14	144/142M	16.0	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145M	16.0	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	16.0	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
255/70R22.5	H/16	140/137M	15.0	7.50	930	255	2500	830	2300	830
295/80R22.5	H/16	150/147M	16.0	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	16.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900

Made in Thailand available



Larga Distancia



Larga Distancia



- Cinco costillas con cuatro ranuras anchas y rectas para un manejo preciso y una tracción notable
- La plataforma de eyector de piedra evita la perforación de piedra y penetración al cinturón
- Menos profunda de banda ayuda a resistir el retorcimiento de la banda y el desgaste irregular para un mayor millaje



CR976A

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
385/65R22.5	J/18	158L(160K)	15.5	11.75	1072	389	4250	850	-	-
385/65R22.5	L/20	160K(158L)	15.5	11.75	1072	389	4500	900	-	-
425/65R22.5	L/20	165K	15.0	13.00	1124	430	5150	830	-	-
445/65R22.5	L/20	169K	15.0	13.00	1150	444	5800	900	-	-
9.00R20	H/16	144/142K	14.5	7.0	1019	259	2800	900	2650	900
10.00R20	H/16	146/143K	15.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	15.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11.00R20	J/18	152/149K	15.5	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151K	17.0	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
215/75R17.5	H/16	135/133J	12.5	6.00	767	211	2180	850	2060	850
225/70R19.5	G/14	128/126M	13.0	6.75	811	226	1800	760	1700	760
245/70R19.5	G/14	133/131M	13.0	7.50	839	248	2060	760	1950	760
245/70R19.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	839	248	2240	830	2120	830
265/70R19.5	H/16	140/138M	14.0	7.50	867	262	2500	775	2360	775
265/70R19.5	J/18	143/141J	14.0	7.50	867	262	2725	850	2575	850
11R22.5	G/14	144/142M	15.5	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145M	15.5	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
255/70R22.5	H/16	140/137M	14.5	7.50	930	255	2500	830	2300	830
275/70R22.5	H/16	148/145M	14.0	8.25	958	276	3150	900	2900	900
275/80R22.5	H/16	149/146M	14.0	8.25	1012	276	3250	850	3000	850
295/80R22.5	H/16	150/147M	15.0	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	15.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	16.0	9.00	1076	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	16.0	9.00	1076	312	4125	900	3750	900

Made in Thailand available



- Cinco costillas con cuatro ranuras anchas y rectas para un manejo preciso y una tracción notable
- El hombro sólido ayuda a minimizar el desgaste y mejorar el costo por milla
- Avanzado compuesto "Cool-running" de la banda reduce la génesis de calor y desgaste irregular para una larga kilometraje



CR966

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
385/55R22.5	L/20	160K(158L)	15.0	12.25	996	386	4500	900	-	-
11R22.5	G/14	144/142M	15.0	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145M	15.0	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
295/60R22.5	J/18	150/147L	15.0	9.00	926	292	3350	900	3075	900
315/60R22.5	J/18	152/148M	15.0	9.75	950	313	3550	900	3150	900
295/80R22.5	H/16	150/147M	15.0	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	15.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	16.0	9.00	1076	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	16.0	9.00	1076	312	4125	900	3750	900



- La banda más ancha extiende una area de cargo más larga,promueve largo desgaste uniforme en posición de dirección y remolque
- La costilla con dibujo recto y simple mejora el desgaste y una eficaz evacuación de agua para excelente tracción y manejo mojado
- Las ranuras transversales de la costilla a través del agua para un control de sólidos en carreteras mojadas
- Diseño de desacoplamiento de la banda es adecuado para viaje de larga distancia



CR960

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
11R22.5	G/14	144/142L	14.2	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145M	14.2	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
295/80R22.5	H/16	150/147M	15.0	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	15.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	15.0	9.00	1076	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	15.0	9.00	1076	312	4125	900	3750	900
11R24.5	G/14	146/143L	14.2	8.25	1104	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	14.2	8.25	1104	279	3250	830	3000	830



L Larga Distancia



L Larga Distancia



- Aplicable para la posición de dirección y remolque
- Cinco costilla con cuatro ranuras rectas para un manejo preciso
- Diseño especial de carcasa de neumático para mejor kilometraje y más valor para los clientes
- Las ranuras transversales de la costilla proporcionan una mejor tracción sobre superficie mojada y reduce el ruido externo



AS678

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
11R22.5	G/14	144/142M	14.2	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	14.2	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
295/75R22.5	G/14	144/141L	14.2	9.00	1014	298	2800	760	2575	760
11R24.5	G/14	146/143L	14.2	8.25	1104	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	14.2	8.25	1104	279	3250	830	3000	830
285/75R24.5	G/14	144/141L	14.2	8.25	1050	283	2800	760	2575	760

Made in Thailand available



- Bloque robusto con ultra-profundidad en la banda proporciona una tracción excepcional en la superficie mojada y una vida mas larga
- Aplicable para eje de tracción ofrece estabilidad lateral y múltiples recauchados
- La última tecnología de carcasa garantiza una huella superior y mejora la resistencia a los daños



AD733

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
12R22.5	J/18	152/149L	23.0	9.00	1096	300	3550	930	3250	930
295/80R22.5	H/16	150/147M	20.6	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	20.6	9.00	1050	298	3550	900	3250	900

Made in Thailand available



- Cinco costillas con cuatro ranuras anchas y rectas para manejo preciso y tracción notable
- El diseño de desacoplamiento es adecuado para viaje de larga distancia
- Aplicable para posición de dirección y remolque



CR989

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
11R22.5	G/14	144/142L	14.2	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145M	14.2	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
295/75R22.5	G/14	144/141L	14.2	9.00	1014	298	2800	760	2575	760
11R24.5	G/14	146/143L	15.0	8.25	1104	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	15.0	8.25	1104	279	3250	830	3000	830
285/75R24.5	G/14	144/141L	15.0	8.25	1050	283	2800	760	2575	760

Made in Thailand available



- Bloque robusto con ultra-profundidad en la banda proporciona una tracción excepcional en la superficie mojada y una vida más larga
- Aplicable para eje tracción ofrece estabilidad lateral y múltiples recauchados
- La última tecnología de carcasa garantiza una huella superior y mejora la resistencia a los daños



AD713/AD751

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
12R22.5	J/18	152/149L	23.0	9.00	1096	300	3550	930	3250	930
275/70R22.5(AD713)	H/16	148/145L	18.5	8.25	958	276	3150	900	2900	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	22.5	9.00	1082	312	3750	830	3450	830



Larga Distancia



Larga Distancia



- Aplicable para posición de tracción en transporte de larga distancia y regional
- El solido diseño de hombro con compuesto especial para mejorar la tracción
- La carcasa diseñada por computadora reduce la presión en la carretera y promueve un desgaste uniforme
- Mejorada estructura de la carcasa propocina notable huella para larga vida de la banda



AD757

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
11R22.5	G/14	144/142L	20.6	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	20.6	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
295/75R22.5	G/14	144/141L	20.6	9.00	1020	298	2800	760	2575	760
11R24.5	G/14	146/143L	20.6	8.25	1116	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	20.6	8.25	1116	279	3250	830	3000	830
285/75R24.5	G/14	144/141L	20.6	8.25	1056	283	2800	760	2575	760

Made in Thailand available



- Banda ancha y profunda ayuda a promover desgaste parejo y vida larga resultdao en un bajo costo por milla
- Las costillas solidas en el hombro promueven desgaste parejo
- Tres rarunas profundas evacuan agua con eficaz para buena traccion
- Fuerte cubierta resiste la corte y la puncion para mejorar la tenacidad y larga vida



CM983

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
10.00R20	H/16	146/143K	18.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	18.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11R22.5	G/14	144/142L	20.6	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	20.6	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
295/75R22.5	G/14	144/141L	20.6	9.00	1020	298	2800	760	2575	760
11R24.5	G/14	146/143L	20.6	8.25	1116	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	20.6	8.25	1116	279	3250	830	3000	830
285/75R24.5	G/14	144/141L	20.6	8.25	1056	283	2800	760	2575	760

Made in Thailand available



- Neumático valeroso para eje de tracción
- Compuesto especial de la banda y carcasa de neumático ofrecen buena kilometraje para los clientes sensibles de precio
- La banda diseñada por la computadora garantiza buena tracción para autopista en condiciones de toda temporada



AD153

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
12R22.5	J/18	152/149L	20.0	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
275/80R22.5	H/16	149/146L	17.0	8.25	1012	276	3250	850	3000	850
295/80R22.5	H/16	150/147M	19.0	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149L	19.0	9.00	1050	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/153L)	20.0	9.00	1082	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	20.0	9.00	1082	312	4125	900	3750	900

Made in Thailand available



- Amplia base con alta saturación para una máxima eficiencia de kilometraje
- Construcción de cordón optimizado para una mejor durabilidad
- Costilla con resistencia de desgaste protege pared lateral de borde y corte



AT559

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
415/45R22.5	L/20	156K	15.5	14.00	946	416	4000	800	-	-
385/65R22.5	J/18	158L(160K)	15.5	11.75	1072	389	4250	850	-	-
385/65R22.5	L/20	160K(158L)	15.5	11.75	1072	389	4500	900	-	-
425/65R22.5	L/20	165K	15.5	13.00	1124	430	5150	830	-	-
445/65R22.5	L/20	169K	15.5	13.00	1150	444	5800	900	-	-
11.00R20	J/18	152/149K	16.0	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12R22.5	J/18	152/149L	16.5	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
295/80R22.5	H/16	150/147M	15.5	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	16.0	9.00	1076	312	3750	830	3450	830



L Larga Distancia



- Compuesto "Cool-running" de la banda reduce la génesis de calor para baja resistencia a la rodadura de la banda
- La profundidad del dibujo promueve la baja resistencia a la rodadura para la economía de combustible y largo desgaste uniforme
- Cuatro ranuras anchas proporcionan un buen rendimiento de toda temporada en carreteras mojadas y secas



CR915

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
11R22.5	G/14	144/142M	11.0	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145M	11.0	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
295/75R22.5	G/14	144/141M	11.0	9.00	1014	298	2800	760	2575	760

Made in Thailand available

- Neumático con súper valor aplicable para el eje del remolque
- Mejorado compuesto de la banda y la carcasa del neumático proporcionan excelente equilibrio entre costo y rendimiento



AT161/AT161A

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
11R22.5	G/14	144/142M	15.5	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145M	15.5	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
295/80R22.5	H/16	150/147M	15.0	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	15.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5(AT161A)	J/18	154/151M(156/153L)	15.5	9.00	1076	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5(AT161A)	L/20	157/154K	15.5	9.00	1076	312	4125	900	3750	900



R Regional

- Viaje corto con frecuente frenado, aceleración y de giro
- Mejorado grip de carretera con la máxima kilometraje
- Excepcionales neumáticos resistentes



R

Regional



R

Regional



- “Premium”diseño regional con cinco costillas para toda posición
- “SILICA”compuesto asegura larga vida de neumático con baja resistencia a la rodadura
- Diseño asistido por computadora mejora la huella para una larga kilometraje



ES660

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
11.00R20	J/18	152/149K	15.5	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
11R22.5	G/14	144/142M	15.5	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	15.5	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
295/80R22.5	H/16	150/147M	16.5	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149L	16.5	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	15.5	9.00	1076	312	3750	830	3450	830



- El dibujo de la banda proporciona prolongado desgaste uniforme y ofrece una excelente tracción mojada
- Compuesto avanzado promueve una buena kilometraje y una vida más larga



CR950

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	770	1320	770
8.25R16	H/16	128/124L	14.0	6.50H	855	235	1800	770	1600	770
7.50R20	G/14	130/128L	13.0	6.0	935	215	1900	830	1800	830
8.25R20	H/16	139/137K	14.0	6.5	974	236	2430	930	2300	930
8.5R17.5	F/12	121/120L	12.0	6.00	802	215	1450	625	1400	625
9.5R17.5	G/14	129/127L	13.0	6.75	842	240	1850	750	1750	750
9.5R17.5	H/16	143/141J	13.0	6.75	842	240	2725	875	2575	875
215/75R17.5	H/16	135/133J	13.0	6.00	767	211	2180	850	2060	850
8R22.5	G/14	130/128M	13.5	6.00	935	203	1900	830	1800	830
9R22.5	G/14	136/134M	14.0	6.75	974	229	2240	830	2120	830
10R22.5	H/16	144/142M	15.0	7.50	1019	254	2800	900	2650	900



- Múltiples bordes cortantes a través del agua y carreteras para un agarre sólido
- Cuatro costillas anchas y continuas ayudan a resistir el retorcimiento y el desgaste para un excepcional y larga vida de banda
- Tres ranuras circunferenciales ayudan a entregar la tracción de toda temporada en carreteras mojadas y secas
- El diseño cerrado del hombro ayuda a promover un desgaste uniforme en toda la vida del neumático



CM958

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
7.50R15	H/16	135/133J	13.0	6.0	780	212	2180	850	2060	850
8.25R15	J/18	143/141J	14.0	6.50	836	234	2725	850	2575	850
7.00R16	G/14	118/114L	14.0	5.50F	785	200	1320	770	1180	770
7.50R16	G/14	122/118L	15.5	6.00G	815	215	1500	770	1320	770
8.25R16	H/16	128/124L	16.0	6.50H	865	235	1800	770	1600	770
8.25R20	H/16	139/137K	14.0	6.5	974	236	2430	930	2300	930
9.00R20	H/16	144/142K	16.0	7.0	1019	259	2800	900	2650	900
10.00R20	H/16	146/143K	15.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	15.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11.00R20	J/18	152/149K	16.0	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151K	17.0	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
215/75R17.5	H/16	135/133J	13.0	6.00	767	211	2180	850	2060	850
8R22.5	G/14	130/128M	13.5	6.00	935	203	1900	830	1800	830
9R22.5	G/14	136/134M	14.0	6.75	974	229	2240	830	2120	830
10R22.5	H/16	144/142M	15.0	7.50	1019	254	2800	900	2650	900
11R22.5	G/14	144/142M	17.5	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	17.5	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	18.0	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
13R22.5	J/18	156/150K	20.0	9.75	1124	320	4000	875	3350	875
255/70R22.5	H/16	140/137L	15.0	7.50	930	255	2500	830	2300	830
295/80R22.5	H/16	150/147M	18.0	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	18.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	18.0	9.00	1082	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	18.0	9.00	1082	312	4125	900	3750	900

🇹🇭 Made in Thailand available



R

Regional



R

Regional



- Mejorado hombro cerrado ayuda a promover un desgaste uniforme en toda la vida del neumático
- La costilla con dibujo recto y simple mejora el desgaste uniforme y una eficaz evacuación de agua para excelente tracción y manejo mojado
- Las ranuras transversales de la costilla a través del agua para un control de sólidos en carreteras mojadas



CR960A

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	770	1320	770
8.25R16	G/14	128/126L	13.0	6.50H	855	235	1800	670	1700	670
8.25R16	H/16	128/124L	13.0	6.50H	855	235	1800	770	1600	770
245/70R17.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	789	248	2240	850	2120	850
245/70R17.5	J/18	143/141J	13.0	7.50	789	248	2725	875	2575	875
205/75R17.5	G/14	124/122M	12.0	6.00	753	205	1600	750	1500	750
215/75R17.5	H/16	135/133J	12.5	6.00	767	211	2180	850	2060	850
225/75R17.5	G/14	129/127M	12.5	6.75	783	226	1850	725	1750	725
235/75R17.5	G/14	132/130M	13.3	6.75	797	233	2000	775	1900	775
235/75R17.5	H/16	143/141J	13.3	6.75	797	233	2725	875	2575	875
8R19.5	F/12	124/122L	13.0	6.00	859	203	1600	760	1500	760
225/70R19.5	F/12	125/123M	13.0	6.75	811	226	1650	660	1550	660
245/70R19.5	G/14	133/131M	13.0	7.50	839	248	2060	760	1950	760
245/70R19.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	839	248	2240	830	2120	830
285/70R19.5	H/16	146/144K	14.5	8.25	895	283	3000	850	2800	850
11R22.5	G/14	144/142L	14.2	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145M	14.2	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
315/70R22.5	L/20	154/150L	15.0	9.00	1014	312	3750	900	3350	900
295/75R22.5	G/14	144/141L	14.2	9.00	1014	298	2800	760	2575	760
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	15.0	9.00	1076	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	15.0	9.00	1076	312	4125	900	3750	900
11R24.5	G/14	146/143L	14.2	8.25	1104	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	14.2	8.25	1104	279	3250	830	3000	830
285/75R24.5	G/14	144/141L	14.2	8.25	1050	283	2800	760	2575	760

Made in Thailand available

- Probada hombro cerrado ayuda a mejorar el desgaste uniforme y una vida larga
- Las ranuras transversales de la costilla a través del agua para el control de sólidos en carreteras mojadas



CR907

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
7.00R15	F/12	113/109L	11.0	5.50F	750	200	1150	670	1030	670
6.50R16	F/12	110/105L	9.5	5.50F	750	185	1060	670	925	670
7.00R16	G/14	118/114L	11.0	5.50F	775	200	1320	770	1180	770
7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	770	1320	770

- Diseñado para eje de dirección y remolque
- El diseño con cuatro costillas proporciona una excelente huella y más contacto sobre la superficie de la carretera
- Especial carcasa del neumático y compuesto ofrecen un gran valor para una kilometraje más larga con menos costo



AZ171

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
12R22.5	J/18	152/149L	16.0	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
295/80R22.5	H/16	150/147M	16.0	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	16.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/153L)	16.0	9.00	1076	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	16.0	9.00	1076	312	4125	900	3750	900



R

Regional



R

Regional



- Semi-cerrado hombro para mejorar el manejo y desgaste uniforme
- Ancha banda y espesial diseño de bloque proporcionan larga vida del neumático
- El diseño de eyector de piedra evita la retención y perforación de piedra



CM961

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
11.00R20	J/18	152/149K	20.0	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151K	21.0	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
12R22.5	J/18	152/149L	20.0	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
295/80R22.5	H/16	150/147M	20.6	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	20.6	9.00	1050	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	20.6	9.00	1082	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	20.6	9.00	1082	312	4125	900	3750	900



- No-direccional diseño de la banda ofrece operación mas sensilla
- Diseño de oreja cerrada ayuda a ofrecer buena tracción en condiciones mojadas o de nieve



CM987/CM987E

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
8.25R16	H/16	128/124L	14.0	6.50H	855	235	1800	770	1600	770
9.00R16	G/14	131/126L	15.0	6.50H	900	255	1950	670	1700	670
8.25R20(CM987E)	H/16	139/137K	19.0	6.5	974	236	2430	930	2300	930
9.00R20	H/16	144/142K	16.0	7.0	1019	259	2800	900	2650	900
10.00R20	H/16	146/143K	17.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	17.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11.00R20	J/18	152/149K	18.0	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151K	19.0	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
11R22.5	G/14	144/142L	20.6	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	20.6	8.25	1065	279	3150	850	2900	850

Made in Thailand available



- Banda ancha y profunda mejora el costo por kilometraje, estabilidad de conducción y la tracción en autopista
- Bloques agresivos ayudan a aumentar la tracción mojada
- Fuerte hombro abierto proporciona poderosa tracción
- Adecuado para los vehículos de un solo eje



CM980

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
11R22.5	G/14	144/142L	20.6	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	20.6	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
295/75R22.5	G/14	144/141L	20.6	9.00	1020	298	2800	760	2575	760
11R24.5	G/14	146/143L	20.6	8.25	1116	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	20.6	8.25	1116	279	3250	830	3000	830
285/75R24.5	G/14	144/141L	20.6	8.25	1056	283	2800	760	2575	760

Made in Thailand available



- Banda ancha y profunda mejora el costo por kilometraje, estabilidad de conducción y la tracción en autopista
- Bloques de hombro abierto mejora la tracción en superficie de carretera seca y mojada
- La banda de diseño con alta densidad de cuchilla ayuda a proporcionar desgaste uniforme
- Adecuado para los vehículos de un solo eje



CM985

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
10.00R20	H/16	146/143K	19.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	19.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11R22.5	G/14	144/142L	19.0	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	19.0	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	22.0	9.00	1096	300	3550	930	3250	930
315/70R22.5	L/20	154/150L	20.5	9.00	1020	312	3750	900	3350	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	22.0	9.00	1082	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	22.0	9.00	1082	312	4125	900	3750	900

Made in Thailand available



- Neumático valioso adecuado para eje de tracción
- Agresivos bloques de banda con compuesto especial ofrece buena tracción en camino pavimentado para los clientes orientados por el precio
- Especial diseño de la banda promueve notable huella y un desgaste uniforme para prolongar la vida



AD156

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
11R22.5	G/14	144/142L	20.6	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	20.6	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	19.0	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
315/70R22.5	J/18	152/148M(154/150L)	18.0	9.00	1020	312	3550	850	3150	850
295/80R22.5	H/16	150/147M	19.0	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	19.0	9.00	1050	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	156/153L(154/151M)	19.0	9.00	1082	312	4000	850	3650	850
315/80R22.5	L/20	157/154K	19.0	9.00	1082	312	4125	900	3750	900
11R24.5	G/14	146/143L	20.6	8.25	1116	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	20.6	8.25	1116	279	3250	830	3000	830



- Banda con bloque especial para alta eficiencia de tracción en toda temporada
- Cuchilla agresiva ayuda a proporcionar tracción en carretera
- Bloques de hombro abierto mejora la tracción en superficie de carretera seca y mojada



CM986

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
245/70R17.5	H/16	136/134M	15.0	7.50	789	248	2240	850	2120	850
245/70R17.5	J/18	143/141J	15.0	7.50	789	248	2725	875	2575	875
205/75R17.5	G/14	124/122M	14.0	6.00	753	205	1600	750	1500	750
215/75R17.5	H/16	135/133J	14.5	6.00	767	211	2180	850	2060	850
225/75R17.5	G/14	129/127M	14.5	6.75	783	226	1850	725	1750	725
235/75R17.5	G/14	132/130M	15.4	6.75	797	233	2000	830	1900	830
235/75R17.5	H/16	143/141J	15.4	6.75	797	233	2725	875	2575	875
225/70R19.5	F/12	125/123M	15.0	6.75	811	226	1650	660	1550	660
245/70R19.5	G/14	133/131M	15.4	7.50	839	248	2060	760	1950	760
245/70R19.5	H/16	136/134M	15.4	7.50	839	248	2240	830	2120	830
285/70R19.5	H/16	146/144K	16.0	8.25	895	283	3000	850	2800	850

Made in Thailand available



- El diseño de ancha banda para mejorar la kilometraje
- Grand bloque ayuda a mejorar el manejo y tracción en condición de toda la temporada
- Especial compuesto de caucho ofrece alta kilometraje y larga vida de la banda



CM993

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
9.00R20	H/16	144/142K	17.0	7.0	1019	259	2800	900	2650	900
10.00R20	H/16	146/143K	18.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	18.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11.00R20	J/18	152/149K	19.0	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151K	20.0	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
11R22.5	G/14	144/142M	20.6	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	20.6	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	20.6	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
295/80R22.5	H/16	150/147M	20.6	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149M	20.6	9.00	1050	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	20.6	9.00	1082	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	20.6	9.00	1082	312	4125	900	3750	900



- Nuevo neumático de acero diseñado con la tecnología innovadora de WESTLAKE para operaciones regionales
- La banda de rodadura avanzada 5-Rib proporciona un desgaste uniforme y una manipulación notable
- Los pasos de banda de rodadura están diseñados para asegurar un bajo ruido externo
- Las rectas de la banda de rodadura garantizan un excelente drenaje de agua y una excelente tracción en mojado
- Los neumáticos diseñados de ordenador promete buena huella para prolongar la vida de los neumáticos



WSR1

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
385/65R22.5	J/18	158L(160K)	15.0	11.75	1072	389	4250	850	—	—
295/80R22.5	J/18	152/149M	16.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	16.0	9.00	1076	312	3750	830	3450	830



R

Regional



R

Regional



M+S

NUEVO

- Nuevo neumático de dirección diseñado con la tecnología innovadora de WESTLAKE para las instalaciones regionales y regionales con llantas de 17.5" y 19.5"
- La banda de rodadura 5-Rib diseñada por ordenador proporciona un manejo preciso
- Los huecos de la banda de rodadura junto a las ranuras de la banda de rodadura ofrecen un funcionamiento excepcional y aun contacto de rodadura en la superficie de la carretera
- El diseño avanzado de la cubierta del neumático promete buena huella y evita desgaste desigual



WSR+1

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
205/75R17.5	G/14	124/122M(126/124G)	12.0	6.00	753	205	1600	750	1500	750
215/75R17.5	G/14	126/124M	13.0	6.00	767	211	1700	760	1600	760
225/75R17.5	G/14	129/127M	13.0	6.75	783	226	1850	725	1750	725
235/75R17.5	G/14	132/130M	14.0	6.75	797	233	2000	775	1900	775
245/70R19.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	839	248	2240	825	2120	825
265/70R19.5	H/16	140/138M	13.0	7.50	867	262	2500	775	2360	775
285/70R19.5	H/16	146/144M	13.0	8.25	895	283	3000	850	2800	850

M+S

NUEVO

- Nuevo neumático de transmisión diseñado para aplicaciones locales y regionales con llantas de 17.5" y 19.5"
- Profundidad de la banda de rodadura y banda de rodadura asegura la tracción en superficies secas como húmedas
- El diseño excelente de la huella promete desgaste uniforme y vida notable del neumático



WDR+1

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
205/75R17.5	G/14	124/122M	15.0	6.00	753	205	1600	750	1500	750
215/75R17.5	G/14	126/124M	15.0	6.00	767	211	1700	760	1600	760
225/75R17.5	G/14	129/127M	16.0	6.75	783	226	1850	725	1750	725
235/75R17.5	G/14	132/130M	16.0	6.75	797	233	2000	775	1900	775
245/70R19.5	H/16	136/134M	15.0	7.50	839	248	2240	825	2120	825
265/70R19.5	H/16	140/138M	16.0	7.50	867	262	2500	775	2360	775
285/70R19.5	H/16	146/144M	16.0	8.25	895	283	3000	850	2800	850

M+S



NUEVO

- Nuevo neumático de transmisión diseñado para aplicaciones locales y regionales
- Profundidad de la banda de rodadura que garantiza una vida más larga del neumático
- El patrón direccional de rodadura y de los robustos bloques de rodadura produce una tracción sobresaliente en la superficie de la carretera tanto seca como húmeda
- El diseño excelente de la huella promete desgaste uniforme y vida notable del neumático
- El diseño especial del hombro con el compuesto de baja calentar reduce al mínimo el desgaste del hombro y talón
- Aplicable para caminos de nieve con excelentes capacidades de tracción



WDR1

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
295/80R22.5	J/18	152/149M	21.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	156/153(154/151M)	21.0	9.00	1076	312	4000	850	3650	830

M+S

NUEVO

- Neumáticos nuevos para remolques con avanzada tecnología WESTLAKE para aplicaciones a largo plazo y regionales
- Fuerte cubierta de neumáticos diseñados por ordenador garantiza una excelente capacidad para cargas pesadas y autopistas
- Los cortes especiales a lo largo de las nervaduras de la banda de rodadura ayudan a minimizar el calentamiento para el funcionamiento a alta velocidad con cargas pesadas
- El compuesto especial de la banda de rodadura proporciona una mayor eficiencia de combustible con menor resistencia a la rodadura sin sacrificar el kilometraje del neumático



WTX1

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
215/75R17.5	H/16	135/133J	12.0	6.00	767	211	2180	850	2060	850
235/75R17.5	H/16	143/141J(144/144F)	12.0	6.75	797	233	2725	875	2575	875
245/70R17.5	J/18	143/141J(146/146F)	12.0	7.50	789	248	2725	875	2575	875
245/70R19.5	J/18	141/140J	12.0	7.50	839	248	2575	850	2500	850
265/70R19.5	J/18	143/141J	12.0	7.50	867	262	2725	850	2575	850
285/70R19.5	J/18	150/148J	12.0	8.25	895	283	3350	900	3150	900



R

Regional



- Tres ranuras circunferenciales aseguran una buena estabilidad direccional, un desgaste uniforme y viaje suave
- Laminilla pesada ofrece una buena estabilidad de frenado y alta tracción lateral en la superficie húmeda y seca
- Mejorada impuesto de la banda ayuda a resistir desgarros y garantizar una buena kilometraje en y fuera de la carretera
- Pared lateral de nervaduras de refuerzo protégé contra impactos y desgastes



AZ676

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
6.50R16	F/12	110/105L	9.5	5.50F	750	185	1060	670	925	670
7.00R16	G/14	118/114L	11.0	5.50F	775	200	1320	770	1180	770
7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	770	1320	770
8.25R16	H/16	128/124L	14.0	6.50H	855	235	1800	770	1600	770
8.25R20	H/16	139/137K	15.0	6.5	974	236	2430	930	2300	930
9.00R20	H/16	144/142K	15.5	7.0	1019	259	2800	900	2650	900
10.00R20	H/16	146/143K	16.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	16.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11.00R20	J/18	152/149K	16.0	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151K	17.5	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
11R22.5	G/14	144/142M	16.8	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145M	16.8	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	16.0	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
295/80R22.5	H/16	150/147M	16.0	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149L	16.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	16.0	9.00	1076	312	3750	830	3450	830

Made in Thailand available



M

Servicio Mixto

- Utilizada en y fuera de la carretera
- Cargas pesadas y excepcional durabilidad
- Protección especial contra los daños causados por la condición de la carretera





M

Servicio Mixto
On & Off




M

Servicio Mixto
On & Off



AT557

- Agresivo multi-servicio dibujo de banda para toda posición promote una excelente tracción en/ fuera de la carretera
- Excepcional diseño de auto-limpieza garantiza una larga vida en/ fuera de la condición de carretera
- Robusto bloque de la banda y carcasa resistente permiten para cargas pesadas y resistir la penetración entre la carcasa y del daño

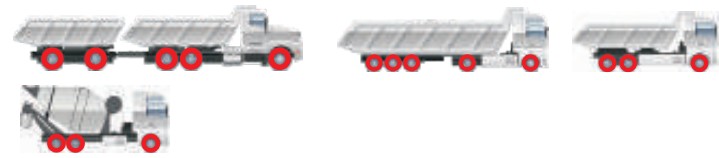

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
385/65R22.5	J/18	158L(160K)	18.0	11.75	1072	389	4250	850	-	-
385/65R22.5	L/20	160K(158L)	18.0	11.75	1072	389	4500	900	-	-
425/65R22.5	L/20	165K	18.0	13.00	1124	430	5150	830	-	-
445/65R22.5	L/20	169K	18.0	13.00	1150	444	5800	900	-	-
265/70R19.5	J/18	143/141J	16.5	7.50	867	262	2725	850	2575	850
12R22.5	J/18	152/149L	17.5	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
255/70R22.5	H/16	140/137L	17.5	7.50	936	255	2500	830	2300	830
275/70R22.5	H/16	148/145L	18.0	8.25	958	276	3150	900	2900	900
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/153L)	17.5	9.00	1076	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	17.5	9.00	1076	312	4125	900	3750	900

Made in Thailand available



MD738

- Excelente neumático para eje de tracción en/ fuera de la carretera
- Agresiva y óptima banda de auto-limpieza con ranuras laterales proporciona un rendimiento notable en todas las condiciones climáticas, tanto como en/ fuera de la carretera



MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
9.5R17.5	G/14	129/127L	16.5	6.75	842	240	1850	750	1750	750
9.5R17.5	H/16	143/141J	16.5	6.75	842	240	2725	875	2575	875
215/75R17.5	H/16	135/133J	15.0	6.00	767	211	2180	850	2060	850
235/75R17.5	G/14	132/130M	16.0	6.75	797	233	2000	775	1900	775
235/75R17.5	H/16	143/141J	16.0	6.75	797	233	2725	875	2575	875
11R22.5	G/14	144/142L	20.6	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	20.6	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	20.6	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
275/70R22.5	H/16	148/145J	18.0	8.25	964	276	3150	900	2900	900
295/80R22.5	H/16	150/147L	20.6	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149L	20.6	9.00	1050	298	3550	900	3250	900
11R24.5	G/14	146/143L	22.6	8.25	1116	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	22.6	8.25	1116	279	3250	830	3000	830

Made in Thailand available



MD777

- “Premium” neumático diseñado para posición de tracción y aplicable para superficie de la carretera rugosa
- La banda agresiva y direccional con bloques robustos proporciona extra tracción para condición en/ fuera de la carretera
- Especial compuesto del caucho asegura más resistencia a cortes y desgarros



MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
12R22.5	J/18	152/149L	23.0	9.00	1096	300	3550	930	3250	930
13R22.5	J/18	156/151K	23.0	9.75	1136	320	4000	875	3450	875
295/80R22.5	J/18	152/149K	21.0	9.00	1050	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	J/18	154/151L(156/150K)	23.0	9.00	1082	312	3750	830	3450	830



CM913/CM913A

- Neumático de eje de tracción para el terreno de barro y arena con corto uso de autopista
- Ancha banda y bloque de hombro abierto ayuda a mejorar la tracción y frenado en carretera rugosa con barro o grava
- Especial compuesto de la banda resiste corte, deslaminación y desgarro



MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
8.25R20	H/16	139/137K	16.5	6.5	974	236	2430	930	2300	930
9.00R20	H/16	144/142K	20.0	7.0	1019	259	2800	900	2650	900
10.00R20	H/16	146/143K	20.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	20.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11.00R20	J/18	152/149J	20.6	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
11.00R20(CM913A)	J/18	152/149K	18.6	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151K	22.0	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
12.00R20(CM913A)	J/18	154/151K	19.0	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
12.00R20	L/20	156/153J	22.0	8.5	1125	315	4000	900	3650	900
12.00R20(CM913A)	L/20	156/153J	19.0	8.5	1125	315	4000	900	3650	900
12.00R24(CM913A)	L/20	160/157K	19.0	8.5	1226	315	4500	900	4125	900
12R22.5(CM913A)	J/18	152/149L	20.6	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
13R22.5(CM913A)	J/18	156/151K	20.0	9.75	1124	320	4000	875	3450	875
315/80R22.5(CM913A)	J/18	154/151M(156/150L)	19.0	9.00	1082	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5(CM913A)	L/20	157/154K	19.0	9.00	1082	312	4125	900	3750	900

Made in Thailand available



M

Servicio Mixto
On & Off



M

Servicio Mixto
On & Off



- Neumático de eje de tracción para carretera rugosa
- Carcasa duradera y ancha banda mejora la vida
- Diseño de oreja abierta ayuda a ofrecer super tracción en condiciones mojadas y fuera de la carretera



CM923

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
13R22.5	J/18	156/150K	20.0	9.75	1124	320	4000	875	3350	875
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	20.0	9.00	1082	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	20.0	9.00	1082	312	4125	900	3750	900

Made in Thailand available



- Banda ancha y profunda ayuda a proporciona larga vida en condiciones regionale
- Costilla de zigzag garantiza desgaste uniforme y grip en carretera mojada,seca y de nieve



CM973

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
10.00R20	J/18	149/146J	17.5	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11R24.5	G/14	146/143L	15.0	8.25	1104	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	15.0	8.25	1104	279	3250	830	3000	830



- Banda ancha y profunda ayuda a proporciona larga vida en condiciones regionales
- Costilla de zigzag garantiza desgaste uniforme y grip en carretera mojada,seca y de nieve



CM988

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
7.00R16	G/14	118/114L	14.0	5.50F	785	200	1320	770	1180	770
7.50R16	G/14	122/118L	15.5	6.00G	805	215	1500	770	1320	770
8.25R16	H/16	128/124L	16.0	6.50H	865	235	1800	770	1600	770
8.25R20	H/16	139/137K	15.5	6.5	974	236	2430	930	2300	930
9.00R20	H/16	144/142K	16.0	7.0	1019	259	2800	900	2650	900
10.00R20	H/16	146/143K	15.5	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	15.5	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11.00R20	J/18	152/149K	16.0	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151K	17.0	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
215/75R17.5	H/16	135/133J	14.0	6.00	767	211	2180	850	2060	850
235/75R17.5	G/14	132/130M	15.0	6.75	797	233	2000	775	1900	775
235/75R17.5	H/16	143/141J	15.0	6.75	797	233	2725	875	2575	875
11R22.5	G/14	144/142L	18.5	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	18.5	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	18.0	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
295/80R22.5	H/16	150/147L	18.5	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149L	18.5	9.00	1050	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5	H/16	151/148M	18.5	9.00	1082	312	3450	760	3150	760
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/153L)	18.5	9.00	1082	312	3750	830	3450	830

Made in Thailand available



- Escarpados bloques y el diseño de la banda ofrecen un excelente rendimiento en los sitios de minería, explotación florestal y construcción
- Compuesto duro y de alto desgarrar en la banda ayuda a resistir corte y desgarrar



CM997

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
11.00R20	J/18	152/149J	20.6	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
295/80R22.5	H/16	150/147K	20.6	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149J	20.6	9.00	1050	298	3550	900	3250	900



M

Servicio Mixto
On & Off



M

Servicio Mixto
On & Off



- Escarpados bloques y el diseño de la banda ofrecen una buena tracción fuera de la carretera
- Duro compuesto da la banda ayuda a resistir corte y desgarro
- Mejorada tracción en carretera de barro y arena



CB999

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
7.50R16	G/14	122/118M	15.0	6.00G	815	215	1500	770	1320	770
14.00R20	J/18	161/158K	19.5	10.00	1240	375	4625	690	4250	690
14.00R20	L/20	164/161J	19.5	10.00	1240	375	5000	790	4625	790



- Continuo diseño del centro asegura la estabilidad de conducción y viaje suave
- La costilla central de zigzag garantiza desgaste y grip en superficie mojada y fangosa
- Mejor durabilidad en el camino difícil y también un buen rendimiento en carretera



CB981

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
7.50R16	G/14	122/118L	16.0	6.00G	815	215	1500	770	1320	770
8.25R16	G/14	128/126L	16.5	6.50H	865	235	1800	670	1700	670
8.25R16	H/16	128/124L	16.5	6.50H	865	235	1800	770	1600	770
8.25R20	H/16	139/137K	17.0	6.5	974	236	2430	930	2300	930
9.00R20	H/16	144/142K	18.0	7.0	1019	259	2800	900	2650	900
10.00R20	H/16	146/143K	19.5	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	19.5	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11.00R20	J/18	152/149J	20.5	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151K	20.5	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
11R22.5	G/14	144/142L	19.6	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145L	19.6	8.25	1065	279	3150	850	2900	850

Made in Thailand available

- Tres ranuras circunferenciales garantizan una buena estabilidad direccional, un desgaste uniforme y viaje suave
- Laminilla pesada ofrece una buena estabilidad de frenado y alta tracción lateral en la superficie húmeda y seca
- Compuesto mejorado ayuda a resistir desgarro y asegura una buena kilometraje de uso en/frera la carretera
- Pared lateral de nervaduras de refuerzo protege contra impactos y desgastes



CR926 / CR926B / CR926D / CR926E

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
6.50R16	F/12	110/105L	9.5	5.50F	750	185	1060	670	925	670
7.00R16	G/14	118/114M	11.0	5.50F	775	200	1320	770	1180	770
7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	770	1320	770
8.25R16	G/14	128/126L	14.0	6.50H	855	235	1800	670	1700	670
8.25R16	H/16	128/124L	14.0	6.50H	855	235	1800	770	1600	770
7.50R20	G/14	130/128L	14.0	6.0	935	215	1900	830	1800	830
8.25R20	H/16	139/137K	15.0	6.5	974	236	2430	930	2300	930
9.00R20	H/16	144/142K	15.0	7.0	1019	259	2800	900	2650	900
10.00R20(CR926B/D)	H/16	146/143K	16.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20(CR926B/D)	J/18	149/146J	16.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11.00R20	J/18	152/149K	16.0	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
11.00R20(CR926B)	J/18	152/149K	17.0	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151K	17.5	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
12.00R20	L/20	156/153J	17.5	8.5	1125	315	4000	900	3650	900
12.00R20	M/22	158/155F	17.5	8.5	1125	315	4250	970	3875	970
12.00R24	L/20	160/157K	16.0	8.5	1226	315	4500	900	4125	900
12.00R24(CR926B)	L/20	160/157K	19.0	8.5	1226	315	4500	900	4125	900
11R22.5(CR926D)	G/14	144/142M	16.8	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5(CR926D)	H/16	148/145M	16.8	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149L	16.0	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
13R22.5	J/18	156/151K	16.0	9.75	1124	320	4000	875	3450	875
295/80R22.5(CR926D)	H/16	150/147L	16.0	9.00	1044	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5(CR926D)	J/18	152/149L	16.0	9.00	1044	298	3550	900	3250	900
315/80R22.5(CR926B)	J/18	154/151M(156/150L)	16.5	9.00	1076	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5(CR926B)	L/20	157/154K	16.5	9.00	1076	312	4125	900	3750	900
11R24.5(CR926D)	G/14	146/143L	16.8	8.25	1104	279	3000	720	2725	720
11R24.5(CR926D)	H/16	149/146L	16.8	8.25	1104	279	3250	830	3000	830
12R24.5(CR926D)	J/18	154/154L	17.0	9.00	1147	300	3750	930	3450	930

Made in Thailand available



M

Servicio Mixto
Minería



M

Servicio Mixto
Minería



- “Premium” neumático de explotación forestal aplicable para todas las estaciones,incluye el invierno.
- Largo y fuerte bloque de la banda profunda(32/32nd) garantiza tracción excepcional sobre la nieve y superficie de barro
- Carcasa dura y mejorado compuesto del caucho proporciona excelente vida y resiste corte y desgarró



EZ372

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO		DUAL	
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
11R22.5	G/14	144/142J	25.4	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145J	25.4	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
11R24.5	G/14	146/143J	25.4	8.25	1116	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146J	25.4	8.25	1116	279	3250	830	3000	830



- Aplicable para eje de tracción en carretera sin pavimentar
- Robusto bloque de la banda ofrece tracción notable en superficie de arena y barro
- Especial diseño de ranura con eyector de piedra evita la perforación de piedra
- Dura carcasa del neumático y mejorado compuesto de la banda ayuda a resistir corte y desgarró para larga vida



EZ356/EZ373

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO		DUAL	
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
8.25R16(EZ356)	H/16	128/124J	16.0	6.50H	865	235	1800	770	1600	770
 12.00R20(EZ356)	J/18	154/151F	24.0	8.5	1136	315	3750	830	3450	830
 12.00R20(EZ356)	L/20	156/153C	24.0	8.5	1136	315	4000	900	3650	900
11R22.5(EZ373)	G/14	144/142K	23.0	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5(EZ373)	H/16	148/145K	23.0	8.25	1065	279	3150	850	2900	850

 Made in Thailand available



- Agresivo diseño de la agarradera con grand bloque en el centro de la banda proporciona excelente tracción y frenado en carretera desigual con barro y grava,tambien tiene auto-limpieza para facilitar el mantenimiento
- Aplicable para uso de la minería,la explotación forestal,la construcción o la operación de roca y cantera con posibilidad de use en autopista con distancia corta
- Compuesto especial de la banda resiste el picado y desgarró en condición escabrosa fuera de la carretera



CB972/E

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO		DUAL	
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
8.25R16	H/16	128/124J	18.0	6.50H	865	225	1800	770	1600	770
9.00R20	H/16	144/142F	22.0	7.0	1019	259	2800	900	2650	900
 10.00R20	H/16	146/143F	24.0	7.5	1065	278	3000	830	2725	830
 10.00R20	J/18	149/146F	24.0	7.5	1065	278	3250	930	3000	930
 11.00R20	J/18	152/149F	24.5	8.0	1096	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151F	25.5	8.5	1136	315	3750	830	3450	830
12.00R24	L/20	160/157C	25.0	8.5	1226	315	4500	900	4125	900
12.00R24(CB972E)	L/20	160/157C	32.0	8.5	1238	315	4500	900	4125	900
11R22.5	G/14	144/142G	23.0	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145J	23.0	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149F	24.5	9.00	1096	300	3550	930	3250	930
295/80R22.5	H/16	150/147K	21.0	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149J	21.0	9.00	1050	298	3550	900	3250	900
11R24.5	G/14	146/143F	23.0	8.25	1116	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146F	23.0	8.25	1116	279	3250	830	3000	830

 Made in Thailand available



M

Servicio Mixto
Minería

- Diseñado para servicio especial en todo tipo de terreno y todas las posiciones
- Compuesto especial de la banda resiste el picado y desgarró en condición escabrosa fuera de la carretera
- El diseño de la banda con hombro abierto ayuda a promover tracción y la capacidad de flotación en carretera desigual



CB995/A

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO		DUAL	
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
7.50R16	G/14	122/118L	16.0	6.00G	815	215	1500	770	1320	770
8.25R16	G/14	128/126L	16.5	6.50H	865	235	1800	670	1700	670
8.25R16	H/16	128/124L	16.5	6.50H	865	235	1800	770	1600	770
8.25R20	H/16	139/137K	16.0	6.5	974	236	2430	930	2300	930
9.00R20	H/16	144/142K	17.0	7.0	1019	259	2800	900	2650	900
10.00R20	H/16	146/143K	18.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	18.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11.00R20	J/18	152/149J	19.0	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
11.00R20(CB995A)	J/18	152/149J	17.5	8.0	1085	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151K	20.0	8.5	1125	315	3750	830	3450	830
12.00R20	L/20	156/153J	20.0	8.5	1125	315	4000	900	3650	900
13R22.5(CB995A)	J/18	156/151K	20.0	9.75	1124	320	4000	875	3450	875

Made in Thailand available



- Agresivo diseño de la agarradera con gran bloque en el centro de la banda para uso de la minería, la explotación forestal, la construcción o la operación de roca y cantera
- Ancha banda y compuesto especial resisten corte y desgarró
- El diseño de eyector de piedra evita la retención y perforación de piedra



CB919

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO		DUAL	
							(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
10.00R20	H/16	146/143F	23.5	7.5	1065	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146F	23.5	7.5	1065	278	3250	930	3000	930
11.00R20	J/18	152/149F	25.5	8.0	1096	293	3550	930	3250	930
12.00R20	J/18	154/151F	25.5	8.5	1136	315	3750	830	3450	830
12.00R20	M/22	158/155C	25.5	8.5	1136	315	4250	970	3875	970
12.00R24	L/20	160/157C	32.0	8.5	1238	315	4500	900	4125	900
11R22.5	G/14	144/142G	23.0	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145J	23.0	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
12R22.5	J/18	152/149F	23.5	9.00	1096	300	3550	930	3250	930
13R22.5	J/18	156/151F	24.0	9.75	1136	320	4000	875	3450	875
295/80R22.5	H/16	150/147K	21.0	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149J	21.0	9.00	1050	298	3550	900	3250	900

Made in Thailand available




U

Urbano

- Frecuentes cambios de velocidad y de giro
- Resistencia a impacto de frenado
- Excelente grip de carretera y alta kilometraje



- Banda con cuatro costillas proporciona desgaste uniforme y excelente tracción en carretera seca y mojada
- Banda ancha y profunda mejora la kilometraje para una vida excepcionalmente larga
- Hombro reforzado y pared lateral de direccion ayuda a proporcionar una larga vida de la carcasa y la posibilidad renovable
- La costilla de protegetor de la pared lateral ayuda a resistir daño de giro,respaldo y frenado cuando se usa en barrio urbano
- “Cool-running” compuesto proporciona baja resistencia a la rodadura significa una mayor eficiencia de combustible



CR906

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO		DUAL	
11R22.5	G/14	144/142J	20.0	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145J	20.0	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
255/70R22.5	H/16	140/137J	17.5	7.50	936	255	2500	830	2300	830
275/70R22.5	H/16	148/145J(152/148F)	20.0	8.25	964	276	3150	900	2900	900
295/80R22.5	H/16	150/147M	19.0	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149L	19.0	9.00	1050	298	3550	900	3250	900



- Banda con cuatro costillas proporciona desgaste uniforme y excelente tracción en carretera seca y mojada
- Banda ancha y profunda mejora la kilometraje para una vida excepcionalmente larga
- Hombro reforzado y pared lateral de direccion ayuda a proporcionar una larga vida de la carcasa y la posibilidad renovable
- La costilla de protegetor de la pared lateral ayuda a resistir daño de giro,respaldo y frenado cuando se usa en barrio urbano
- “Cool-running” compuesto proporciona baja resistencia a la rodadura significa una mayor eficiencia de combustible



CR960E

MEDIDA	LR/PR	ÍNDICE DE SERVICIO	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
							SOLTERO		DUAL	
8.25R20	H/16	139/137K	17.0	6.5	974	236	2430	930	2300	930
10.00R20	H/16	146/143K	19.0	7.5	1054	278	3000	830	2725	830
10.00R20	J/18	149/146J	19.0	7.5	1054	278	3250	930	3000	930
11R22.5	G/14	144/142J	23.0	8.25	1065	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145J	23.0	8.25	1065	279	3150	850	2900	850
275/70R22.5	H/16	148/145J	22.0	8.25	964	276	3150	900	2900	900
295/80R22.5	H/16	150/147J	20.0	9.00	1050	298	3350	830	3075	830
295/80R22.5	J/18	152/149J	20.0	9.00	1050	298	3550	900	3250	900



On-Road Servicio de Autopista

On/Off Road Servicio

Super Duty On/Off Road Servicio



CR940

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
11.00-22	H/16	15.0	8.00	1135	293	3480	710	3055	740



CR948

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
7.00-20	G/14	13.0	5.50	904	200	1750	840	1550	770
7.50-20	G/14	13.5	6.00	935	215	1885	810	1655	740
9.00-20	H/16	14.0	7.00	1018	259	2900	880	2500	810
10.00-20	H/16	14.0	7.50	1055	278	3000	810	2650	740
11.00-20	J/18	15.0	8.00	1085	293	3650	910	3150	840




CR952

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
9.00-20	H/16	17.5	7.00	1038	259	2900	880	2500	810
10.00-20	H/16	19.0	7.50	1073	278	3000	810	2650	740
10.00-20	J/18	19.0	7.50	1073	278	3350	910	2900	840
11.00-20	H/16	19.0	8.00	1105	293	3350	810	2900	740
11.00-20	J/18	19.0	8.00	1105	293	3650	910	3150	840




CR992

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
7.50-20	G/14	15.5	6.00	935	215	1885	810	1655	740
8.25-20	G/14	16.5	6.50	974	235	2205	810	1940	740
9.00-20	H/16	15.0	7.00	1018	259	2900	880	2500	810
10.00-20	H/16	16.0	7.50	1055	278	3000	810	2650	740
11.00-20	J/18	16.0	8.00	1085	293	3650	910	3150	840
12.00-20	J/18	16.0	8.50	1125	315	3750	810	3350	740

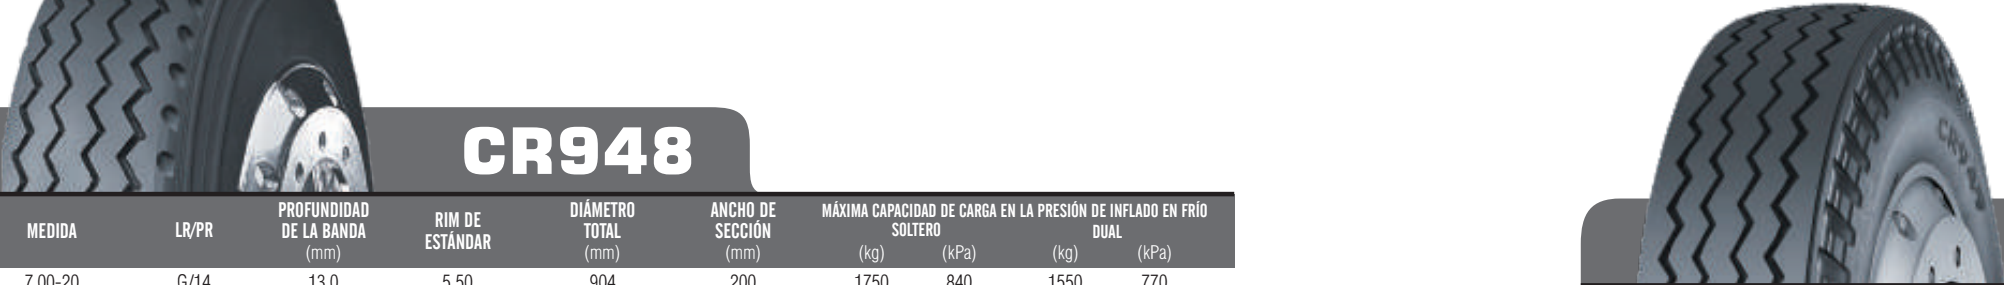

CR949/A

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
9.00-20	H/16	15.0	7.00	1018	259	2900	880	2500	810
9.00-20	J/18	16.0	7.50	1055	278	3000	810	2650	740
10.00-20	H/16	16.0	7.50	1055	278	3000	810	2650	740
10.00-20	J/18	16.0	7.50	1055	278	3350	910	2900	840

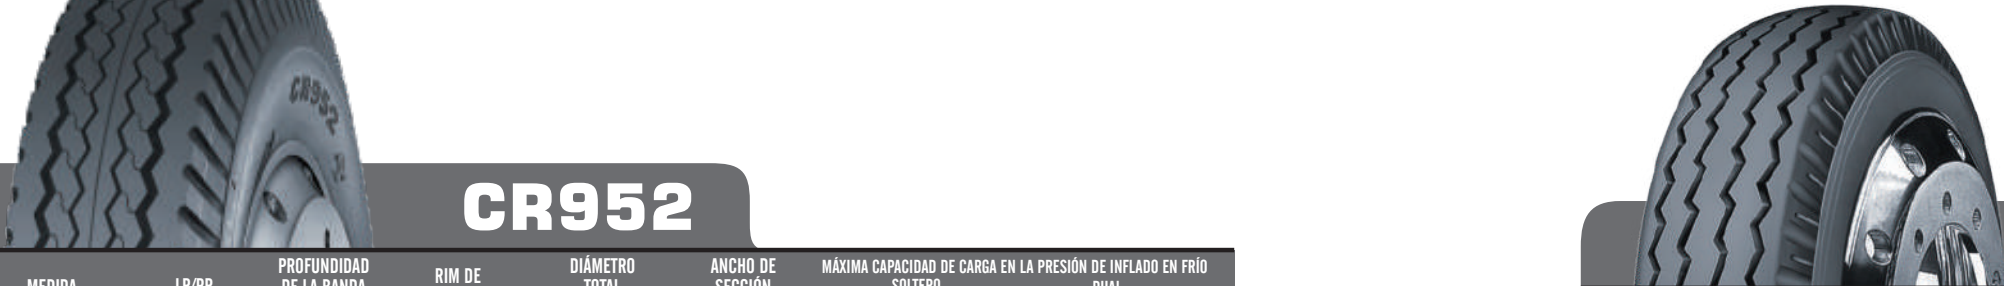

CR936

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
11.00-20	H/16	15.0	8.00	1085	293	3350	810	2900	740
11.00-20	J/18	15.0	8.00	1085	293	3650	910	3150	840
12.00-20	J/18	15.0	8.50	1125	315	3750	810	3350	740
12.00-24	J/18	16.0	8.50	1225	315	4195	810	3680	740



CR942

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
						SOLTERO		DUAL	
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
8.25-20	G/14	14.0	6.50	974	235	2205	810	1940	740
8.25-20	H/16	14.0	6.50	974	235	2430	910	2180	840
9.00-20	G/14	14.0	7.00	259	1018	2575	770	2300	700
9.00-20	H/16	15.0	7.00	1018	259	2900	880	2500	810
10.00-20	H/16	15.0	7.50	1055	278	3000	810	2650	740



CL908

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
						SOLTERO		DUAL	
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
14.00-20	J/18	20.0	10.00	1204	375	4525	670	3970	600
14.00-20	20PR	20.0	10.00	1240	375	5825	1000	5165	930
14.00-20	24PR	20.0	10.00	1240	375	4525	670	3970	600



CL951

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
						SOLTERO		DUAL	
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
7.00-20	G/14	13.0	5.50	904	200	1750	840	1550	770
7.50-20	G/14	14.0	6.00	935	215	1885	810	1655	740
8.25-20	G/14	14.0	6.50	974	235	2205	810	1940	740
9.00-20	H/16	16.0	7.00	1018	259	2900	880	2500	810
10.00-20	H/16	16.0	7.50	1055	278	3000	810	2650	740
11.00-20	J/18	17.0	8.00	1085	293	3650	910	3150	840
12.00-20	J/18	17.5	8.50	1145	315	3750	810	3350	740
13.00-20	J/18	19.0	9.00	1177	340	4205	770	3690	700
14.00-20	J/18	19.0	10.00	1240	375	4525	670	3970	600
12.00-24	J/18	17.5	8.50	1225	315	4195	810	3680	740



CL946

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
						SOLTERO		DUAL	
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
9.00-20	G/14	16.0	7.00	1018	259	2575	770	2255	700
9.00-20	H/16	16.0	7.00	1018	259	2900	880	2500	810
10.00-20	H/16	17.0	7.50	1055	278	3000	810	2650	740
11.00-20	H/16	17.0	8.00	1085	293	3350	810	2900	740
11.00-20	J/18	17.0	8.00	1085	293	3650	910	3150	840
12.00-20	J/18	18.0	8.50	1125	315	3750	810	3350	740
12.00-20	L/20	18.0	8.50	1125	315	4000	880	3450	810

On/Off Road Servicio

Super Duty On/Off Road Servicio



CL969

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
11.00-20	J/18	23.0	8.00	1105	293	3650	910	3150	840
11.00-20	L/20	23.0	8.00	1105	293	3875	1010	3350	940
12.00-20	J/18	23.0	8.50	1125	315	3750	810	3350	740
12.00-20	L/20	23.0	8.50	1125	315	4000	880	3450	810
12.00-24	J/18	23.0	8.50	1225	315	4195	810	3680	740
12.00-24	L/20	23.0	8.50	1225	315	4500	880	4000	810



CL991

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
9.00-20	H/16	26.0	7.00	1038	259	2900	880	2500	810
9.00-20	H/16	28.0	7.50	1073	278	3000	810	2650	740
10.00-20	J/18	28.0	7.50	1073	278	3350	910	2900	840
11.00-20	H/16	30.0	8.00	1105	293	3350	810	2900	740
11.00-20	J/18	30.0	8.00	1105	293	3650	910	3150	840
12.00-20	J/18	30.0	8.50	1145	315	3750	810	3350	740
12.00-24	L/20	30.0	8.50	1145	315	4000	880	3450	810



CL891

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
6.50-16	F/12	18.0	5.50F	761	185	1060	630	925	630
7.00-16	G/14	18.0	5.50F	785	200	1320	730	1180	730
7.50-16	G/14	18.0	6.00G	825	212	1500	730	1320	730
8.25-16	H/16	19.0	6.50H	855	235	1800	730	1600	730



CL909

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
9.00-20	H/16	20.0	7.00	1018	259	2900	880	2500	810
11.00-20	J/18	22.0	8.00	1085	293	3650	910	3150	840
12.00-20	J/18	23.0	8.50	1125	315	3750	810	3350	740



CL956

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
9.00-20	H/16	20.0	7.00	1018	259	2900	880	2500	810
10.00-20	H/16	22.0	7.50	1073	278	3000	810	2650	740
10.00-20	J/18	22.0	7.50	1073	278	3350	910	2900	840
11.00-20	H/16	22.0	8.00	1105	293	3350	810	2900	740
11.00-20	J/18	22.0	8.00	1105	293	3650	910	3150	840
12.00-20	J/18	22.0	8.50	1125	315	3750	810	3350	740



Mini Camión Ligero-Bias



CM834

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
						SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
5.00-12	E/10	8.0	3.50B	568	143	485	517	465	517
5.50-13	E/10	8.0	4.00J	520	160	630	530	555	530



CL855

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
						SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
5.00-12	E/10	9.0	3.50B	568	143	560	500	530	500
6.00-13	D/8+	11.0	4.50B	681	184	650	420	580	420



CL851

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
						SOLTERO (kg)	(kPa)	DUAL (kg)	(kPa)
6.00-13	D/8+	10.0	4 1/2J	655	170	735	530	645	530

Mini Camión Ligero-Bias
On-Road Servicio



CL839/A

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
7.00-15	E/10	9.5	5.50F	750	200	1040	530	915	530
7.00-15	F/12	9.5	5.50F	750	200	1150	630	1030	630
6.50-16	F/12	12.5	5.50F	750	185	1060	630	925	630
7.00-16	G/14	14.0	5.50F	775	200	1320	730	1180	730
7.50-16	G/14	15.0	6.00G	805	215	1500	730	1320	730
8.25-16	H/16	15.0	6.50H	855	235	1800	730	1600	730
9.00-16	G/14	16.0	6.50H	890	255	1955	630	1720	630



CL827

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
7.50-15	F/12	10.5	6.00G	780	215	1360	630	1215	630
6.00-16	E/10	10.0	4.50E	730	170	860	530	755	530
6.50-16	E/10	10.0	5.50F	750	185	975	530	860	530
7.00-16	E/10	12.0	5.50F	775	200	1100	530	965	530
7.50-16	G/14	13.0	6.00G	805	215	1500	730	1320	730
8.25-16	G/14	14.0	6.50H	855	235	1705	630	1500	630



CR832

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
6.00-14	D/8	7.5	4 1/2J	680	170	685	420	600	420
6.50-14	D/8	7.5	4 1/2J	705	180	785	420	690	420
6.00-15	D/8+	8.0	4.50E	705	170	730	420	630	420
6.50-15	D/8	8.5	4.50E	730	180	825	420	730	420
7.00-15	E/10	10.0	5.50F	750	200	1040	530	915	530
7.00-15	F/12	10.0	5.50F	750	200	1150	630	1030	630
6.50-16	E/10	9.0	5.50F	750	185	975	530	860	530
6.50-16	F/12	9.0	5.50F	750	185	1060	630	925	630
7.00-16	E/10	10.5	5.50F	775	200	1090	530	950	530
7.00-16	F/12	10.5	5.50F	775	200	1215	630	1060	630
7.00-16	G/14	10.5	5.50F	775	200	1320	730	1180	730
7.50-16	F/12	10.0	6.00G	805	215	1405	630	1240	630
7.50-16	G/14	10.0	6.00G	805	215	1500	730	1320	730



CR852

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO DUAL			
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
6.50-14	D/8+	8.0	4 1/2J	705	180	775	420	690	420
6.50-14	E/10	8.0	4 1/2J	705	180	900	530	800	530
7.50-15	F/12	10.5	6.00G	780	215	1370	630	1210	630
6.50-16	F/12	10.5	5.50F	750	185	1060	630	925	630
7.50-16	G/14	13.5	6.00G	815	215	1500	730	1320	730
7.50-16	H/16	13.5	6.00G	815	215	1500	730	1320	730
8.25-16	G/14	11.5	6.50H	855	235	1700	630	1500	630



NOTAS:



CL830

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
						SOLTERO		DUAL	
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
6.00-14	D/8	10.0	4 1/2J	680	170	690	420	600	420
7.50-16	F/12	14.0	6.00G	805	215	1400	630	1250	630
7.50-16	G/14	14.0	6.00G	805	215	1500	730	1320	730



CL851

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
						SOLTERO		DUAL	
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
7.00-15	F/12	11.0	5.50F	750	200	1150	630	1030	630



CL856

MEDIDA	LR/PR	PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm)	RIM DE ESTÁNDAR	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN LA PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO			
						SOLTERO		DUAL	
						(kg)	(kPa)	(kg)	(kPa)
7.50-16	G/14	18.0	6.00G	825	212	1500	730	1320	730
7.50-16	H/16	18.0	6.00G	825	212	1580	760	1390	760

NOTAS:

Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.

NOTAS:

Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.

DOUBLESTAR
DOUBLESTAR TIRE, INNOVATING THE WORLD

DOUBLESTAR GROUP
www.doublestartyre.com



Edition 202302

TBR CATALOGUE



BRIEF INTRODUCTION OF DOUBLESTAR GROUP

- A century rubber enterprise founded in 1921
- The Asia's 500 Most Influential Brands
- China's 500 Most Valuable Brands


Doublestar is the only state-owned listed tire enterprise with nearly a century history in Shandong Province and the chairman unit of China Rubber Industry Association Tire Branch. Nowadays, Doublestar group becomes an international group integrating three divisions of tire manufacturing, intelligent equipment (including industrial robot) and waste rubber green recycling.

As the leader of intelligent tire manufacturing in China, Doublestar is the first company with both TBR and PCR whole process "Industry 4.0" factory in tire industry. Doublestar has built 3 production bases in China (Qingdao, Shiyao, Dongying) including 6 factories. The annual production capacity is about 8 million TBR tires and 20 million PCR tires.



Doublestar "Industry 4.0" Intelligent Factory

HISTORY

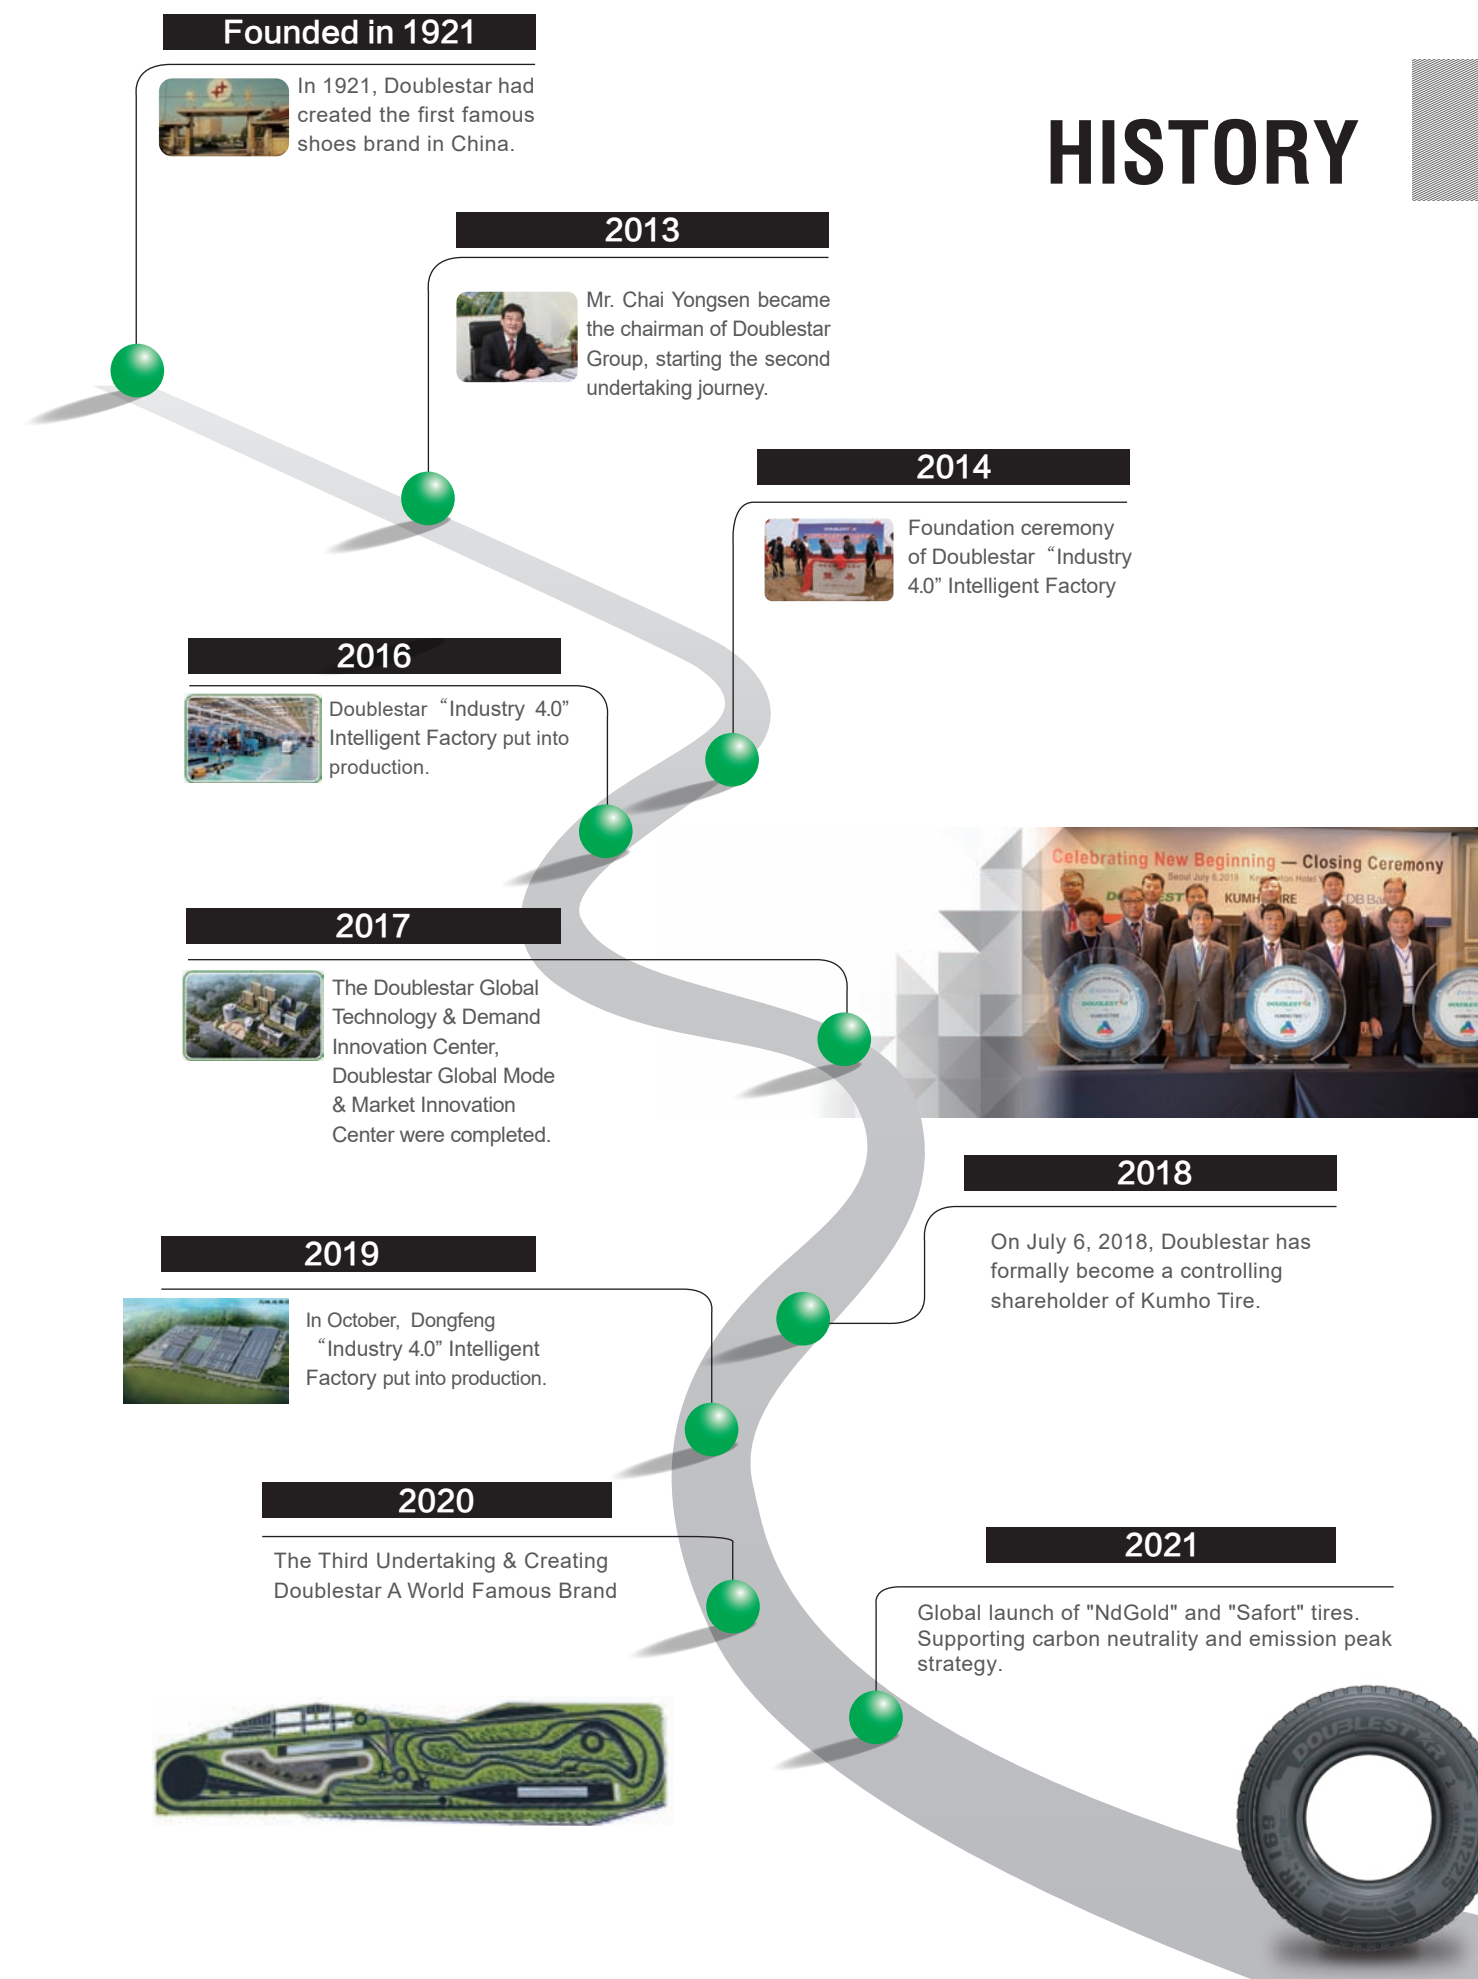

Product Quality Certificate



IATF 16949



ISO9001



ISO14001



OHSAS18001




E4-R30



E4-R54(POR)



E4-R117

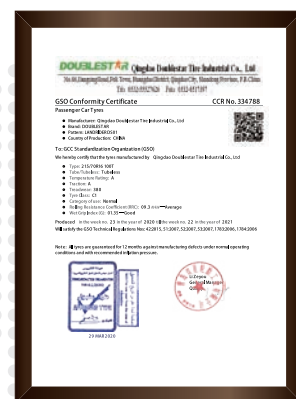


GCC




DOT



SNI

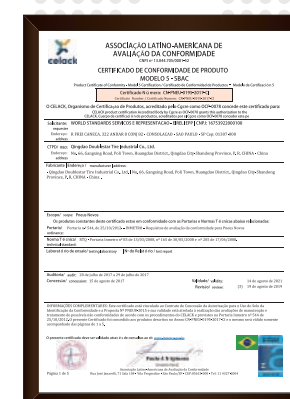

INMETRO

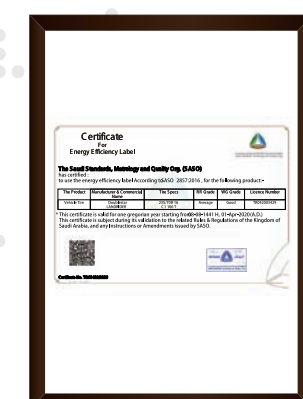

SASO



Doublestar R&D Strength

Semi-anechoic Room



Force & Moment Machine



Tire Scanning Analyzer



Tire 3D Printer



Product Range

DOUBLESTAR

AP / STEER						
 LONG-HAUL	 DLS866	 DLS816	 DMS100	 DSRS01	 S86	 DSR669
	 FT0306	 S201				 DSR266
 REGIONAL	 DMA808	 DMA805	 DMA107	 DMA108	 DMD100	 DMA100
	 DSR168	 DSR188	 HR166	 DSR528		 DSR159
 OFF ROAD	 DFA101	 DFA100	 DSR688	 DSR668	 FIO628	 DSRD73
	 DSR157	 DSR177	 DSR198			 DSR658
 LIGHT TRUCK	 DSRT81	 DUA100	 DSRS01	 DSRA29	 DSRA02	
 COACH	 DUD100	 DSRA26	 DSR286			
 MILITARY	 DS706	 TRP77				

DRIVE			TRAILER		
 LONG-HAUL	 DLD809	 DLD100	 DSR626	 DLT802	 DLT100
	 DSR308	 DSR158	 DSR268	 DSR678	 DSR588
 REGIONAL	 DSR768	 DSR728	 DSR08A	 DSR128	 HR169
				 DSR116	
 LIGHT TRUCK	 DMD806	 DRD803	 DSRD22	 DSR126	
	 DSRD39	 DSRD95	 DSR656		
 SUPER SINGLE	 DTU328	 DSR355		 DWD100	 DWD101
	 DSRD01	 DSR165	 DSRD07	 SPS693	 TAX106
 COACH	 DSRD08			 TTX108	
				 DSR898	

CONTENT

LONG HAUL

DLS866	02
DLS816	02
DLD809	03
DLD100	03
DLT802	04
DLT100	04
DMS100	05
DSR626	05
DSRS01	06
S86	06
DSR308	07
FT0306	07
DSR158	08
DSR268	08
DSRT26	09
DSR566	09
DSR08A	10
HR169	10
DSR678	11
DSR768	11
DSR728	12
DSR669	12
DSR116	13
DSR266	14

DSR588	15
DSR128	15
DSR118	16
S201	16

REGIONAL

DMD808	18
DMA805	18
DMA107	19
DMA108	19
DMD806	20
DRD803	20
DMD100	21
DMA100	21
DSR656	22
DSR328	22
DSRD22	23
DSRD39	23
HR166	24
DSRD95	24
DSR355	25
DSR159	25
DSR168	26

DSR188	27
DSR126	27
DSR528	28

SUPER SINGLE

SPS693	30
TAX106	30
TTX108	31
DSR898	31

OFF ROAD

DFA101	33
DFA100	33
DSR688	34
FI0628	34
DSRD73	35
DSR658	35
DSR157	36
DSR198	36
DSR177	37
DSR668	38

LIGHT TRUCK

DSRT81	40
DUA100	40
DSRA29	41
DSRS01	41
DSRD01	42
DSRA02	42
DSR165	43
DSRD07	43
DSRD08	44

COACH

DUD100	46
DSRA26	46
DSR286	47

WINTER

DWD100	49
DWD101	49
DSR868	50

MILITARY

DS706	52
TRP77	52

LONG-HAUL



NEW DLS866




CHARACTERISTICS



Longitudinal pattern and lateral fine groove design provide excellent handling stability and anti-skid performance of the tire.



The optimized ground profile and groove distribution, provide balanced ground pressure and long service life.



The special wear-resistant tread formula design for medium and long distance tires can extend the driving range and service life of tires.

POSITION
Steer and trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DLS866	12R22.5	18PR	17.5	22	9.00	930	930	3550	3250	152	149	L	1085	300	43	12



NEW DLS816




CHARACTERISTICS




Longitudinal pattern and lateral fine groove design provide excellent handling stability and anti-skid performance of the tire.



The special wear-resistant tread formula design for medium and long distance tires can extend the driving range and service life of tires.



The optimized ground profile and groove distribution, provide balanced ground pressure and long service life.



Groove bottom protectors and stone ejectors help to reduce stone drilling to extend casing life.

POSITION
Steer and trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DLS816	295/80R22.5	18PR	15	19	9.00	900	900	3550	3250	152	149	L	1044	298	41	12
	295/60R22.5	18PR	16	20	9.00	900	900	3350	3075	150	147	L	926	292	36	11
	275/70R22.5	18PR	16	20	8.25	900	900	3150	2900	148	145	M	958	276	38	11
	275/80R22.5	18PR	15.5	20	8.25	900	900	3250	3000	149	146	L	1012	276	40	11



NEW
DLD809



CHARACTERISTICS



Wide tread width and block design increase the tire's surface contact area and helps provide stability while helping to improve handling and mileage.



Open block structure and deep sides give outstanding grip especially in wintry conditions.

POSITION
Drive



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DLD809	295/80R22.5	18PR	18.5	23	9.00	900	930	3550	3250	152	149	M	1044	298	41	12



NEW
DLT802



CHARACTERISTICS



Four straight groove design, provide excellent skid resistance, good control performance, low roll resistance, efficient fuel saving.



The special wear-resistant tread formula design for medium and long distance tires can extend the driving range and service life of tires.



The ground profile and groove distribution are optimized, the ground pressure distribution is more balanced, the tread is more wear resistant, and the offset wear is effectively prevented.

POSITION
Trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DLT802	11R22.5-16	16PR	15.5	20	8.25	830	830	3000	2725	146	143	M	1054	279	41	11



NEW
DLD100



CHARACTERISTICS



Wide tread width and block design increase the tire's surface contact area and helps provide stability while helping to improve handling and mileage.



Excellent driving and traction performance
Big block pattern ensures excellent driving and stronger traction performance.



Better wet grip performance
The transverse wavy sipe design provides excellent wet grip performance.



Low heat generation, longer service life
The open shoulder design ensures better heat dissipation.

POSITION
Drive



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DLD100	315/80R22.5	20PR	21.5	27	9.00	850	850	4000	3350	156	150	K	1076	312	42	12



NEW
DLT100



CHARACTERISTICS



Anti-sideslip, much safer
Four longitudinal small-angle polyline grooves have excellent grip capability, anti-skid ability and drainage performance.



Anti-wear, higher mileage
Anti-wear compound design provides higher anti-wear performance and higher mileage.



Low heat generation, longer service life
Double-layer tread design: upper layer is high anti-wear tread rubber, and lower layer is adopted low heat generation rubber, which can effectively improve safety and service life.

POSITION
Trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DLT100	295/80R22.5	18PR	13.5	17	9.00	900	900	3550	3250	152	149	M	1044	298	41	12



NEW
DMS100




CHARACTERISTICS



Excellent handling and driving Performance
New vertical pattern designing provides excellent handling and driving comfort.



High mileage and driving stability
Extra-wide tread blocks and deep grooves ensure ultra high mileage and driving stability.



Much safer
The bottom of the groove is reinforced with small ribs to reduce stone retention and protect the tire casing.

POSITION

Steer and trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DMS100	385/65R22.5	20	17.5	22	11.75	900	\	4500	\	160(158)	\	K(L)	1072	389	42	15
	385/65R22.5	24	17.5	22	11.75	900	\	5000	\	164	\	K	1072	389	42	15



NEW
DSR01



CHARACTERISTICS



Anti-sideslip, much safer
Four longitudinal grooves design for excellent steering, anti-skidding and anti-slip performance.



Anti-wear, higher mileage
Wear resistant compound provides good anti-wear performance and high mileage.



Better wet grip performance
The transverse wavy sipes design has excellent wet grip performance.

POSITION

Steer and trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSRS01	295/80R22.5	18	15.3	19	9.00	850	850	3750	3550	154	152	M	1044	298	41	12



NEW
DSR626



CHARACTERISTICS



Excellent driving and traction performance
Big block pattern ensures excellent driving and stronger traction performance.



Better wet grip performance
The transverse wavy sipe design provides excellent wet grip performance.



Low heat generation, longer service life
The open shoulder design ensures better heat dissipation.

POSITION

Drive



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR626	11R22.5	16	20.5	26	8.25	830	830	3000	2725	146	143	M	1054	279	41	11
	12R22.5	18	22.0	28	9.00	930	930	3550	3250	152	149	M	1085	300	43	12
	315/80R22.5	20	22.0	28	9.00	850	850	4000	3750	156	154	M	1076	312	42	12



NEW
S86




CHARACTERISTICS



New appearance design
Variable pattern design changes with tire wearing; the new product image gives good visual impact.



Low noise, better handling
Optimized pattern pitch distribution provides stronger handling, wet grip and low-noise performance.



Safe and durable
The reinforced carcass steel belt ensures the tire safety performance.

POSITION

Steer and trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
S86	295/80R22.5	18	16.5	21	9.00	850	850	3550	3150	152	148	M	1044	298	41	12
	295/80R22.5	18	16.5	21	9.00	850	850	3750	3550	154	152	L	1044	298	41	12



DSR308-Drive



CHARACTERISTICS

- Anti-wear, higher mileage**
The wider tread design increases the ground contact area and improves the anti-wear performance.
- Safe and durable**
Optimized bead design improves the durability by about 10%, and reduces the failure rate.

POSITION
Drive

Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR308-Drive	11R22.5	16	21.5	27	8.25	850	850	3150	2900	148	145	L	1054	279	41	11



FTO306



CHARACTERISTICS

- Strengthened carcass and low heat generation, much safer**
High strength steel cords increases the tire strength by 15%; low heat generation compound decreases the tire heating at high speed; ensuring safe driving.
- Super anti-wear, high mileage and more durable**
Super anti-wear tread compound improves the mileage by more than 10% than other brands.
- Low fuel consumption, high economical efficiency**
Low rolling resistance provides lower fuel consumption and lower operating cost, more economical.

POSITION
Steer

Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
FTO306	315/80R22.5	18	17.5	22	9.00	830	830	3750	3450	154	151	M	1076	312	42	12
	315/80R22.5	20	17.5	22	9.00	850	850	4000	3350	156	150	L	1076	312	42	12



DSR158



CHARACTERISTICS

- Stronger loading capability**
With strengthened bead design and improving the steel wire strength, the loading performance is increased by 20%.
- Self-cleaning, prolong the using life**
Small bulge in the bottom of grooves can effectively pop out the stones.
- Anti-tear, stronger carcass**
Tread rubber uses RSS+ silica+tear resistant resin, which can improve the strength of rubber. Tear resistant resin reinforces rubber toughness.

POSITION
Drive

Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR158	7.50R16LT	14	13.3	17	6.00G	770	770	1500	1320	122	118	K	805	215	32	8
	8.25R16LT	16	14.5	18	6.50H	770	770	1800	1600	128	124	K	855	235	34	9
	9.00R20	16	16.0	20	7.00	900	900	2800	2650	144	142	K	1019	259	40	10
	10.00R20	18	17.0	21	7.50	930	930	3250	3000	149	146	K	1054	278	41	11
	11.00R20	18	18.0	23	8.00	930	930	3550	3250	152	149	K	1085	293	43	12
	12.00R20	18	18.0	23	8.50	830	830	3750	3450	154	151	K	1125	315	44	12
	13R22.5	18	20.0	25	9.75	850	850	3750	3350	154	150	K	1124	320	44	13



DSR268/HR268



CHARACTERISTICS

- Excellent driving and traction performance**
Big block pattern ensures excellent driving and stronger traction performance.
- Better drainage performance**
Special pattern design can effectively avoid skidding on rainy day, ensuring driving safety.

POSITION
Drive

Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR268	12R22.5	16	19.7	25	9.00	830	830	3350	3075	150	147	M	1085	300	43	12
	315/80R22.5	18	19.7	25	9.00	830	830	3750	3450	154	151	M	1076	318	42	13
HR268	11R22.5	16	18.0	23	8.25	850	850	3150	2900	148	145	M	1054	279	41	11



DSRT26



CHARACTERISTICS



Anti-sideslip, much safer
Four longitudinal small-angle polyline grooves have excellent grip capability, anti-skid ability and drainage performance.



Anti-wear, higher mileage
Anti-wear compound design provides higher anti-wear performance and higher mileage.



Low heat generation, longer service life
Double-layer tread design: upper layer is high anti-wear tread rubber, and lower layer is adopted low heat generation rubber, which can effectively improve safety and service life.

POSITION
Trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSRT26	295/80R22.5	18	15.3	19	9.00	850	850	3750	3550	154	152	M	1044	298	41	12



DSR566



CHARACTERISTICS



Low heat generation, longer service life
Low heat generation and super anti-wear tread provide higher fuel efficiency and longer service life.



Stronger loading capability
Reinforced bead design improves the tire's loading capacity.



Lower noise
Lower noise makes the driving more comfortable.

POSITION
Steer and trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR566	9R22.5	14	13.0	16	6.75	830	830	2240	2120	136	134	M	974	229	38	9
	10R22.5	16	13.0	16	7.50	850	850	2800	2650	144	142	L	1019	254	40	10
	11R22.5	16	14.5	18	8.25	850	850	3150	2900	148	145	M	1054	279	41	11
	295/75R22.5	14	14.5	18	9.00	760	760	2800	2575	144	141	M	1014	298	40	12
	295/75R22.5	16	14.5	18	9.00	830	830	3000	2725	146	143	M	1014	298	40	12
	295/80R22.5	18	14.5	18	9.00	850	850	3750	3550	154	152	M	1044	298	41	12
	385/65R22.5	20	15.0	19	11.75	900	\	4500	\	160(158)	\	K(L)	1072	389	42	15
	11R24.5	14	14.5	18	8.25	720	720	3000	2725	146	143	L	1104	279	43	11
	11R24.5	16	14.5	18	8.25	830	830	3250	3000	149	146	M	1104	279	43	11
	285/75R24.5	16	14.5	18	8.25	830	830	3075	2800	147	144	M	1050	283	41	11
	305/75R24.5	18	14.5	18	9.00	850	850	3750	3250	154	149	L	1080	305	43	12
	385/65R22.5*	20	13.0	16	11.75	900	\	4500	\	160(158)	\	K(L)	1072	389	42	15



DSR08A



CHARACTERISTICS



Better braking and wet grip performance
All-season pattern design, excellent driving, braking and anti-skid performance in the condition of rainy and snowy weather.



Higher mileage
Using the anti-wear carbon black +anti-tearing resin, makes the rubber more resilient.



Stronger loading capability
Reinforced bead design improves the tire's loading capacity.

POSITION
Drive




Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR08A	215/75R17.5	16	15.1	19	6.00	700	700	1700	1600	126	124	L	767	211	30	8
	215/75R17.5	18	15.1	19	6.00	850	850	2180	2060	135	133	J	767	211	30	8
	225/70R19.5	14	15.5	20	6.75	760	760	1800	1700	128	126	M	811	226	32	9
	245/70R19.5	16	15.5	20	7.50	825	825	2240	2120	136	134	L	839	248	33	10
	12R22.5	16	21.0	26	9.00	830	830	3350	3075	150	147	M	1085	300	43	12
	12R22.5	18	21.0	26	9.00	930	930	3550	3250	152	149	M	1085	300	43	12
	275/80R22.5	16	17.0	21	8.25	750	750	2900	2725	145	143	L	1012	276	40	11
	295/60R22.5	16	20.0	25	9.00	900	900	3350	3075	150	147	K	926	292	36	11
	295/80R22.5	18	18.5	23	9.00	850	850	3750	3550	154	152	M	1044	298	41	12
	315/60R22.5	16	20.3	26	9.75	900	900	3550	3150	152	148	L	950	313	37	12
	315/70R22.5	18	21.0	26	9.00	900	900	3750	3350	154	150	L	1014	312	40	12
	315/80R22.5	18	21.0	26	9.00	830	830	3750	3450	154	151	M	1076	312	42	12
	315/80R22.5	20	21.0	26	9.00	850	850	4000	3350	156	150	L	1076	312	42	12
	305/75R24.5	18	19.0	24	9.00	850	850	3750	3250	154	149	K	1080	305	43	12



HR169



CHARACTERISTICS



Low fuel consumption, high economical efficiency
Low rolling resistance tread compound, more fuel efficient especially on highway.



Stronger loading capability
Strengthened bead design provides better loading capability.



Lower noise
Lower noise makes the driving more comfortable.

POSITION
All position



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
HR169	9.00R20	16	15.5	20	7.00	900	900	2800	2650	144	142	K	1019	259	40	10
	10.00R20	16	16.0	20	7.50	830	830	3000	2725	146	143	K	1054	278	41	11
	11.00R20	18	17.0	21	8.00	930	930	3550	3250	152	149	K	1085	293	43	12
	11R22.5	16	15.0	19	8.25	850	850	3150	2900	148	145	M	1054	279	41	11
	11R22.5*	16	14.0	18	8.25	850	850	3150	2900	148	145	M	1054	278	41	11



DSR678




CHARACTERISTICS



Anti-sideslip, much safer
Multi longitudinal pattern grooves design provides excellent drainage and anti-sideslip performance.



Low rolling resistance, high economical efficiency
Low rolling resistance design reduces the rolling resistance to 4.5 (down about 20%) and save about 4% fuel.



Strengthened carcass, much safer
Adopting high strength steel cords, tire strength is increased about 15%, for safer driving.

POSITION
Trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter mm	Section Width mm	Overall Diameter inch	Section Width inch
DSR678	385/65R22.5	20	15	19	9.00	850	850	4000	3350	160(158)	\	K(L)	1076	389	42	15



DSR768



CHARACTERISTICS



Low heat generation, high mileage
Deeper groove design and low heat generation compound, provide higher mileage and low fuel consumption.



Excellent loading capability, longer service life
Strengthened bead design provides better loading capability and longer service life.



Stronger carcass, retreadable
High flexion carcass ensures durability and retreadability.

POSITION
Drive



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter mm	Section Width mm	Overall Diameter inch	Section Width inch
DSR768	11R22.5	14	20.5	26	8.25	720	720	2800	2650	144	142	M	1065	279	42	11
	11R22.5	16	20.5	26	8.25	850	850	3150	2900	148	145	L	1054	279	41	11
	11R24.5	14	20.5	26	8.25	720	720	3000	2725	146	143	M	1104	279	43	11
	11R24.5	16	20.5	26	8.25	830	830	3250	3000	149	146	M	1104	279	43	11
	285/75R24.5	14	22.5	28	8.25	760	760	2800	2575	144	141	M	1050	283	41	11
	285/75R24.5	16	22.5	28	8.25	830	830	3075	2800	147	144	M	1050	283	41	11
	295/75R22.5	14	20.5	26	9.00	760	760	2800	2575	144	141	M	1014	298	40	12
	295/75R22.5	16	20.5	26	9.00	830	830	3000	2725	146	143	M	1014	298	40	12
	315/70R22.5	18	21.3	27	9.00	850	850	3550	3150	152	148	M	1014	312	40	12
	315/80R22.5	18	18.8	26	9.00	830	830	3750	3450	154	151	L	1076	312	43	12
	12R22.5	16	18.8	26	9.00	830	830	3350	3075	150	147	L	1085	300	43	12
	12R22.5	18	18.8	26	9.00	930	930	3550	3250	152	149	L	1085	300	43	12




DSR728




CHARACTERISTICS



Better grip performance
Big block pattern provides excellent grip and stronger traction.



Low heat generation, longer service life
The open shoulder design ensures fast heat dissipation.



Anti-puncture for safe driving
Better anti-puncture performance ensures safe driving.

POSITION
Drive



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter mm	Section Width mm	Overall Diameter inch	Section Width inch
DSR728	11R22.5	14	22.0	28	8.25	720	720	2800	2650	144	142	L	1065	279	42	11
	11R22.5	16	22.0	28	8.25	850	850	3150	2900	148	145	L	1054	279	41	11
	11R24.5	14	22.0	28	8.25	720	720	3000	2725	146	143	L	1104	279	43	11
	11R24.5	16	22.0	28	8.25	830	830	3250	3000	149	146	L	1104	279	43	11
	285/75R24.5	16	22.0	28	8.25	830	830	3075	2800	147	144	L	1050	283	41	11
	295/75R22.5	14	22.0	28	9.00	760	760	2800	2575	144	141	L	1014	298	40	12
	295/75R22.5	16	22.0	28	9.00	830	830	3000	2725	146	143	L	1014	298	40	12



DSR669



CHARACTERISTICS



Excellent high-speed and drainage performance
Four longitudinal pattern grooves provide the good steering, high speed and drainage performance.



Stronger carcass, retreadable
Reinforced bead design provides stronger loading performance, excellent durability and retreadability.

POSITION
Steer and trailer




Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter mm	Section Width mm	Overall Diameter inch	Section Width inch
DSR669	225/70R19.5	14	13.0	16	6.75	760	760	1800	1700	128	126	M	811	226	32	9
	255/70R22.5	14	13.0	16	7.50	760	760	2360	2120	138	134	L	930	255	37	10
	255/70R22.5	16	13.0	16	7.50	830	830	2500	2300	140	137	L	930	255	37	10
	11R22.5	14	13.0	16	8.25	720	720	2800	2650	144	142	M	1054	279	41	11
	11R22.5	16	13.0	16	8.25	850	850	3150	2900	148	145	M	1054	279	41	11
	295/75R22.5	14	13.0	16	9.00	760	760	2800	2575	144	141	M	1014	298	40	12
	295/75R22.5	16	13.0	16	9.00	830	830	3000	2725	146	143	M	1014	298	40	12
	11R24.5	14	13.0	16	8.25	720	720	3000	2725	146	143	M	1104	279	43	11
	11R24.5	16	13.0	16	8.25	830	830	3250	3000	149	146	M	1104	279	43	11
	285/75R24.5	16	13.0	16	8.25	830	830	3075	2800	147	144	M	1050	283	41	11




DSR116




CHARACTERISTICS



Low noise, better driving experience
Professional low noise pattern design, excellent steering performance, anti-wear.



Low fuel consumption, high economical efficiency
Low rolling resistance tread compound, excellent high-speed performance.



Better handling for safe driving
Four longitudinal grooves design provides better handling stability.

POSITION

Trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR116	215/75R17.5	16	12.3	15	6.00	700	700	1700	1600	126	124	L	767	211	30	8
	8.5R17.5	12	13.3	17	6.00	625	625	1450	1400	121	120	L	802	215	32	8
	9.5R17.5	16	13.3	17	6.75	750	750	1850	1750	129	127	L	842	240	33	9
	9.5R17.5	18	13.3	17	6.75	875	875	2725	2575	143	141	J	842	240	33	9
	215/75R17.5	18	12.3	15	6.00	850	850	2180	2060	135	133	J	767	211	30	8
	225/75R17.5	16	13.0	16	6.75	725	725	1850	1750	129	127	L	783	226	31	9
	235/75R17.5	16	13.0	16	6.75	775	775	2000	1900	132	130	M	797	233	31	9
	235/75R17.5	18	13.0	16	6.75	875	875	2725	2575	143	141	J	797	233	31	9
	245/70R19.5	16	13.0	16	7.50	825	825	2240	2120	136	134	L	839	248	33	10
	265/70R19.5	16	13.0	16	7.50	775	775	2500	2360	140	138	M	867	262	34	10
	285/70R19.5	18	15.0	19	8.25	900	900	3350	3150	150	148	J	895	283	35	11
	11R22.5	14	10.2	13	8.25	720	720	2800	2650	144	142	M	1054	279	41	11
	11R22.5	16	10.2	13	8.25	850	850	3150	2900	148	145	L	1054	279	41	11
	275/70R22.5	16	15.3	19	8.25	900	900	3150	2900	148	145	L	958	276	38	11
	295/60R22.5	16	15.3	19	9.00	900	900	3250	3000	149	146	L	926	292	36	11
	295/75R22.5	14	10.2	13	9.00	760	760	2800	2575	144	141	L	1014	298	40	12
	315/60R22.5	16	15.3	19	9.75	900	900	3550	3150	152	148	L	950	313	37	12
	315/80R22.5	18	16.3	21	9.00	830	830	3750	3450	154	151	M	1076	312	42	12
	315/80R22.5	20	16.3	21	9.00	850	850	4000	3350	156	150	L	1076	312	42	12
	11R24.5	14	10.2	13	8.25	720	720	3000	2725	146	143	L	1104	279	43	11
	11R24.5	16	10.2	13	8.25	830	830	3250	3000	149	146	M	1104	279	43	11
	285/75R24.5	14	10.2	13	8.25	760	760	2800	2575	144	141	L	1050	283	41	11
	285/75R24 5	16	10 2	13	8 25	830	830	3075	2800	147	144	L	1050	283	41	11



DSR266

CHARACTERISTICS



Low heat generation, much safer
Three zig-zag longitudinal pattern grooves, combined with crack pattern, provide good wet resistance and good heat dispersion.



Anti-eccentric wear, longer service life
Using high anti-wear and low heat generation rubber compound ensure long mileage and high fuel efficiency.



Better handling for safe driving
Enclosed tire shoulder design provides good steering performance.

POSITION

All position



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR266	225/75R17.5	16	13.0	16	6.75	725	725	1850	1750	129	127	L	783	226	31	9
	235/75R17.5	16	13.0	16	6.75	775	775	2000	1900	132	130	M	797	233	31	9
	235/75R17.5	18	13.0	16	6.75	875	875	2725	2575	143	141	J	797	233	31	9
	245/70R19.5	16	13.0	16	7.50	825	825	2240	2120	136	134	L	839	248	33	10
	265/70R19.5	16	13.0	16	7.50	775	775	2500	2360	140	138	L	867	262	34	10
	9R22.5	14	12.0	15	6.75	830	830	2240	2120	136	134	M	974	229	38	9
	9.5R17.5	16	13.3	17	6.75	750	750	1850	1750	129	127	L	842	240	33	9
	10R22.5	16	12.0	15	7.50	850	850	2800	2650	144	142	L	1019	254	40	10
	11R22.5	14	14.0	18	8.25	720	720	2800	2650	144	142	M	1054	279	41	11
	11R22.5	16	14.0	18	8.25	850	850	3150	2900	148	145	M	1054	279	41	11
	12R22.5	16	15.3	19	9.00	830	830	3350	3075	150	147	M	1085	300	43	12
	275/70R22.5	16	15.3	19	8.25	900	900	3150	2900	148	145	L	958	276	38	11
	275/80R22.5	16	13.0	16	8.25	750	750	2900	2725	145	143	L	1012	276	40	11
	295/75R22.5	14	15.0	19	9.00	760	760	2800	2575	144	141	L	1014	298	40	12
	295/75R22.5	16	15.0	19	9.00	830	830	3000	2725	146	143	M	1014	298	40	12
	295/80R22.5	18	15.0	19	9.00	850	850	3750	3550	154	152	M	1044	298	41	12
	315/70R22.5	18	15.3	19	9.00	900	900	3750	3350	154	150	L	1014	312	40	12
	315/80R22.5	18	15.0	19	9.00	830	830	3750	3450	154	151	M	1076	312	42	12
	315/80R22.5	20	15.0	19	9.00	850	850	4000	3350	156	150	L	1076	312	42	12
	11R24.5	14	11.0	18	8.25	720	720	3000	2725	146	143	M	1104	279	43	11
	11R24.5	16	11.0	18	8.25	830	830	3250	3000	149	146	M	1104	279	43	11
	285/75R24.5	14	14.0	18	8.25	760	760	2800	2575	144	141	L	1050	283	41	11
	285/75R24.5	16	14.0	18	8.25	830	830	3075	2800	147	144	M	1050	283	41	11
	285/75R24.5*	14	11.0	14	8.25	760	760	2800	2575	144	141	L	1014	283	41	11
	285/75R24.5*	16	11.0	14	8.25	830	830	3075	2800	147	144	M	1050	283	41	11
	295/75R22.5*	14	11.0	14	9.00	760	760	2800	2575	144	141	L	1014	298	40	12
	295/75R22.5*	16	11.0	14	9.00	830	830	3000	2725	146	143	M	1014	298	40	12



DSR588



CHARACTERISTICS

 **Low heat generation, longer service life**
Low generation, higher driving mileage, and excellent fuel efficiency.

 **Anti-wear, high mileage**
Low profile and wider tread design ensures even wear.

POSITION
Drive and trailer 

Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR588	385/65R22.5	20	15.0	19	11.75	900	\	4500	\	160(158)	\	K(L)	1072	389	42	15
	425/65R22.5	20	16.0	20	12.25	825	\	5150	\	165	\	K	1124	422	44	17
	445/65R22.5	20	17.0	21	13.00	900	\	5800	\	169	\	K	1150	444	45	17
	385/65R22.5*	20	13.0	16	11.75	900	\	4500	\	160(158)	143	K(L)	1072	389	42	15



DSR128



CHARACTERISTICS

 **Anti-sideslip, much safer**
Multi longitudinal grooves and tiny grooves on the tread design provide excellent drainage and anti-sideslip performance.

 **Anti-eccentric wear, longer service life**
Using high anti-wear and low heat generation rubber compound ensure long mileage and and high fuel efficiency.

POSITION
Trailer 

Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR128	385/55R22.5	20	15.3	19	12.25	900	\	4500	\	160(158)	\	K(L)	996	386	39	15



DSR118



CHARACTERISTICS

 **Stronger loading capability**
Strengthened steel belt ensure better loading capability and safety.

 **Stronger carcass, retreadable**
High flexion carcass ensures durability and retreadability.

 **Low noise, better driving experience**
Professional low noise pattern design, excellent steering performance.

POSITION
Trailer 

Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR118	385/55R22.5	20	15.3	19	12.25	900	\	4500	\	160(158)	\	K(L)	996	386	39	15
	385/65R22.5	20	15.0	19	11.75	900	\	4500	\	160(158)	\	K(L)	1072	389	42	15
	425/65R22.5	20	16.0	20	12.25	825	\	5150	\	165	\	K	1124	422	44	17
	445/65R22.5	20	17.0	21	13.00	900	\	5800	\	169	\	K	1150	444	45	17
	385/65R22.5*	20	13.0	16	11.75	900	\	4500	\	160(158)	143	K(L)	1072	389	42	15



S201/F-ONE



CHARACTERISTICS

 **Anti-wear, higher mileage**
The wider tread design increases the ground contact area and improves the anti-wear performance.

 **More durable, longer service life**
To increase bonding force between steel wire. Strong carcass for long life.

 **Low fuel consumption, high economical efficiency**
Straight groove design for lower rolling resistance and reduce fuel consumption

POSITION
Steer 

Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
S201	12R22.5	16	17.3	22	9.00	830	830	3350	3075	150	147	M	1085	300	43	12
	12R22.5	18	17.3	22	9.00	930	930	3550	3250	152	149	M	1085	300	43	12
	315/80R22.5	18	17.3	22	9.00	830	830	3750	3450	154	151	M	1076	312	42	12
	315/80R22.5	20	17.3	22	9.00	850	850	4000	3350	156	150	L	1076	312	42	12



REGIONAL



NEW DMA808



CHARACTERISTICS



Wide footprint enhances vehicle stability and even wear.



Optimized pattern block design provides a better driving force.



Special tread compounds for resistance to cuts, chips, tearing and irregular wear.

POSITION
Drive and trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DMA808	11R22.5	16PR	15.5	20	8.25	830	830	3000	2725	146	143	M	1054	279	41	11



NEW DMA805



CHARACTERISTICS



Wide-base design for higher payload and flotation so tires maintain grip and traction without digging into the ground.



Design feature that prevents stones from becoming trapped in the tread to protect the casing from potential damage.



Optimized casing construction controls casing growth which strengthens footprint, improves resistance to irregular wear, and enhance retreadability.



Special tread compound, improved resistance to cuts and chunking.

POSITION
Drive and trailer




Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DMA805	385/65R22.5	20PR	18	23	11.75	900	\	4500	\	160	\	K	1072	389	42	15
	445/65R22.5	20PR	18	23	13.00	900	\	5800	\	169	\	K	1150	444	45	17




NEW DMA107




CHARACTERISTICS



Optimized pattern block design provides a better driving force.



Special shoulder design, effectively disperses shoulder heat to improve endurance.



Special compounded tire tread with Lylon cloth enhances durability and loading capacity.

POSITION
All position




Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DMA107	7.50R16	14	13.5	17	6.00G	770	770	1500	1320	122	118	L	805	215	32	8



NEW DMA108




CHARACTERISTICS



Optimized pattern block design provides a better driving force.



Special shoulder design, effectively disperses shoulder heat to improve endurance.



Special compounded tire tread with Lylon cloth enhances durability and loading capacity.

POSITION
All position



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DMA108	13R22.5	20	17.5	22	9.75	930	930	4000	3650	156	153	J	1124	320	44	13
	10.00R20	18	17.0	21	7.50	930	930	3250	3000	149	146	k	1054	278	41	11
	12.00R20	20	17.5	22	8.50	900	900	4000	3650	156	153	J	1125	315	44	12
	12.00R20	22	17.5	22	8.50	960	960	4250	3875	158	155	J	1125	315	44	12



NEW DMD806



CHARACTERISTICS



The groove layout is specifically designed for optimum traction and self-cleaning while minimising stone holding.



Open shoulder block design combined with connected centerline blocks, resulting in even wear pattern and high mileage performance.



Broaden transverse shoulder groove design provides high heat dissipation performance which helps to improve tire durability.



Special tread compounds for resistance to cuts, chips, tearing and irregular wear.

POSITION
Drive



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DMD806	11R22.5-16	16PR	21	26	8.25	850	850	3150	2900	148	145	L	1054	279	41	11



NEW DRD 803



CHARACTERISTICS



Special pattern block with S-shaped steel plate cutter groove provides exceptional traction and driving force.



The tread pattern geometry is specifically designed for excellent resistance to chipping/chunking.



Deep 29/32" tread promotes long original tread life.



Broaden transverse shoulder groove design provides high heat dissipation performance which helps to improve tire durability.

POSITION
Drive



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DRD803	11R22.5-16	16PR	23	29	8.25	830	830	3000	2725	146	143	K	1054	279	41	11
	11R24.5-16	16PR	23	29	8.25	830	830	3250	3000	149	146	K	1104	279	43	11



NEW
DMD100



CHARACTERISTICS



Anti-cutting & chunking resistance
The tread design is an aggressive multi-lug design which provides exceptional off-road traction while the enhanced rubber compound improves cut and chunking resistance



Self-cleaning,prolong the using life
Open shoulder design with widen and deepened horizontal grooves reduces stone retention, providing strong traction on non-paved roads.

POSITION
Drive




Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DMD100	12R22.5	18	23.5	30	9.00	930	930	3550	3250	152	149	K	1085	300	43	12




NEW
DMA100




CHARACTERISTICS



High mileage and driving stability
Extra-wide tread blocks ensure ultra high mileage and driving stability.



Prevent uneven wear
The small grooves between the blocks helps prevent uneven wear, which enables longer mileage.



Excellent traction performance
The main tread grooves maximize traction performance under all applications.

POSITION
All position



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DMA100	12.00R24	20	16.0	20	8.50	900	900	4500	4125	160	157	L	1226	315	48	12
	315/80R22.5	20	16.0	20	9.00	850	850	4000	3350	156	150	L	1076	312	42	12
	325/95R24	22	16.0	20	9.00	850	850	4750	4500	162	160	K	1228	312	48	12



DSR656




CHARACTERISTICS



Low fault rate, longer service life
Reinforced pattern block design prevents tread chunking.



Low rolling resistance, more fuel efficient
Lightweight design reduces the rolling resistance about 10% and save about 2% fuel.



Stronger loading capability
Optimizing the bead design by FEA and using the high strengthened steel cords, tire's loading ability is improved about 10%.

POSITION
Drive



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR656	10.00R20	18	20.5	26	7.50	930	930	3250	3000	149	146	K	1054	278	41	11




DSR328 / DTU328




CHARACTERISTICS



Stronger loading capability
Strengthened bead design provides better loading capability.



Anti-wear, higher mileage
The wider tread design increases the ground contact area and improves the anti-wear performance.



Low noise, better handling
Three unequal pitch design and disordered pattern can effectively reduce noise.

POSITION
Drive




Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR328	295/80R22.5	18	20	25	9.00	850	850	3750	3350	154	152	K	1044	298	41	12
DTU328	315/80R22.5	20	20	25	9.00	850	850	4000	3350	156	150	L	1076	312	42	12



DSRD22



CHARACTERISTICS

- 

Excellent driving and traction performance
Big block pattern ensures excellent driving and stronger traction performance.
- 

Low rolling resistance, more fuel efficient
Single direction pattern design, low rolling resistance and better wet-skid resistance.
- Low heat generation**
The design of the heat sink in the shoulder prevents the high heating.

Self-cleaning, prolong the using life
Small bulge in the bottom of grooves can effectively pop out the stones.

POSITION
Drive


Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSRD22	315/80R22.5	20	22	28	9.00	850	850	4000	3350	156	150	K	1076	312	42	12




DSRD39



CHARACTERISTICS

- 

Stronger traction performance, better handling
Unique block pattern design, with good ground contact performance, provides excellent traction and passing performance.
- 

Anti-wear, anti-tear, anti-puncture
Special tread compound design provides excellent anti-tear, anti-puncture and anti-wear performance and longer service life.
- 

Stronger loading capability
Strengthened bead design improves the bearing capacity of the tire.

POSITION
Drive

Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSRD39	13R22.5	20	22.5	28	9.75	875	875	4000	3350	156	150	G	1124	320	44	13




HR166/DSR166



CHARACTERISTICS

- 

Stronger loading capability
Tire carcass uses high strengthened steel cords which is 1.2 times than normal one, improving the loading capability.
- 

Anti-wear, higher mileage
Tread compound adopts anti-wear carbon black+silica, making the rubber much closer, more anti-wear.
- 

Low heat generation, more durable
Zig-zag pattern and open shoulder grooves design can improve steering performance. Suitable for all kinds of road conditions, low heat generation, more durable.

POSITION
All position


Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR166	7.00R16	12	12	15	5.50F	670	670	1215	1060	115	110	K	700	200	30	8
HR166	9.00R20	16	15.5	20	7.00	900	900	2800	2650	144	142	K	1019	259	40	10
	10.00R20	18	16	20	7.50	930	930	3250	3000	149	146	K	1054	278	41	11
	11.00R20	18	17	21	8.00	930	930	3550	3250	152	149	K	1085	293	43	12





DSRD95



CHARACTERISTICS

- 

Excellent driving and traction performance
Big block pattern ensures excellent grip and stronger traction performance.
- 

Anti-wear, anti-tear, anti-puncture
Special tread compound design provides excellent anti-tear, anti-puncture and anti-wear performance and high service life.
- 

Stronger loading capability
Strengthened bead design improves the bearing capacity of the tire.

POSITION
Drive


Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSRD95	12.00R24	20	21.5	27	8.50	900	900	4500	4125	160	157	J	1226	315	48	12



DSR355



CHARACTERISTICS



Low fuel consumption, high economical efficiency
Low rolling resistance tread compound, more fuel efficient.



Higher mileage
Good heat dissipation ability improves the driving mileage.



Better handling
Middle block and grooves design provide excellent steering performance.

POSITION
Drive



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR355	11R22.5	14	22.5	28	8.25	720	720	2800	2650	144	142	M	1054	279	41	11
	11R22.5	16	22.5	28	8.25	850	850	3150	2900	148	145	M	1054	279	41	11
	295/75R22.5	14	20.5	26	9.00	760	760	2800	2575	144	141	L	1014	298	40	12
	295/75R22.5	16	20.5	26	9.00	830	830	3000	2725	146	143	M	1014	298	40	12
	11R24.5	14	22.5	28	8.25	720	720	3000	2725	146	143	M	1104	279	43	11
	11R24.5	16	22.5	28	8.25	830	830	3250	3000	149	146	M	1104	279	43	11
	285/75R24.5	16	20.0	25	8.25	830	830	3075	2800	147	144	M	1050	283	41	11



DSR159



CHARACTERISTICS



Prominent overall performance
The design of vertical and horizontal pattern grooves highlights tire's overall performance.



Anti-wear, higher mileage
Low rolling resistance and anti-wear ability improve the running mileage.

POSITION
Steer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR159	9.00R20	16	15.0	19	7.00	900	900	2800	2650	144	142	K	1019	259	40	10
	10.00R20	16	15.0	19	7.50	830	830	3000	2725	146	143	K	1049	278	41	11
	10.00R20	18	15.0	19	7.50	930	930	3250	3000	149	146	K	1049	278	41	11
	11.00R20	16	15.5	20	8.00	830	830	3350	3075	150	147	K	1085	293	43	12
	11.00R20	18	15.5	20	8.00	930	930	3550	3250	152	149	K	1085	293	43	12
	12.00R20	18	16.3	21	8.50	830	830	3750	3450	154	151	K	1125	315	44	12




DSR168/HR168




CHARACTERISTICS



Stronger loading capability
Tire carcass uses high strengthened steel cords which is 1.2 times than normal one, improving the loading capability.



Anti-wear, higher mileage
Tread compound adopts anti-wear carbon black+silica, making the rubber much closer, more anti-wear.



Low heat generation, more durable
Zig-zag pattern and open shoulder grooves design can improve steering performance. Suitable for all kinds of road conditions, low heat generation, more durable.

POSITION
All position



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR168	11.00R20	18	15.3	19	8.00	930	930	3550	3250	152	149	K	1085	293	43	12
	12.00R20	18	15.5	20	8.50	830	830	3750	3450	154	151	K	1125	315	44	12
	11R22.5	16	14.7	19	8.25	850	850	3150	2900	148	145	L	1054	279	41	11
	12R22.5	16	17.0	21	9.00	830	830	3350	3075	150	147	M	1085	300	43	12
	12R22.5	18	17.0	21	9.00	930	930	3550	3250	152	149	M	1085	300	43	12
	13R22.5	18	15.0	19	9.75	850	850	3750	3350	154	150	K	1124	320	44	13
	315/80R22.5	18	18.3	23	9.00	830	830	3750	3450	154	151	M	1076	312	42	12
	12.00R24	20	12.3	15	8.50	900	900	4500	4125	160	157	L	1226	315	48	12
	11R24.5	16	17.0	21	8.25	830	830	3250	3000	149	146	M	1104	279	43	11
HR168	9.00R20	16	15.5	20	7.00	900	900	2800	2650	144	142	K	1019	259	40	10
	10.00R20	16	16.5	21	7.50	830	830	3000	2725	146	143	K	1054	278	41	11
	11.00R20	18	17.0	21	8.00	930	930	3550	3250	152	149	K	1085	293	43	12



DSR188



CHARACTERISTICS



Stronger loading capability
Tire carcass uses high strengthened steel cords which is 1.2 times than normal one, improving the loading capability.



Anti-wear, higher mileage
Tread compound adopts anti-wear carbon black+silica, making the rubber much closer, more anti-wear.



Low heat generation, more durable
Zig-zag pattern and open shoulder grooves design can improve steering performance. Suitable for all kinds of road conditions, low heat generation, more durable.

POSITION

All position



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR188	6.50R16LT	12	10.0	13	5.50F	670	670	1060	925	110	105	K	750	185	30	7
	7.00R16LT	12	12.0	15	5.50F	670	670	1215	1060	115	110	L	775	200	31	8
	7.50R16LT	14	12.0	15	6.00G	770	770	1500	1320	122	118	L	805	215	32	8
	8.25R16LT	16	12.5	16	6.50H	770	770	1800	1600	128	124	L	855	235	34	9
	8.25R20	16	14.5	18	6.50	930	930	2430	2300	139	137	L	974	236	38	9
	13R22.5	18	16.5	21	9.75	850	850	3750	3350	154	150	K	1124	320	44	13
	315/80R22.5	18	16.3	21	9.00	830	830	3750	3450	154	151	M	1076	312	42	12
315/80R22.5	20	16.3	21	9.00	850	850	4000	3350	156	150	L	1076	312	42	12	



DSR126



CHARACTERISTICS



Low fuel consumption, high economical efficiency
Optimized profile design and low rolling resistance tread compound provide low heat generation and low fuel consumption.



Safety guaranteed
Four longitude grooves design ensures the tire uniformly forced, so the vehicle can runs more smoothly.

POSITION

Steer and trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR126	10.00R20	16	16.5	21	7.50	830	830	3000	2725	146	143	K	1054	278	41	11
	11.00R20	16	16.5	21	8.00	830	830	3350	3075	150	147	K	1085	293	43	12
	11.00R20		16.5	21	8.00	950	950	3550	3250	152	149	K	1085	293	43	12
D126	12R22.5	18	14.3	18	9.00	930	930	3550	3250	152	149	L	1085	300	43	12
	315/80R22.5	20	14.3	18	9.00	850	850	4000	3350	156	150	L	1076	312	42	12



DSR528/UYQ528



CHARACTERISTICS



Better handling for safe driving
The longitudinal grooves design provides better handling and steering performance.



Excellent loading capability
Strengthened carcass design ensures better loading capability.

POSITION

All position



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
DSR528	11.00R20	16	18.5	23	8.00	830	830	3350	3075	150	147	K	1085	293	43	12
	11.00R20	18	18.5	23	8.00	930	930	3550	3250	152	149	K	1085	293	43	12
UYQ528	12.00R24	20	16.3	21	8.50	900	900	4500	4125	160	157	L	1226	315	48	12

SUPER SINGLE




NEW SPS693



CHARACTERISTICS



Wide-base design for higher payload and flotation so tires maintain grip and traction without digging into the ground.



Design feature that prevents stones from becoming trapped in the tread to protect the casing from potential damage.



Special tread compound, improved resistance to cuts and chunking.

POSITION
Drive and trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
SPS693	445/45R19.5	24	12.5	16	15.0	900	\	5000	\	164	\	D	895	446	35	18




TAX106




CHARACTERISTICS



Low noise, enjoy more comfortable driving
Optimizing the pattern pitch distribution, the noise is reduced to 73dB, for more comfortable driving.



Strengthened carcass, much safer
0° belt high strength structure, up to the standard value of 242.6%, for safe driving.



Low fuel consumption, high economical efficiency
Adopting the new synthetic rubber NDBR and highly dispersed silica, the tire has good resilience and low lag loss, so to reduce the rolling resistance and the fuel consumption by 3%.

POSITION
Drive and trailer



Pattern	Size	PR	Tread Depth		Standard Rim	Pressure(kPa)		Max. Load(kg)		Load Index		Speed Grade	Inflated Diameter			
			mm	1/32in		Single	Dual	Single	Dual	Single	Dual		mm		inch	
													Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Section Width
TAX106	445/45R19.5	20	13.5	17	15.00	900	\	4500	\	160	\	J	895	446	35	18