CNBM INTERNATIONAL

TABLA DE COLORES DE IMPRESIÓN PPGI

PATRÓN DE MADERA	PATRÓN DE MÁRMOL	PATRÓN DE GRANITO	PATRÓN DE LADRILLO
CMAX 10101	CMAX 20101	CMAX 30101	CMAX 40101
CMAX 10102	CMAX 20102	CMAX 30102	CMAX 40102
CMAX 10103	CMAX 20103	CMAX 30103	CMAX 40103
CMAX 10104	CMAX 20103-1	CMAX 30104	CMAX 40104
CMAX 10105	CMAX 20104	CMAX 30105	CMAX 40105

USOS

CONSTRUCCIÓN	Muros internos y externos, tejados, divisores, techos, casetas, ductos de aire, etc...
MUEBLES	Roperos, mesas, sillas, lockers, estanterías, armarios, etc....
PUERTAS	Puertas de persiana, puertas de seguridad, puertas de garaje, marcos de puerta, marcos de ventana y demás
TRANSPORTE	Tabla de decoración para carros, divisores de tren y decoración a bordo, compartimientos de envío y panel decorativo.
ELECTRODOMÉSTICOS	Refrigeradores, congeladores, lavadoras, aires acondicionados, ventiladores eléctricos, lámparas, calentador solar de agua, calentador eléctrico de agua,etc...

ACERO INOXIDABLE

El Acero Inoxidable, el cual puede producirse en distintas propiedades químicas, físicas y mecánicas, tiene una alta resistencia a la corrosión y al calor, fuerza mecánica, facilidad de producción, apariencia estética, propiedades higienicas y de larga duración.

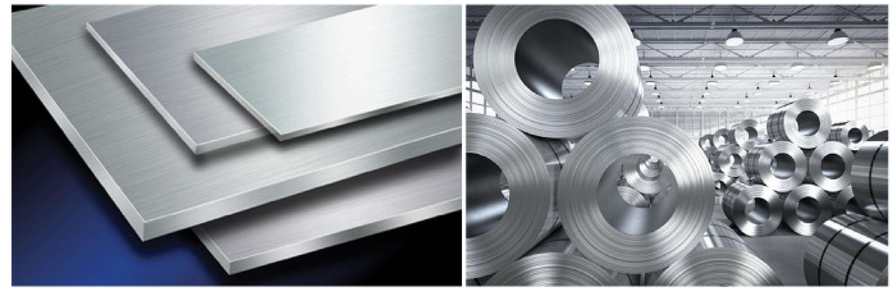

BOBINA DE ACERO INOXIDABLE

ESTÁNDARES

ASTM A240/A240M, ASME A240/A240, EN 10088-2, EN10028-7, JIS G 4305

CALIFICACIONES

SUS 201, 202, 304L/H, 316L/H, 321/H, 317/H, 347/H, 310S, 430. 409/L, 31803. 32750, 32760, etc.

Placa/Bobina de Acero Inoxidable en Caliente		
Tamaño	bobina	Grosor 2.8mm-14mm, el Ancho se puede personalizar
	placa	Grosor 2.8mm-20mm, el Ancho y Longitud se pueden personalizar
Calificación	SUS 201, 202, 304L/H, 316L/H, 321/H, 317/H, 347/H, 310S, 430, 409/L, 31803, 32750, 32760, etc	
Estándar	JIS, EN, ASTM, A1S1	
Acabado	ID, Acabado No.l, acabado negro	

Bobina/Lámina de Acero Inoxidable en Frío		
Tamaño	bobina	grosor 0.02mm-3mm, el Ancho se puede personalizar
	placa	Grosor 0.02mm-3mm, el Ancho y Longitud se pueden personalizar
Calificación	SUS 201,202, 304L/H, 316L/H, 321/H, 317/H, 347/H, 310S, 430, 409/L, 31803, 32750, 32760, etc	
Estándar	JIS, EN, ASTM, A1SI	
Acabado	2B, 2D, BA, NO.3, N0.4, SB, NO.8, HL	

LÁMINA/PLACA DE ACERO INOXIDABLE

ESTANDARES

ASTM A240/A240M, ASME A240/A240, EN 10088-2, EN10028-7, JIS G 4305

CALIFICACIONES

SUS 201, 202, 304L/H, 316L/H, 321/H, 317/H, 347/H, 3IOS, 430, 409/L, 31803, 32750, 32760, etc.

Nicolás Villegas Mendoza
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Certificado de Idoneidad No. 588 de 2023

CNBM INTERNATIONAL

Lámina/Placa de Acero Inoxidable de Decoración		
Tamaño	**bobina**	grosor 0.02mm-3mm, el Ancho se puede personalizar
	placa	grosor 0.02mm-3mm, el Ancho y Longitud se pueden personalizar
Calificación	SUS 201, 202, 304L/H, 316L/H, 321/H, 317/H, 347/H, 310S, 430, 409/L, 31803,32750, 32760, etc	
Estándar	JIS, EN, ASTM,A1SI	
Acabado	2B, HL, NO.4, BA, Espejo, Relieve, Color, Vibración, Granallado, Grabado artístico, etc.	
Usos	Decoración de Ascensores/Cabinas, Decoración de Edificios, Decoración Arquitectónica, Decoración de Cocinas	


Acero Inoxidable
Lámina en Relieve


Acabado de líneas (Hairline)de color negro

Acabado de Vibración

Acabado con Grabado Artístico

Acabado con Grabado Artístico

Acabado de Granallado

● USOS

Cocinas, Metros, Hospitales, Puertas, Marcos de Puerta, Estructuras, Máquinas, Tuberías, Utensilios, Decoración Interna de Ascensores.

HOJALATA

La hojalata, como su nombre lo sugiere es revestida en ambos lados con estaño puro en distintos pesos de revestimiento, entre 1 y 12 gramos por metro cuadrado. Tiene un lustre metálico extremadamente hermoso, así como también excelentes propiedades de resistencia a la corrosión y capacidad de soldadura.

● ESPECIFICACIONES DE LA HOJALATA

1. Estándar de Referencia: GB/t 2520-2000, JIS g3303-2002 y DIN EN 10203-1991
2. Materia Prima: MR y SPCC
3. Grosor: 0.13 a 0.5mm
4. Ancho: 600-1050mm
5. Diametro de Bobina: ID 420mm o 508mm
6. Temple: T1~T5, DR8~DR10
7. Revestimiento de Estaño: 1.1g~11.2g
Podemos producirlo según la solicitud del cliente
8. Usos: Pintura, químico, y otros usos, puede usarse para hacer baterías, cables eléctricos y en otras industrias
9. Embalaje: Papel antióxido, protección de esquinas, Láminas o Bobinas según la solicitud del cliente

● ESPECIFICACIONES DE LA LÁMINA DE HOJALATA

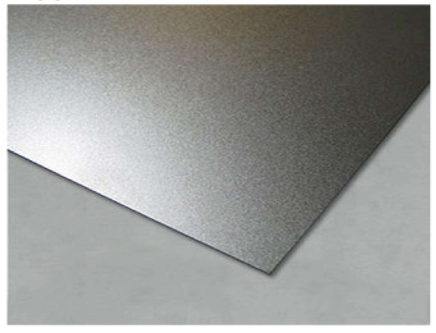

1. Estándar de Referencia: GB/t 2520-2000, JIS g3303-2002 y DIN EN 10203-1991
2. Materia Prima: MR y SPCC
3. Grosor: 0.13 a 0.5mm
4. Ancho: 600-1050mm
5. Longitud: Máximo 1200mm
6. Temple: T1~T5, DR8~DR10
7. Revestimiento de Estaño: 1.1g~11.2g
Podemos producirlo según la solicitud del cliente
8. Usos: Pintura, químico, y otros usos, puede usarse para hacer baterías, cables eléctricos y en otras industrias
9. Embalaje: Papel antióxido, protección de esquinas, Láminas o Bobinas según la solicitud del cliente

Nicolás Villegas Mendoza
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Certificado de Honorabilidad No. 388 de 2023

ESTÁNDAR

Código	Estándar Chino	Estándar Japonés	Estándar Americano	Estándar Europeo	Estándar Internacional
	GB/T 2520-2000	JIS G3303-2002	ASTM A623M-2002	DIN EN 10203-1991	ISO 11949-1995
T-2	TH52+SE	T-2	T-2(53}	T52	TH52+SE
T-2.5	TH55+SE	T-2.5			TH55+SE
T-3	TH57+SE	T-3	T-3(T57)	T57	TH57+SE
T-3,5					
T-4	TH61+SE	T-4	T-4(T61)	T61	TH61+SE

SUPERFICIE

Marcas	Estado de Superficie	Características
B	Brillante Rugoso	Superficie vidriada obtenida tras el tratamiento de derretimiento de la tira lisa de materia prima estañada que contiene una figura en piedra de calcado con cierta orientación.
RR	St h Piedra Rugosa	Superficie vidriada obtenida tras el tratamiento de derretimiento de la tira de materia prima estañada que contiene una figura en piedra de calcado con cierta orientación.
S	Plata Rugoso	Superficie vidriada obtenida tras el tratamiento de derretimiento de la tira de materia prima estañada con una superficie mate rugosa

REVESTIMIENTO

Clasificación	Denominación del peso de Revestimiento	Peso Nominal del Revestimiento de Estaño (g/m2)	Promedio Mínimo del Revestimiento de Estaño(g/m2)	Observación
Revestimiento de Estaño en partes iguales(E)	1.1/1.1	1.1/1.1	1.8	TODAS LAS ESPECIFICACIONES
	2.2/2.2	2.2/2.2	4	TODAS LAS ESPECIFICACIONES
	2.8/2.8	2.8/2.8	5	TODAS LAS ESPECIFICACIONES
	5.6/5.6	5.6/5.6	10.5	TODAS LAS ESPECIFICACIONES
Revestimiento Diferencial de Estaño (D o A)	2.2/1.1	2.2/1.1	2.0/0.9	TODAS LAS ESPECIFICACIONES
	2.8/1.1	2.8/1.1	2.25/0.9	TODAS LAS ESPECIFICACIONES
	5.6/1.1	5.6/1.1	5.05/0.9	TODAS LAS ESPECIFICACIONES
	2.8/2.2	2.8/2.2	2.25/2.0	TODAS LAS ESPECIFICACIONES
	5.6/2.2	5.6/2.2	5.05/2.0	TODAS LAS ESPECIFICACIONES
	5.6/2.8	5.6/2.8	5.05/2.25	TODAS LAS ESPECIFICACIONES

USOS

La Hojalata es ampliamente utilizada para fabricar todo tipo de contenedores, partes para maquinaría eléctrica y múltiples productos más.

- Químicos y latas de pintura
- Latas de alimentos secos, como latas elegantes, latas de galletas, latas de leche en polvo, latas de té
- Latas de alimentos húmedos, como latas de aceite comestible, latas de bebidas, latas de pasta de tomate.
- Latas de comida de mar
- Tapas de botella, tapas abre fácil
- Partes de maquinaria eléctrica
- Utensilios de Pastelería y partes de uso diario en la cocina

Nicolás Villegas Mendoza
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Certificado de Idoneidad No. 588 de 2023

EMBALAJE

El embalaje de las bobinas consiste de papel antihumedad, película de PVC, papel de madera prensada, caja de acero amarrada con tiras de acero, provista con cierres y protectores de bordes y lo cual garantiza la condición óptima de los productos entregados. Cada bobina puede ser provista adicionalmente con largueros de madera/acero (Ojo al Lado) o pallets de madera (Ojo al Cielo).

OJO AL LADO

OJO AL CIELO

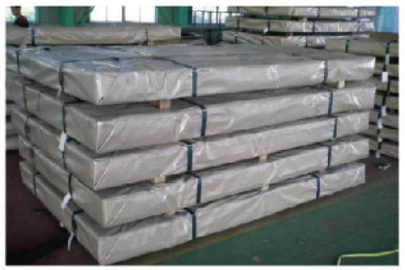

CERTIFICADO

- **TOP FORTUNE GLOBAL 500**

- **CERTIFICADO SGS**

- **DUN & BRADSTREET**

Nicolás Villegas Mendoza
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Certificado de Idoneidad No. 588 de 2023

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

PRODUCTO: Lámina lisa galvanizada y galvalume.
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS: 7210.49.00.00, 7210.69.00.00, 7225.92.00.00, 7225.99.00.90 y 7210.61.00.00 (parcialmente).
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramos.
PAIS DE ORIGEN: República Popular China.
ENTREGADOS EN: PUERTO (indicar nombre del puerto).

	DATO REQUERIDO	2020		2021		2022		2023	
		ENE-JUN	JUL-DIC	ENE-JUN	JUL-DIC	ENE-JUN	JUL-DIC	ENE-JUN	JUL-DIC
1	**PRECIO C.I.F EN DOLARES DE EE.UU. (1)**	N/A	N/A	$475.987,17	$617.228,85	$659.414,78	$348.992,57	$ 414.651,17	$ 207.027,35
	CANTIDAD (Kilogramos)	N/A	N/A	543.946	462.290	490.782	305.600	467.340	241.892
	VALOR (CIF US$)	N/A	N/A	$ 0.8655020515	$1,31516686	$ 1,324588872	$ 1.1345703595	$0.89636471266	$0.847596498
2	**TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE.UU. (2)**	N/A	N/A	$3.728,87	$3.818,16	$3.816,43	$4.605,44	$4.529,01	$3.958,07
3	**PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2)**	N/A	N/A	$1.774.894.279	$2.356.678.506	$2.516.610.349	$1.607.264.341,58	$1.877.959.295,44	$819.428.743,215
4	**(+) ARANCEL EN COP PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (%) (3)**	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0
5	**(+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)**	N/A	N/A	$106.334.930	$46.986.766	$28.715.000	$27.222.243	$49.444.637	$24.515.970
	DERECHOS EN PUERTO								
	BODEGAJE								
	CARQUE Y DESCARGUE								
6	**(+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)**	N/A	N/A	$128.833.987	$243.410.276	$369.337.036	$204.420.974,464	$181.458.272,988	$71.818.190,6325
	VALOR TRANSPORTE PESOS $/ Kilogramo								
	SEGURO NACIONAL PESOS $/kilogramos								
7	**(+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS (DIAS DE FINANCIACION:) (6)**	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0
	COMISION DE GIRO			0	0	0	0	0	0
	COMISION CARTA DE CREDITO			0	0	0	0	0	0
	INTERESES CARTA DE CREDITO			0	0	0	0	0	0
	VALOR APERTURA			0	0	0	0	0	0
	INTERESES DE FINANCIACION			0	0	0	0	0	0
8	**(+) COSTOS DE TRAMITES EN PESOS (7)**	N/A	N/A	$2.206.117	$2.871.683	$3.065.690	$2.043.640	$3.760.551	$2.113.606
	TARIFA CIA								
	GASTOS DE DOCUMENTACION								
9	**PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (Filas 3+4+5+6+7+8)**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	**MARGEN DE UTILIDAD (8)**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9)**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	**PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (INCLUIDO IVA) (10)**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO COLOMBIANO								
14	DIFERENCIA PRECIOS (PTO. NACIONAL - PTO IMPORTADO) (13-12)								
	DIFERENCIA RELATIVA (%)								

NOTAS:

Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciones y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados entre las cantidades totales importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades totales importadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses de carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del renglón 11, menos valores del renglón 9 en cada columna.
(9) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Corresponde al promedio ponderado del IVA total liquidado en las ventas del producto. Este promedio se calcula de forma similar a lo indicado en el numeral 5 de estas notas.
(10) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Este precio corresponde al precio promedio obtenido dividiendo el valor de las ventas entre el volumen de las mismas para cada período. Especifique las condiciones de venta del producto (en bodega del cliente, en bodega del importador, en puerto, etc.).